



POLYME[®]X

THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

EPOXY
POLYUREA
POLYURETHAN
ACRYL
COATING SYSTEMS

Über uns

Ende der 1990er Jahre begann der Einsatz chemischer Produkte in Gebäuden zuzunehmen. Als Ergebnis der Machbarkeitsstudien, die wir in diesen Jahren im Bereich der Bauchemikalien durchgeführt haben, haben wir 2003 mit der Vorhersage begonnen, dass der Sektor in der Türkei sehr schnell wachsen wird. Als erstes in der Türkei begannen wir mit der Herstellung von Isolierungs- und Klebefilterleim, Protolin und elektrischen Dämmstoffen. Die steigende Nachfrage und die sich entwickelnden technologischen Investitionen haben unser Unternehmen zu einer unschlagbaren Position in bestimmten Bereichen gemacht. Polyme onderwijs ist seit Jahren im Ausland und in der Türkei mit einem stabilen Qualitätsverständnis und Servicenetzwerk bekannt und hat sich als eine Institution etabliert, die qualitativ hochwertige und systematische Lösungen im Bausektor anbietet. Polyme, das mit der Bedeutung der Nähe zum Kunden arbeitet, um die Markenbekanntheit und den Marktanteil in der Branche zu erhöhen; in dem Bewusstsein, dass die Fähigkeit, Qualität zu günstigeren Preisen und schneller zu liefern, auf logistisch korrektem Wachstum basiert, hat T Uzla die neue Produktionsstätte auf dem Industriestandort Lackierer ab 2012 gegründet. Mit mehr als 200 verschiedenen Produkttypen in der Bauchemikalien-Branche beschäftigt sich Polymex mit der Forschung und Entwicklung der Erwartungen seiner Kunden nicht nur mit technologischen Entwicklungen, sondern auch bedarfsorientiert. Neben dem Nutzen, den die Endnutzer bieten, ist die Herstellung von Produkten, die den Erwartungen der praktizierenden Meister entsprechen, ein weiterer Grund für unser Glück.



Reihe 800

- 878-PLASTISOL PRIMER
- 879-BITUMEN PRIMER
- 881-2K LÖSEMITTELFREIE ANTISTATISCHE EPOXID PRIMER
- 884-BITUMEN PRIMER
- 885-LÖSEMITTELFREIE ACRYL PRIMER
- 886-2K LAMINIERTER LÖSEMITTELFREIE EPOXID PRIMER
- 887-LÖSEMITTELFREIE EPOXID PRIMER
- 888-WASSERBASIERTE EPOXID PRIMER



Unsere Produkte

Reihe 900

- 990-EPOXY ZINK PHOSPHAT PRIMER
- 991-SOLVENT-POLYURETHAN-GRUNDIERUNG
- 992-SILAN-BASIERTE GRUNDIERUNG
- 993-ACRYL-GRUNDIERUNG
- 994-ACRYLBETONPOLITUR
- 995-POLYUREA-BODEN UND ISOLASTON-GRUNDIERUNG
- 996-2K POLYURETHANHARZ BASIERTE LÖSUNGSMITTELFREIE ISOLIERUNG UND GRUNDIERUNG
- 997-EPOXID-GRUNDIERUNG
- 998-2K BETON PRIMER
- 999-PRC EPOXY BODENBELAG UND ISOLIERFOLIE



Reihe 3000

- 3000-POLYURETHAN-TEPPICH-FELDKLEBER
- 3004-FILTERKLEBER
- 3005-POLYURETHAN-FILTERKLEBER
- 3006-FILTERKLEBER AUF POLYURETHANHARZBASIS
- 3007-ROLLENKLEBER AUF POLYURETHANHARZBASIS
- 3008-WEISSWARENKLEBER AUF POLYURETHANHARZBASIS
- 3009-POLYURETHANHARZ-BASIERTER PLATTENKLEBER
- 3010-SCHLEIFKLEBER AUF POLYURETHANHARZBASIS
- 3011-PVS PLASTISOL-BESCHICHTUNG
- 3012-POLYURETHAN-GUMMIKLEBER
- 3014-PHTHALATFREIES PLASTISOL PVS

- 3015-PARKETTKLEBER AUF POLYURETHANBASIS
- 3016-POLYURETHAN-TYP GUMMIBINDER BINDER
- 3018-2KB POLYURETHAN-BASIERTE-GUMMIKLEBER
- 3019-POLYURETHAN-PRESSE TYP GUMMIBINDER BINDER
- 3020-THIXOTROPE ELEKTRISCHES GIESSHARZ
- 3021-WASSERBASIERTER ACRYL-ANSÄSSIGER PVC-KLEBER
- 3022-DEKORATIVES BETONSCHALUNGSHARZ
- 3023-TRANSPARENTES EPOXID-GIESSHARZ
- 3025-POLYURETHANKLEBER
- 3026-THIXOTROPER POLYURETHANKLEBER
- 3027-POLYURETHAN FLEXIBLE TORPEDOBESCHICHTUNG

- 3028-TEXTURIERTER THIXOTROPER KORPURKLEBER
- 3029 - WASSERBASIERTER EINKOMPONENTEN-ACRYLKLEBER
- 3030-REINER ACRYL - UND NATURHARZBASIERTER BODENBELAGSKLEBER
- 3032-EPOXID-GIESSHARZ
- 3035-TEXTURIERTER POLYURETHAN-BASIERTER, LÖSEMITTELFREIER ZWEIKOMPONENTEN-NACHAHMER-HOLZ-GEGENSTÜCK-GIESSHARZ
- 3046-TEXTURIERTER THIXOTROPER KORPUR-STRUKTURIERTER

Reihe 4000

- 4000-2K POLYURETHAN-BASIERTE GUMMI-PORENFÜLLER-PASTE
- 4001-2K POLYURETHAN-ANTI-RUTSCH-BODENBELAG
- 4002-POLYURETHAN-DICHTSTOFF
- 4003-2K PRC POLYURETHAN ANAKAT ELASTISCHER BODENBELAG
- 4004-POLYURETHAN-SELBSTNIVELLIERENDER BODENBELAG
- 4005-POLYURETHAN-ORANGE-KÖRNIGER BODENBELAG
- 4006-2K ELASTOMER-BODENBELAG
- 4007-2K POLYURETHAN-BASIERTE FEUERFESTE BODENBELAG
- 4008-2K POLYURETHAN TRANSPARENTER DECKSTEINBINDER
- 4012-2K POLYURETHAN THIXOTROPE DICHTSTOFFE

- 4013-2K POLYURETHAN-FÜLL - UND KLEBSTOFFPASTE
- 4014 - 2K POLYURETHAN-BASIERTE ISOLIERENDE BODENBELÄGE
- 4015-BETON-POLYURETHAN-BODENBELÄGE
- 4016-2K POLYURETHAN-BASIERTE BITUMENMODIFIZIERTE DICHTSTOFFE
- 4020-FULL-POLYURETHAN-SYSTEM
- 4021-SANDWICH-SYSTEM POLYURETHAN-BODENBELÄGE
- 4022-SPRAY-SPORTPLATZ-BODENBELAG
- 4023 - STANDARD-POLYURETHAN-SYSTEM
- 4025-POLYURETHAN-TRANSPARENTER UV-DECKLACKIERUNG

Reihe 1000

- 1000-ABDICHTUNGSMATERIAL
- 1001-HYBRID BITUMEN UV ABDICHTUNG
- 1004-POLYURETHAN-ABDICHTUNG
- 1005-POLYURETHAN FLEXIBLE ABDICHTUNG
- 1006-EINKOMPONENTEN-POLYURETHAN-ABDICHTUNG
- 1007-LÖSUNGSMITTELFREIE TRANSPARENTER ABDICHTUNG
- 1008-CAP WASSERSCHNEIDER ISOLIERUNG
- 1009-ALKYD-BASIERTE SAURE MEDIENBESCHICHTUNG
- 1010-2K POLYURETHAN - ABDICHTUNGSMEMBRAN
- 1011-ABDICHTUNGSMEMBRAN
- 1012-PRC POLYURETHAN ABDICHTUNG ANAKAT ELASTISCH
- 1013-FEUCHTIGKEITSBARRIERE

- 1014-EINKOMPONENTEN-TRANSPARENTES ISOLIERMATERIAL
- 1015-2K ABWASSERROHRISOLIERMATERIAL
- 1016-UV-BESTÄNDIGES FLÜSSIGES ABDICHTUNGSMATERIAL
- 1017-POLYURETHAN - ABDICHTUNGSMEMBRAN
- 1018-ELASTISCHE UV-BESTÄNDIGE SUPERISOLIERUNG UND ISOLIERUNG AUF ELASTOMER-HARZ-BASIS
- 1020-NATURSTEIN-ISOLIERMATERIAL
- 1021-2K POLYURETHAN - ABDICHTUNGSMEMBRAN
- 1022-ANTIBAKTERIELLES ABDICHTUNGSMATERIAL
- 1023-2K FEUCHTIGKEITSBARRIERE
- 1024-BITUMEN MODIFIZIERTE 2K POLYURETHAN-FLÜSSIGE ISOLIERUNG

- 1026-TRANSPARENTER ABDICHTUNG AUF POLYURETHANHARZBASIS
- 1027-FEUCHTIGKEITSFARBE
- 1030-POLYURETHAN TRANSPARENTER SCHUTZISOLIERUNGSBESCHICHTUNG
- 1034-EINKOMPONENTEN - BITUMEN-BASIERTE FLÜSSIGE ABDICHTUNG
- 1035-EPOXIDVERSTÄRKUNGS-EINSPRITZUNGS-BESCHICHTUNG
- 1045-EINKOMPONENTEN - BITUMEN-POLYURETHAN-BASIERTES, THIXOTROPE ABDICHTUNGSMATERIAL
- 1050-VOLL ELASTISCHES ZEMENTBASIERTES, GLEITENDES ZWEIKOMPONENTEN-ABDICHTUNGSMATERIAL
- 1055-ZWEI-KOMPONENTEN-BITUMEN-POLYURETHAN-BASIERTES FLÜSSIGES ABDICHTUNGSMATERIAL

Reihe 5000

- 5025-TRANSPARENTER BETONPOLITUR
- 5030-TERRAZZO GRANIT TRANSPARENTER EPOXY-BODENBELAG
- 5031-2K METALLISCHER EPOXY-BODENBELAG
- 5033-2K FEUERFESTE EPOXIDFARBE
- 5035-2K TRANSPARENTES EPOXID-STARKES GIESSHARZ UVHARZ
- 5040-EPOXID-INJEKTIONSVERSTÄRKUNGSBESCHICHTUNG
- 5045-BODENFARBE
- 5050-2K POOL-UND WASSERTANK-ISOLIERFARBE
- 5051-ELEKTRISCHER ISOLIERENDER LÖSUNGSMITTELFREIER ORANGE KÖRNIGER EPOXID-BODENBELAG
- 5060-DILATATION BAND KLEBER
- 5075-STEIN TEPPICH ELEFANTEN



Unsere Produkte

Reihe 2000

- 2001-UV-FEUERFESTE FARBE
- 2002-2KB BADEWANNENFARBE
- 2003-POLYURETHAN-SCHAUM-TOP ABDICHTUNG PRODUKT
- 2004-EINKOMPONENTEN-STRASSENBELAGEFARBE
- 2005-NICHTMETALLISCHE LACKIERUNG
- 2006-POLYURETHAN-ACRYL ALIPHATISCHE LACKIERUNG
- 2007-2K POOL ISOLIERFARBE
- 2008-HITZEBESTÄNDIGE FEUERFESTE FARBE
- 2009-TENNISPLATZ
- 2010-BORDSTEINFARBE AUF ACRYLBASIS
- 2011-CHLORKAUTSCHUK-BASIERTE BORDSTEINFARBE
- 2012-2K ZWEIKOMPONENTEN-STRASSENLINIE FARBE

- 2013-HERMOCOOLS WÄRMEDÄMMBESCHICHTUNGSFARBE
- 2014-EPOXID-EISEN-UND METALLFARBE
- 2015-LÖSLICHE EPOXID-ZINKPHOSPHAT - EISEN-UND METALLFARBE
- 2016-HITZEBESTÄNDIGE UV-FEUERFESTE FARBE
- 2017-ACRYL-BASIERTE SCHUTZBODENFARBE
- 2018-2K POLYURETHAN-BASIERTE, ZWEIKOMPONENTEN-LÖSUNGSMITTELFARBE
- 2026-ZWEIKOMPONENTEN - CHEMIKALIENBESTÄNDIGE FARBE
- 2030-FIRETEK INTUMESCENT PAINT WASSERBASIERTE FEUERFESTE FARBE
- 2031-HITZEBESTÄNDIGE ÖLFARBE
- 2040-ACRYL ALIPHATISCHE POOL FINISH FARBE
- 2045-FEUERFESTE BODENSTAHLFARBE

Reihe 6000

- 6009-FEUCHTIGKEITS-TOLERANTER LINER
- 6010-POLYUREA-GRUNDIERUNG
- 6011-2K SPRAY HYBRID POLYUREA BESCHICHTUNG
- 6012-PURE (PURE) POLYUREA
- 6013-2K SPRAY POLYURETHAN BESCHICHTUNGS-MATERIAL
- 6014-2K SPRAY POLYURETHAN FLÜSSIGER ISOLIERUNGS-BODENBELAG
- 6015-30/38/45-SPRAY POLYURETHANSCHAUM
- 6020-SPRAY POLYURETHANSCHAUM
- 6025-BODEN HEBEN VERSTÄRKUNG INJEKTION MATERIAL
- 6032-POLYUREA SCHIEBEBASIERTER ISOLIERENDER BODENBELAG
- 6040-MSB FLEXIBLE SPRAY POLYUREA BESCHICHTUNG

Reihe 7000

- 7002-MARIN BESCHICHTUNG ISOLIERMATERIAL
- 7004-POLYURETHAN - BOOTSPASTE
- 7005-2K POLYURETHAN-ARMUZ-DICHTSTOFF
- 7010-PU MARIN MARINE KLEBER KLEBER

Unsere Produkte

POLYME^X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

EPOKSI

POLYMEX EPOXID-LÖSUNGEN



EPOXY SELBSTNIVELLIEREND

999 Liner-5002 Arakat 5002 Finish

Es kann in allen industriellen Bodenbelägen, pharmazeutischen Fabriken, Krankenhäusern, Chemiefabriken, Krankenhäusern, elektrofabriken, Maschinenfabriken, lebensmittelproduktionsanlagen, Chemiefabriken, Textilfabriken, bekleidungswerkstätten, kunststoffproduktionsanlagen, Ausstellungshallen, Automobilindustrie und allen Lagern mit verschiedenen Farbpräferenzen verwendet werden.



EPOXY ORANGE MUSTER

999 Liner-5002 Arakat 5001 Finish

Es wird in der Allgemeinen Schwerindustrie und in Bereichen verwendet, die starkem Verkehr ausgesetzt sind. Es kann in allen industriellen Bodenbelägen, Chemiefabriken, elektrofabriken, Maschinenfabriken, Chemiefabriken, der Automobilindustrie, allen Lagern und allen Böden mit hoher Belastung mit verschiedenen Farbpräferenzen verwendet werden.



EPOXID ANTIBACTERIAL

888 Wasserbasiertes Futter 5000 Wasserbasiertes Arakat 5000 Wasserbasiertes Finish

Sichere Verwendung in Krankenhäusern, industrieküchen, trocken- und nassfabriken, integrierten fleischanlagen, chemischen und pharmazeutischen Industrien, Verpackungs- und Lagerräumen, hygienebedürftigen Orten, staubabweisend, keimfrei



EPOXY VINYLESTER

999 Liner-5002 Arakat 5006 Finish


Aufgrund seiner chemischen Struktur hat es eine viel höhere Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit (saure und basische Umgebung). Mit diesem besonderen strukturcharakter sind die mechanischen Werte und die verformungstemperaturwerte unter Last auch extrem hoch.

POLYME[®]
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

WÄRME- DÄMMUNG


SPRAY POLYURETHANSCHAUM LÖSUNGEN

TERRASSENANWENDUNGEN




Die Beschichtung des terrassendachs mit Sprühpolyurethan hat sich als Zeitersparnis von bis zu 80% im Vergleich zu herkömmlichen Isolationsmethoden und bis zu 50% in Bezug auf die Investitionskosten erwiesen. Polyurethan-Schäume sind nicht resistent gegen Sonneneinstrahlung. Wenn Das Isolationssystem offen bleibt, muss unbedingt ein UV-Schutz angewendet werden. ●750-1.000 m2 Anwendungskapazität pro Tag. ● Klebt ohne mechanische Fixierung, wenn er sich bewegt, wird er nicht gähnen oder schreien. ● Bietet nahtlose Isolierung, die Wärmebrücken eliminiert. ● Wand-einfache Anwendung auf schornsteinböden, Vertiefungen und Vorsprünge.

GRUNDVORHANG




An den Detailpunkten, an denen Polyurethanschaum durch Sprühen unter hohem Druck auf die Betonoberfläche ohne Klebstoff und mechanische Fixierung aufgetragen wird, bildet der Grundvorhang eine isolierende Abdeckung, in der sogar das Nadelloch auf der horizontalen und vertikalen gesamten Oberfläche mit der Fähigkeit, Vertiefungen und Vorsprünge leicht zu erreichen, geschlossen wird. Spray Polyurethanschaum hat eine sehr starke Haftung, so dass es nicht durch Stöße, Erschütterungen und Vibrationen beeinflusst wird. Es ist flexibel, es funktioniert mit der Struktur. Die Betonoberflächen des Grundvorhangs haben eine hohe Dehnbarkeit, eine hohe Reißfestigkeit und eine hohe Chemikalienbeständigkeit nach dem auf Sie aufgetragenen Polyurethanschaum.

HAARDACH



Wie bei Wohndachdämmungen gehört die Wärmedämmung von Industriedächern zu den traditionellen Anwendungsbereichen des Polyurethanschaummaterials. Die Dächer von Lagern, Produktionsanlagen, Ausstellungen und Sporthallen bestehen normalerweise aus profilierten Metallplatten und ihre Reichweite ist ziemlich groß. Diese leichte Dachkonstruktion benötigt ein leichtes Dämmmaterial, um die zusätzlichen Belastungen durch Schnee, Wind und Regen zu tragen. Sprühen Polyurethanschaum, dank seiner vor-Ort-Anwendung auf die Oberfläche des Metallhaar-Profiles, an den Detailpunkten der Oberfläche, auf die es unter hohem Druck gesprüht wird, kann leicht die Einbuchtungen und Vorsprünge der Dachträger erreichen, die durch Schraubenlöcher gebildeten Wärmebrücken zerstören und schafft eine Isolierschicht ohne Splice auf der horizontalen und vertikalen gesamten Oberfläche, in der sogar das Nadelloch geschlossen ist.

UMGEKEHRTE DECKE



Heutzutage, wo die Energiekosten steigen, bietet die Anwendung von Spray-Polyurethanschaum dank seiner geschlossenen Zellstruktur eine einzigartige Dachisolierung und Komfort, ohne dass das alte und fehlende Dach erneuert werden muss. Da die Dachbalken bestehender Häuser normalerweise nur 10-14 cm dick sind, reichen die Wärmedämmungen zwischen den Dachbalken mit gewöhnlichen Materialien nicht aus, um sowohl die Anwendungsform als auch die heutigen Wärmedämmungsanforderungen zu erfüllen. Die extrem geringe Wärmeleitfähigkeit des polyurethanschaummaterials bei geringer Dicke und die hohe Wärmedämmleistung ermöglichen die Wärmedämmung von Dachbereichen, die sowohl Zeit als auch Geld kosten.

POLYME[®]X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

ABDICHTUNG

POLYUREA-LÖSUNGEN



TERRASSENVERKLEIDUNG



VORHANGBESICHTUNG



POOL-BESICHTUNG



FAHRZEUGBESICHTUNG

TENNISPLATZ EINRICHTEN

BASKETBALLPLATZ EINRICHTEN

SPORTHALLE

VOLLEYBALLPLATZ EINRICHTEN

POLYME[®]
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

SPORTPLATZ

SPORTPLATZ LÖSUNGEN





EPOXIDHARZ
ACRYL
POLYUREA
POLYURETHAN
LINER

POLYME^X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

REIHE
800

878-Plastisol Primer

• Ürün tanıtımı

Plastisole iyi bir yapışma gerekiyorsa, parçalar vinil plastisollerle kaplanmadan önce astarlanmalıdır. Plastisol Kaplama Astarı Metal yüzeylere (sac, alüminyum, demir, vb.) PVC plastisol kaplamak için kullanılan astardır. Bu astarın özelliği PVC plastisolün metal yüzeye yapışmasını sağlamak, yüzeyden sıyrılıp çıkmasını önlemektir. Bununla beraber PVC plastisole güç katarak daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Astar kullanılmayan yüzeylerden PVC plastisol kolayca sıyrılır ve kılıf gibi çıkar. Plastisol kaplama yapanların kullanması zorunlu olan bir üründür.

• Product introduction

If good adhesion to the plastisol is required, the parts should be primed before being coated with vinyl plastisols. Plastisol Coating Primer is applied to metal surfaces (sheet metal, aluminum, iron, etc.) is the primer used for coating PVC plastisol. The feature of this primer is to ensure the adhesion of PVC plastisol to the metal surface, to prevent it from peeling off the surface. However, it is to make it more durable by adding strength to PVC plasticole. The PVC plastisol is easily peeled off from unused surfaces and comes out like a sheath. Plastisol is a product that is mandatory for those who make coatings to use.

• Produkteinführung

Wenn eine gute Haftung an Plastisole erforderlich ist, müssen die Teile grundiert werden, bevor Sie mit vinylplastisolen beschichtet werden. Plastisol-Beschichtungsgrundierung kann auf Metalloberflächen (Blech, Aluminium, Eisen, etc.) angewendet werden.) PVC ist die Grundierung verwendet, um plastisol zu beschichten. Die Eigenschaft dieses Liners ist, PVC-Plastisol an der Metalloberfläche haften zu lassen, um zu verhindern, dass es von der Oberfläche entfernt wird. Damit ist PVC Plastisole widerstandsfähiger. PVC-plastisol schält sich leicht von unbenutzten Oberflächen ab und kommt wie eine Hülle heraus. Plastisol ist ein Produkt, das von Beschichtungen verwendet werden muss.



879-Lösliches Epoxid-Basiertes Bitumen-Primer

• Ürün tanıtımı

Solventli Epoksi bitüm esaslı astarı iki bileşenli, düşük viskoziteli, Solventli Epoksi Reçine astardır. Solventli Epoksi Esaslı Bitüm Astar

• Product introduction

Solvent based Epoxy bitumen primer is a two component, low viscosity, Solvent based Epoxy Resin primer. Epoxy Based Bitumen Primer with Solvent

• Produkteinführung

Lösliches Epoxid-Bitumen-basiertes Futter ist ein Zweikomponenten -, niedrigviskoses, lösliches Epoxidharz-Futter. Lösliches Epoxid-Basiertes Bitumen-Primer



881-2K antistatische Epoxid-Grundierung ohne Lösungsmittel

• Ürün tanıtımı

Kondaktif Astar, elektrik iletken ve anti statik zemin kaplamaların uygulanmasından önce zemine döşenmiş bakır bantların üzerine rulo ile tatbik edilerek zeminde homojen bir elektrik iletken tabaka yaratan, iki komponentli, solventsiz astardır., %100 katı madde ihtiva eden, Epoksi Reçine Esaslı, solventsiz, siyah karbon esaslı iki bileşenli astardır. İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, antistatik epoksi zemin kaplama sisteminin ilk kat astar olarak kullanılır Antistatik zemin kaplamasıdır.

• Product introduction

Conductive Primer is a two-component, solvent-free primer that creates a homogeneous electrically conductive layer on the floor by being applied with a roller on copper tapes laid on the floor before the application of electrically conductive and anti-static floor coverings., is a 100% solid substance-containing, Epoxy Resin-Based, solvent-free, black carbon-based two-component primer. It is a two-component, solvent-free epoxy resin-based, antistatic epoxy flooring system that is used as the first coat primer of antistatic flooring.

• Produkteinführung

Kondensierende Grundierung ist eine Zweikomponenten, lösemittelfreie Grundierung, die eine homogene elektrisch leitende Schicht auf dem Boden schafft, indem Sie vor dem Auftragen von elektrisch leitenden und antistatischen Bodenbelägen mit einer Rolle auf die auf dem Boden verlegten Kupferbänder aufgetragen wird. Es ist eine Zweikomponenten-Grundierung auf Basis von Epoxidharz, lösemittelfrei, schwarzer Kohlenstoff, die 100% Feststoffe enthält. Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier epoxidharzbasierter, antistatischer Bodenbelag, der als Grundierung für die erste Schicht des antistatischen epoxidbodenbelagsystems verwendet wird.



884-Bitumenbasierte Grundierung

• Ürün tanıtımı

Bitümlen Astar, tek komponentli bitüm esaslı likit, özellikle bitüm esaslı su yalıtım membranları veya bitüm esaslı sürme su yalıtım malzemeleri için astar olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bitüm esaslı su yalıtım malzemesidir. Bitüm Esaslı Astar.

• Product introduction

Bitumen Primer is a one-component bitumen-based liquid, bitumen-based waterproofing material designed specifically for use as a primer for bitumen-based waterproofing membranes or bitumen-based sliding waterproofing materials. Bitumen Based Primer.

• Produkteinführung

Bitumen-Primer ist ein Bitumen-basiertes Abdichtungsmaterial, das speziell für den Einsatz als Primer für Bitumen-basierte Abdichtungsmembranen oder Bitumen-basierte gleitende Abdichtungsmaterialien entwickelt wurde. Bitumenbasierte Grundierung.



885-Solvent Acryl Primer Primer

Ürün tanıtımı



Akrilik Primer Solventli Astar Tek bileşenli, solvent bazlı, akrilik esaslı yapışma gücü mükemmel seffaf beton astarıdır. Yüksek dayanımı sayesinde, yoğun trafik altında yapışma gücünü ve film kalınlığını uzun süre muhafaza eder. UV direnci ve Kimyasal dayanımı çok yüksektir. Çabuk kurduğu ve sertleştiği için 20 dk içinde uygulama yapılan alan trafiğe açılır. Beton zeminlerde alanın çizilmesi ve işaretlenmesinde adhezyon sağlamak için kullanılır Alkid esaslı boyalara göre fiziksel ve kimyasal dayanımı çok yüksektir. Bu nedenle tek bileşikli boya uygulamalarında bu özellikleri sayesinde beton zemin uygulamalarında yeni nesil astar olarak tercih edilir.

Product description



Acrylic Primer with Primary Solvent is a one-component, solvent-based, acrylic-based concrete primer with excellent adhesion strength. Thanks to its high strength, it retains its adhesion strength and film thickness for a long time under heavy traffic. UV resistance and Chemical resistance are very high. Since it dries quickly and hardens, the application area is opened to traffic within 20 minutes. It is used to provide adhesion to the drawing and marking of the area on concrete floors, its physical and chemical resistance is very high compared to alkyd-based paints. For this reason, it is preferred as a new generation primer in concrete floor applications thanks to these properties in single compound paint applications.

Produkteinführung



Acryl - Grundierung solvent Primer ist eine Einkomponenten -, lösemittelbasierte, Acryl-basierte Haftfestigkeit ausgezeichnete seffaf-Beton Primer. Dank seiner hohen Festigkeit behält es die Haftfestigkeit und die Filmdicke bei starkem Verkehr für eine lange Zeit bei. UV-Beständigkeit und Chemikalienbeständigkeit sind sehr hoch. Da es schnell trocknet und aushärtet, öffnet sich der Anwendungsbereich innerhalb von 20 Minuten für den Verkehr. Es wird verwendet, um Adhäsion beim Zeichnen und Markieren des Bereichs auf Betonböden zu gewährleisten, seine physikalische und chemische Beständigkeit ist im Vergleich zu Alkydfarben sehr hoch. Aus diesem Grund wird es aufgrund dieser Eigenschaften bei einfarbigen Lackanwendungen als Grundierung der neuen Generation bei betonbodenanwendungen bevorzugt.

886-Lösemittelfreie Epoxid-Grundierung mit 2K-Laminierung

Ürün tanıtımı



İki bileşenli, düşük viskoziteli, Solvent içermeyen Laminasyonlu Epoksi Reçine Astarı.

Product description



Two-component, low viscosity, Solvent-Free Laminated Epoxy Resin Primer.

Produkteinführung



Zwei Komponenten, niedrige Viskosität, lösemittelfreie Laminierung Epoxidharz-Grundierung.

887-Lösliche Epoxid-Primer

Ürün tanıtımı

Solventli Epoksi astarı iki bileşenli, düşük viskoziteli, Solventli Epoksi Reçine astarıdır. Sac variller Çelik konstrüksiyon üzerine uygulanacak kaplamalardan önce zemine uygulanır zemine mukavemeti çok yüksektir üzerine gelecek boyalara çok iyi bir zemin hazırlar.

Product description

Solvent Epoxy primer is a two-component, low viscosity, Solvent Epoxy Resin primer. Sheet metal barrels are applied to the floor before the coatings to be applied on steel construction their strength to the floor is very high they prepare a very good ground for the paints to be applied on it.

Produkteinführung

Lösliche Epoxid-Grundierung ist eine Zweikomponenten, niedrige Viskosität, lösliche Epoxidharz-Grundierung. Die blechfässer werden auf den Boden vor den Beschichtungen aufgetragen, die auf die Stahlkonstruktion aufgetragen werden, die Bodenfestigkeit ist sehr hoch und bereitet einen sehr guten Boden für die Farben vor, die darauf kommen.

888-Wasserbasierte Epoxid-Grundierung

Ürün tanıtımı

Epoksi Reçine Esaslı %100 katı madde ihtiva eden, Şeffaf iki bileşenli Solvent İçermeyen Su Bazlı Epoksi astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin Mükemmel bir şekilde yapışmasına imkân sağlar. Poliüretan ve Epoksi bazlı kaplama malzemelerinin uygulanmasından önce, her türlü beton, ahşap ve metal yüzeylerin üzerindeki gözenekleri tıkamak, alttan gelecek nemi engellemek, üzerine gelecek kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi tutunmasını imkân sağlar ve özellikle yüzey kalitesi düşük beton yüzeylerde kumlanma ve tozlanmayı giderici, aynı zamanda poliüretan ve Epoksi bazlı kaplama malzemeleriyle uyumlu endüstriyel su bazlı Epoksiastar kaplama malzemesidir.

Product description

It is a Transparent two-component Solvent-Free Water-Based Epoxy Resin-Based Epoxy primer containing 100% solids. It fills the pores of the concrete surface and allows the material and the surface to adhere perfectly. Before the application of polyurethane and Epoksi-based coating materials, it is an industrial water-based Epoxyastar coating material that clogs the pores on all kinds of concrete, wood and metal surfaces, prevents moisture from coming from below, allows the coating material to adhere better to the surface and removes sand and dust, especially on concrete surfaces with low surface quality, as well as compatible with polyurethane and Epoksi-based coating materials.

Produkteinführung

Es ist ein transparenter Zweikomponenten-lösungsmittelfreier wasserbasierter EPOXY - Primer, der 100% Feststoffe auf Basis von Epoxidharz enthält. Beton füllt die Poren der Oberfläche und ermöglicht eine perfekte Haftung von Material und Oberfläche. Vor dem Auftragen von Beschichtungsmaterialien auf Basis von Polyurethan und EPOXY verstopfen Sie die Poren auf allen Arten von beton -, Holz-und Metalloberflächen, verhindern Feuchtigkeit von unten, ermöglichen eine bessere Haftung des Beschichtungsmaterials auf der Oberfläche, und es ist ein industrielles Epoxyastar-Beschichtungsmaterial auf Wasserbasis, das mit Beschichtungsmaterialien auf Basis von Polyurethan und EPOXY kompatibel ist, insbesondere auf Betonoberflächen mit schlechter Oberflächenqualität.

EPOXIDHARZ
ACRYL
POLYUREA
POLYURETHAN
LINER




POLYMEX[®]
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY


REIHE
9000

990-Epoxy Zink Phosphat Primer


• Ürün tanıtımı

 Kolay zımparalanabilmesi, Sağladığı yüksek korozyon ve nem direnci, Üzerine tatbik edilecek her türlü hava ve fırın kurumalı son katlar için düzgün bir yüzey oluşturması. Üzerine atılacak her türlü boya ve kaplama malzemesine zemin hazırlar.

• Product introduction


 Easy sanding ability, high corrosion and moisture resistance, creating a smooth surface for all kinds of weather and oven-dried top coats to be applied on. It prepares the ground for all kinds of paint and coating materials that will be thrown on it.

• Produkteinführung


 Einfaches Schleifen, hohe Korrosions- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, eine glatte Oberfläche für jede Art von Wetter und ofentrockenende, die darauf aufgetragen werden müssen. Es bereitet den Boden für alle Arten von Farben und Beschichtungsmaterialien, die darauf geworfen werden..

991-Lösemittehaltige Polyurethan - Grundierung


• Ürün tanıtımı

 Poliüretan esaslı, solventli, tek bileşenli astar malzemesidir. Poliüretan Reçine Esaslı Solventli Reçinelerden elde edilen izolasyon ve kaplama esaslı poliüretan astardır. olventli Poliüretan İzolasyon Astar

• Product introduction

 It is a polyurethane-based, solvent-based, one-component primer material. It is a polyurethane primer based on insulation and coating obtained from Polyurethane Resin-Based Solvent Resins. polyurethane Insulation Lining with Olvent

• Produkteinführung

 Polyurethan-basierte, lösliche, Einkomponenten-Grundierung Material. Polyurethanharz-basierte Polyurethan-Grundierung auf Isolierung und Beschichtung aus Lösungsmittelharzen. Polyurethan-Isolierfutter mit olvent

992-Silan-Basierte Grundierung

• Ürün tanıtımı

Her türlü polimer malzemeler, son katlar, derz dolgu macunları zemin izolasyon ve yüzey kaplama malzemeleri için hazırlanmış tek bileşenli silan esaslı yüzey kaplama astarıdır.

• Product introduction

It is a one-component silane-based surface coating primer prepared for all kinds of polymer materials, top coats, joint sealants, floor insulation and surface coating materials.

• Produkteinführung

Es ist eine Einkomponenten-Silan-basierte oberflächenbeschichtungsgrundierung, die für alle Arten von Polymermaterialien, Oberflächenschichten, fugenversiegelungen, bodenisolierungs-und oberflächenbeschichtungsmaterialien vorbereitet ist.

993-Acryl-Grundierung

• Ürün tanıtımı

Şeffaf, tek komponentli akrilik latex polimerdir. Akrilik Astar. Tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin adheransını arttırmak amacıyla kullanılır.

• Product description


It is a transparent, one-component acrylic latex polymer. Acrylic Primer. It is used to increase the adherence of the concrete or asphalt floor on which the tennis court system will be applied.

• Produkteinführung


Transparentes, Einkomponenten-Acryl-latex - Polymer. Acryl-Grundierung. Es wird verwendet, um die Haftung des beton-oder asphaltbodens zu erhöhen, auf dem das Tennisplatz-System angewendet wird.

994-Acrylbetonpolitur


• Ürün tanıtımı

 Akrilik Reçine esaslı, yüzeyden kaybolmayan, şeffaf, parlak, betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve cila malzemesidir.

• Product description


 Acrylic Resin based, non-disappearing from the surface, transparent, shiny, concrete is a curing and polishing material used to remove the impermeability and curing of concrete.

• Produkteinführung


 Acrylharz-basierte, nicht von der Oberfläche verschwinden, Transparent, glänzend, beton Härtungs-und Poliermaterial verwendet, um die Undurchlässigkeit und Aushärtung von Beton.

995-Polyurea-Boden und Isolaston-Grundierung


• Ürün tanıtımı

 Polyurea Zemin Astarı , %100 katı madde ihtiva eden, Şeffaf iki bileşenli astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir şekilde yapışmasına imkân sağlar. Polyurea Zemin ve İzolasyon Astarı

• Product description

 Polyurea Floor Primer is a Transparent two-component primer containing 100% solids. It fills the pores of the concrete surface and allows the material and the surface to adhere perfectly. Polyurea Floor and Insulation Primer

• Produkteinführung

 Polyurea-Grundierung ist eine transparente Zweikomponenten-Grundierung, die 100% Feststoffe enthält. Beton füllt die Poren der Oberfläche und ermöglicht eine perfekte Haftung von Material und Oberfläche. Polyurea Boden und Isolierfutter

996-2K Polyurethanharz basierte lösemittelfreie Polyurethanisolierung und Bodengrundierung

• Ürün tanıtımı

Poliüretan Reçine Esaslı iki bileşenli solventsiz poliüretan izolasyon ve Zemin astarıdır.

• Product description

It is a two-component solvent-free polyurethane Insulation and Floor primer Based on Polyurethane Resin.

• Produkteinführung

Es ist eine Zweikomponenten-lösungsmittelfreie Polyurethan-Isolierung und Grundierung auf polyurethanharzbasis.



997-Epoxid-Grundierung

• Ürün tanıtımı

Her türlü Epoksi bazlı ürün altında astar olarak kullanılır. Solvent içermeyen, Epoksi esaslı iki bileşenli Epoksi astar malzemesidir. Uygulanan yüzeye nüfuz ederek yüzeyi serleştirir. Yağ ve hafif kimyasalların penetrasyonunu önler.

• Product description

It is used as a primer under all kinds of Epoxy-based products. It is a solvent-free, Epoxy-based Two-component Epoxy primer material. It penetrates the applied surface and makes the surface cool. Prevents the penetration of oil and light chemicals.

• Produkteinführung

Es wird als Grundierung unter allen Arten von Epoxidprodukten verwendet. Es ist ein lösungsmittelfreies, Epoxidbasiertes Zweikomponenten-Epoxid-grundierungsmaterial. Durch Eindringen in die aufgetragene Oberfläche wird die Oberfläche zerlegt. Verhindert das Eindringen von Öl und leichten Chemikalien.

998-2K Beton Primer

• Ürün tanıtımı

2 komponentli, 100% katı madde ihtiva eden, beton ve benzeri yüzeyler için şeffaf astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin Mükemmel bir şekilde poliüretan veya epoksi self leveling malzeme ile kaplanmasına imkân sağlar. Beton neminin, CM Nem Ölçer (karpit yöntemi) ile ölçüldüğünde, maksimum %5 olduğu durumlarda kullanılır.

• Product description

it is a transparent primer for concrete and similar Surfaces with 2 components, containing 100% solids. It fills the pores of the concrete surface and allows the material and the surface to be perfectly coated with polyurethane or epoxy self-leveling material. It is used in cases where the concrete moisture content, when measured with a CM Moisture Meter (carbide method), is a maximum of 5%.

• Produkteinführung

2 Komponenten, 100% Feststoff, transparente Grundierung für beton und ähnliche Oberflächen. Es füllt die Poren der Betonoberfläche und ermöglicht eine perfekte Beschichtung von Material und Oberfläche mit Polyurethan oder Epoxy self-leveling Material. Es wird in Fällen verwendet, in denen die betonfeuchte, wenn Sie mit dem CM-Feuchtigkeitsmesser (hartmetallmethode) gemessen wird, maximal 5% beträgt.

999-PRC Epoxy Bodenbelag und Isolierfolie

• Ürün tanıtımı

Epoksi Reçine Esaslı iki bileşenli solventsiz Prc Epoksi Astar: Solventsiz Epoksi Zemin Astarı, %100 katı madde ihtiva eden, Epoksi Reçine Esaslı, solventsiz, şeffaf iki bileşenli astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin Mükemmel bir şekilde yapışmasına imkân sağlar.

• Product description

Epoxy Resin Based two component solvent-free Prc Epoxy Primer: Solvent-free Epoxy Floor Primer is an Epoxy Resin Based, solvent-free, transparent two component primer containing 100% solids. It fills the pores of the concrete surface and allows the material and the surface to adhere perfectly.

• Produkteinführung

Epoxidharz-basierte Zwei-Komponenten-lösemittelfreie Prc-Epoxid-Grundierung: lösemittelfreie Epoxid-Grundierung ist eine lösungsmittelfreie, transparente zwei-Komponenten-Grundierung auf Basis von Epoxidharz, die 100% Feststoffe enthält. Beton füllt die Poren der Oberfläche und ermöglicht eine perfekte Haftung von Material und Oberfläche.



POLYME^X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

REIHE

10000

**WASSERISOLIERUNGS
PRODUKTE**

1001-Hybrides Bitumen-UV - Abdichtungsmaterial

• Ürün tanıtımı



Hibrid Bitüm Teknolojisi ile geliştirilmiş % 1200 elastik, UV dayanımlı su yalıtım izolasyon ürünüdür. Polymex-1000-Hibrit Bitüm UV Su İzolasyon Malzemesi.

• Product introduction



It is a 1200% elastic, UV resistant waterproofing insulation product developed with Hybrid Bitumen Technology. Polymex-1000-Hybrid Bitumen UV Waterproofing Material

• Produkteinführung



Es ist ein 1200% elastisches, UV-beständiges abdichtungsisolierungsprodukt, das durch hybride Bitumen-Technologie entwickelt wurde. Polyme Shenzhens-1000-Hybrides Bitumen-UV - Abdichtungsmaterial.



1004-Polyurethan - Abdichtungsmaterial

Ürün tanıtımı

İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. İki bileşenli, poliüretan esaslı esnek hızlı kürlenene, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film oluşturur. Poliüretan Su İzolasyon Malzemesidir

Product description

It is a Two-Component, solvent-free polyurethane-based waterproofing and insulation material. It is a two-component, polyurethane-based flexible, fast-curing, elastic, cold-applied liquid membrane. It forms a film with high elasticity by perfectly adhering to almost any surface to which it is applied. Polyurethane is a Waterproofing Material

Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreies Polyurethan-basiertes Abdichtungsmaterial und Isoliermaterial. es ist eine flexible, schnell kurierende, elastische, kalt aufgetragene flüssige Membran auf Basis von zwei Komponenten, Polyurethan. Es haftet perfekt an fast jeder Oberfläche, auf der es aufgetragen wird, wodurch ein film mit hoher Elastizität entsteht. Polyurethan ist Abdichtungsmaterial

1005-Polyurethan Flexibles Abdichtungsmaterial

Ürün tanıtımı

İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. Poliüretan Esnek Su İzolasyon Malzemesi

Product description

It is a Two-Component, solvent-free polyurethane-based waterproofing and insulation material. Polyurethane Flexible Waterproofing Material

Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreies Polyurethan-basiertes Abdichtungsmaterial und Isoliermaterial. Polyurethan Flexibles Abdichtungsmaterial

1006-Einkomponenten-Polyurethan - Abdichtungsmaterial

• Ürün tanıtımı

Tek Bileşenli Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi :Tek komponentli, ultraviyole ışınlarına dayanıklı, havanın nemıyla kürleşen, yüksek elastikiyet özelliğine sahip poliüretan esaslı su yalıtım ve izolasyon malzemesidir. Tek Bileşenli Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi

• Product description

One-Component Polyurethane Waterproofing Material: It is a one-component, UV-resistant, moisture-curing, high-elasticity polyurethane-based waterproofing and insulation material. One-Component Polyurethane Waterproofing Material

• Produkteinführung

Einkomponenten-Polyurethan-Abdichtungsmaterial: es ist ein Einkomponenten -, UV-beständiges, durch die Feuchtigkeit der Luft aushärtender, Polyurethan-basiertes Abdichtungsmaterial mit hoher Elastizität. Einkomponenten-Polyurethan - Abdichtungsmaterial

1007-Lösungsmittelfreies Transparentes Abdichtungsmaterial

• Ürün tanıtımı

Poliüretan Reçine Esaslı İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı şeffaf izolasyon malzemesidir.

• Product description

It is a Two-Component Polyurethane Resin-Based, solvent-free polyurethane-based transparent insulation material.

• Produkteinführung

Polyurethanharz-basiertes Zweikomponenten -, lösemittelfreies Polyurethan-basiertes transparentes Isoliermaterial.



1008-CAP Wasserschneider Isoliermaterial

• Ürün tanıtımı



Akrilik Kopolimer Likit Reçine Esaslı Su bazlı tek kompenantlı kullanıma hazır elastik her türlü zemine kolayca uygulanabilen beyaz-gri-krem renkli üzeri boyanabilen sürme esaslı su Kesici su yalıtım malzemesidir. "FIRE RETERDANT COATINGS" tanımlamasına uyandır.

• Product description



Acrylic Copolymer is a Liquid Resin-Based Water-based single component, ready-to-use elastic sliding-based water Cutter waterproofing material that can be easily applied to all kinds of floors and painted in white-gray-cream color. Fits the definition of "FIRE RETDANT COATINGS"

• Produkteinführung



Acryl-Copolymer-flüssiges Harz-basiertes wasserbasiertes einzelkomponent gebrauchsfertiges elastisches Gleitmittel, das leicht auf allen Arten von Böden aufgetragen werden kann, weiß-grau-cremefarbenes gleitendes wasserabweisendes Abdichtungsmaterial. Die Bezeichnung "FIRE RETERDANT COATINGS".






1009-Alkyd-Basierte Saure Medienbeschichtung




• Ürün tanıtımı

Alkid bazlı, çift komponentli, solvent içermeyen elastik veya sert, zemine ve uygulandığı yüzeye mükemmel yapışan alkid ve solventsiz izolasyon ve zemin kaplama malzemesidir.



• Product description

Alkyd-based, double-component, solvent-free elastic or hard, alkyd- and solvent-free insulation and floor covering material that adheres perfectly to the floor and the surface to which it is applied.



• Produkteinführung

Es ist alkyd-basiertes, doppelkompensiertes, lösemittelfreies elastisches oder hartes, Alkyd- und lösungsmittelfreies Isolierungs- und bodenbelagsmaterial, das perfekt auf dem Boden und der Oberfläche haftet, auf der es angewendet wird.




1010-2K Polyurethan - Abdichtungsmembran



• Ürün tanıtımı

Poliüretan Su İzolasyon Membranı uzun ömürlü su izolasyonu için sıvı uygulanan, yüksek geçirmezliğe sahip, elastik, soğuk uygulamalı ve soğuk kullanımlı, çift bileşenli poliüretan izolasyon membranıdır. Zemine temas ve çift karışımla birlikte reaksiyon koruyucu etkisini göstermektedir.



• Product description

Polyurethane Waterproofing Membrane is a liquid-applied, elastic, cold-applied and cold-used, double-component polyurethane insulation membrane for long-lasting waterproofing. The reaction with contact with the ground and the double mixture shows its protective effect.



• Produkteinführung

Polyurethan-Abdichtungsmembran ist eine zweikomponentige Polyurethan-isoliermembran mit hoher Dichtigkeit, elastisch, kalt angewendet und kalt verwendet, flüssig angewendet für langlebige Abdichtung. Der Kontakt mit dem Boden und die Reaktion in Kombination mit der doppelmischung zeigen eine schützende Wirkung.



1011-Abdichtungsmembran

• Ürün tanıtımı

İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. İki bileşenli, poliüretan esaslı esnek hızlı kurlenen, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film oluşturur. Poliüretan Su İzolasyon Malzemesidir

• Product description

It is a Two-Component, solvent-free polyurethane-based waterproofing and insulation material. It is a two-component, polyurethane-based flexible, fast-curing, elastic, cold-applied liquid membrane. It forms a film with high elasticity by perfectly adhering to almost any surface to which it is applied. Polyurethane is a Waterproofing Material

• Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreies Polyurethan-basiertes Abdichtungsmaterial und Isoliermaterial. es ist eine flexible, schnell kurierende, elastische, kalt aufgetragene flüssige Membran auf Basis von zwei Komponenten, Polyurethan. Es haftet perfekt an fast jeder Oberfläche, auf der es aufgetragen wird, wodurch ein film mit hoher Elastizität entsteht. Polyurethan ist Abdichtungsmaterial

1012-PRC Polyurethan Abdichtung Anakat elastisch

• Product description

PRC Polyurethane Waterproofing; Anakat Elastic is a Two-Component, solvent-free polyurethane-based waterproofing and insulation material. It is a two-component, polyurethane-based flexible, fast-curing, elastic, cold-applied liquid membrane. It forms a film with high elasticity by adhering perfectly to almost any surface to which it is applied, PRC Polyurethane Waterproofing Motherboard Elastic.

• Produkteinführung

PRC Polyurethan Abdichtung; Anakat Elastische Zweikomponenten, lösemittelfreie Polyurethan-basierte Abdichtung und Isolierung Material. es ist eine flexible, schnell kurierende, elastische, kalt aufgetragene flüssige Membran auf Basis von zwei Komponenten, Polyurethan. Es haftet perfekt an fast jeder Oberfläche, auf der es angewendet wird, wodurch ein film mit hoher Elastizität entsteht, PRC Polyurethan Abdichtung Anakat elastisch.

• Ürün tanıtımı

PRC Poliüretan Su İzolasyon ; Anakat Elastik İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. İki bileşenli, poliüretan esaslı esnek hızlı kurlenen, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film oluşturur, PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik.

P-1013 Feuchtigkeitsbarriere

• Ürün tanıtımı

Nem Bariyeri Şeffaf,sarımsı, yarı-katı, aşınmaya dayanıklı, derine nüfuz eden, tek bileşenli poliüretan izolasyon malzemesidir. Negatif baskı sonucu nem sorunu yaşayan bodrum katlarının ve bodrum duvarlarını, izole etmek için kullanılmaktadır. Solvent bazlıdır. Zemin ve havadaki nem ile tepkime sonucunda koruyucu etkisini göstermektedir.

• Product description

Moisture Barrier is a transparent,yellowish, semi-solid, wear-resistant, deep-penetrating, one-component polyurethane insulation material. It is used to insulate basement floors and basement walls that have moisture problems as a result of negative pressure. It is solvent based. It shows its protective effect as a result of reaction with moisture in the ground and air.

• Produkteinführung

Feuchtigkeitsbarriere ist transparentes, gelbliches, halbfestes, verschleißfestes, tiefes durchdringendes, Einkomponenten-Polyurethan-Isoliermaterial. Es wird verwendet, um Keller und Kellerwände zu isolieren, die als Folge von Negativdruck Feuchtigkeitsprobleme haben. Lösemittelbasiert. Als Folge der Reaktion mit Feuchtigkeit im Boden und in der Luft zeigt es seine schützende Wirkung.

1014-Einkomponenten-Transparentes Isoliermaterial

• Ürün tanıtımı

Poliüretan Reçine esaslı % 100 Saf Tek Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesi Uzun ömürlü su izolasyonu için kullanılan, şeffaf, tek bileşenli alifatik poliüretan, yüksek sertlikte kaplama malzemesidir. Polymex-1014; eşsiz bir bakım sistemi (nemleme tetikleyici) kullanmaktadır ve diğer benzer sistemlerin aksine nemle tepkime göstermez (nem bakımlı) ve baloncuk kesinlikle oluşturmaz. Tek Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesi

• Product description

100% Pure One-Component Transparent Insulation Material based on Polyurethane Resin is a transparent, one-component aliphatic polyurethane, high hardness coating material used for long-lasting waterproofing. Polymex-1014 uses a unique maintenance system (humidification trigger) and unlike other similar systems, it does not react with moisture (moisture well-maintained) and does not form bubbles at all. One-Component Transparent Insulation Material

• Produkteinführung

100% reines Einkomponenten-transparentes Isoliermaterial auf Basis von Polyurethanharz ist transparentes, Einkomponenten-aliphatisches Polyurethan, hochhartes Beschichtungsmaterial, das für langlebige Abdichtung verwendet wird. Polyme ② - 1014 verwendet ein einzigartiges Pflegesystem (feuchtigkeitsauslöser) und reagiert im Gegensatz zu anderen ähnlichen Systemen nicht mit Feuchtigkeit (Feuchtigkeit wird gepflegt) und bildet keine Blasen. Einkomponenten-Transparentes Isoliermaterial

1015-2K Abwasserrohr isoliermaterial

• Ürün tanıtımı

İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. İki bileşenli, poliüretan esaslı esnek hızlı kurlenen, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film oluşturur. Poliüretan Su İzolasyon Malzemesidir.

• Product description

It is a Two-Component, solvent-free polyurethane-based waterproofing and insulation material. It is a two-component, polyurethane-based flexible, fast-curing, elastic, cold-applied liquid membrane. It forms a film with high elasticity by perfectly adhering to almost any surface to which it is applied. Polyurethane is a Waterproofing Material.

• Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreies Polyurethan-basiertes Abdichtungsmaterial und Isoliermaterial. es ist eine flexible, schnell kurierende, elastische, kalt aufgetragene flüssige Membran auf Basis von zwei Komponenten, Polyurethan. Es haftet perfekt an fast jeder Oberfläche, auf der es aufgetragen wird, wodurch ein film mit hoher Elastizität entsteht. Polyurethan ist Abdichtungsmaterial.

1016-UV-beständiges flüssiges Abdichtungsmaterial

• Ürün tanıtımı

Akrilik Kopolimer reçine esaslı su bazlı tek komponentli kullanıma hazır elastik her türlü zemine kolayca uygulanabilen beyaz-gri-krem siyah renkli üzeri boyanabilen sürme esaslı Likit membran su yalıtım malzemesidir.

• Product description


Acrylic Copolymer resin-based water-based single component ready-to-use elastic is a sliding-based Liquid membrane waterproofing material that can be easily applied to all kinds of floors in white-gray-cream black color.

• Produkteinführung


Acryl-Copolymer-Harz-basierte wasserbasierte Single-compenant gebrauchsfertige elastische ist ein gleitfähiges membran-Abdichtungsmaterial, das leicht auf allen Arten von Böden aufgetragen werden kann, weiß-grau-cremefarbene schwarze Farbe.

1017-Polyurethan - Abdichtungsmembran


• Ürün tanıtımı

 Tek bileşenli, poliüretan esaslı, yüksek kalıcı elastikiyete sahip rulo ve püskürtme yöntemi ile uygulanan su yalıtım membranı.

• Product description

 One-component, polyurethane-based, high permanent elasticity waterproofing membrane applied by roller and spray method.


• Produkteinführung

 Einkomponenten -, Polyurethan-basierte, hohe dauerhafte Elastizität, imprägniermembran, die durch Rollen-und Sprühverfahren angewendet wird.




1018-Elastomer ist ein elastisches Uv- beständiges Superisolierungs-und Isoliermaterial auf Harzbasis


• Ürün tanıtımı

 Elastomerik Reçine Esaslı, Polyester Keçe Taşıyıcılı Polimer Bitümlü tek bileşenli, süper elastik su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Bayındırlık Poz Nosu: 04.379/104 , Elastomerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (likit membran)
Kullanım Alanları:

• Product description

 It is an Elastomeric Resin Based, Polyester Felt Carrier Polymer Bitumen one-component, super elastic waterproofing and coating material. Public Works Item No: 04.379/104, Elastomeric resin based (single component) waterproofing material (liquid membrane) areas of use:

• Produkteinführung

 Es ist ein Einkomponenten -, superelastisches Abdichtungs-und Beschichtungsmaterial mit Polymerbitumen auf Elastomer-Harzbasis, Polyesterfilzträger. Öffentliche Arbeiten Pose-Nr.: 04.379 / 104, Einsatzgebiete auf Elastomer Harzbasis (Einkomponenten -) Abdichtungsmaterial (flüssige membran):



1021-2K Polyurethan - Abdichtungsmembran



• Ürün tanıtımı

Poliüretan Su İzolasyon Membranı Uzun ömürlü su izolasyonu için sıvı uygulanan, yüksek geçirmezliğe sahip, elastik, soğuk uygulamalı ve soğuk kullanımlı, çift bileşenli poliüretan izolasyon membranıdır. Zemine temas ve çift karışımla birlikte reaksiyon koruyucu etkisini göstermektedir.



• Product description

Polyurethane Waterproofing Membrane is a liquid-applied, elastic, cold-applied and cold-used, double-component polyurethane insulation membrane for long-lasting waterproofing. The reaction with contact with the ground and the double mixture shows its protective effect.



• Produkteinführung

Polyurethan-Abdichtungsmembran ist eine zweikomponentige Polyurethan-isoliermembran mit hoher Dichtigkeit, elastisch, kalt angewendet und kalt verwendet, flüssig angewendet für langlebige Abdichtung. Der Kontakt mit dem Boden und die Reaktion in Kombination mit der doppelmischung zeigen eine schützende Wirkung.

1022-Antibakterielles Abdichtungsmaterial

• Ürün tanıtımı

Su İzolasyon malzemesi iki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı, anti bakteriyel su izolasyon ve yalıtım Malzemesidir. Anti bakteriyel Su İzolasyon Malzemesidir.

• Product description

Waterproofing material is a two-Component, solvent-free, polyurethane-based, antibacterial waterproofing and insulation Material. It is an Antibacterial Waterproofing Material.

• Produkteinführung

Abdichtungsmaterial ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreies, Polyurethan-basiertes, antibakterielles Abdichtungsmaterial und Isoliermaterial. Antibakterielles Abdichtungsmaterial.



1023-2K Feuchtigkeitsbarriere

• Ürün tanıtımı

İki Komponentli Nem Bariyeri beyaz, Şeffaf-sarımsı, yarı-katı, aşınmaya dayanıklı, derine nüfuz eden, iki bileşenli reçine esaslı bir izolasyon malzemesidir. Negatif baskı sonucu nem sorunu yaşayan bodrum katlarının duvarlarını, izole etmek için kullanılmaktadır. Kesinlikle Solventsizdir. Yüksek kaliteli, çift komponentli bir üründür.

• Product description

Moisture Barrier with Two Components is a white, Transparent-yellowish, semi-solid, wear-resistant, deep-penetrating, two-component resin-based insulation material. It is used to insulate the walls of basements that experience moisture problems as a result of negative pressure. It is Absolutely Solvent-Free. It is a high-quality, double-component product.

• Produkteinführung

Die Zwei-Komponenten-Feuchtigkeitsbarriere ist ein weißes, transparentes-gelbliches, halbfestes, verschleißfestes, tief eindringendes, Zweikomponenten-harzbasiertes Isoliermaterial. Es wird verwendet, um die Wände von Kellern zu isolieren, die als Folge von Unterdruck Feuchtigkeit Probleme haben. Absolut Lösemittelfrei. Es ist ein hochwertiges Zweikomponenten-Produkt.



1024-Bitumen modifizierte 2K Polyurethan-flüssige isoliermembran

Ürün tanıtımı

Bitüm modifiyeli poliüretan esaslı iki bileşenli solventsiz reaksiyon kurumalı likid izolasyon membranıdır. Bayındırlık poz. No: 04.626/7-e.

Product description

It is a two-component solvent-free reaction-dried liquid insulation membrane based on polyurethane with bitumen modification. Public works pose. No: 04.626/7-e

Produkteinführung

Bitumen-modifizierte Polyurethan-basierte Zweikomponenten-lösungsmittelfreie Reaktion trockenflüssige isoliermembran. Öffentliche Arbeiten pose. Nr: 04.626 / 7-e.

1025-Polyurethan-Injektion- sisolierung

Ürün tanıtımı

Polymex Poliüretan Enjeksiyon Bir tür polimerdir. Ürünleri üretan olarak adlandırılmaktadır. İzosiyonant ve alkol reaksiyonundan elde edilen poliüretan, yüksek dayanımlı yapıştırıcılar, sentetik fiberler plastik ve benzeri yapımında kullanılmaktadır. Polymex Poliüretan Enjeksiyon Su izolasyon ürünleri poliüretan malzemelerden üretilmektedir. Poliüretan Enjeksiyon malzemesi.

Product description

Polymex Polyurethane Injection is a kind of polymer. Their products are called urethane. Polyurethane obtained from the reaction of isocyanant and alcohol, high-strength adhesives, synthetic fibers are used in the production of plastics and the like. Polymex Polyurethane Injection Water insulation products are produced from polyurethane materials. Polyurethane Injection material.

Produkteinführung

Polymex Polyurethan-Injektion ist eine Art Polymer. Die Produkte werden Urethan genannt. Polyurethan, das aus der Reaktion von isocyanant und Alkohol gewonnen wird, wird bei der Herstellung von hochfesten Klebstoffen, Kunstfasern und so weiter verwendet. Polymex Polyurethan Injection Wasser isolationsprodukte werden aus Polyurethan-Materialien hergestellt. Polyurethan-Einspritzungs-Material.

1026-2K Transparentes wasserdichtes Material auf Basis des Polyurethanharzes



Ürün tanıtımı

Poliüretan Reçine Esaslı iki bileşenli UV şeffaf izolasyon malzemesidir. Her türlü yüzeye mükemmel yapışan, UV dayanımlı, Kaplamayı bozmayan zarar vermeyen şeffaf su yalıtım malzemesidir.

Product description

It is a two-component UV transparent insulation material based on Polyurethane Resin. It is a transparent waterproofing material that adheres perfectly to all kinds of surfaces, UV resistant, Does not damage the coating, does not damage.

Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten-UV-transparentes Isoliermaterial auf Polyurethanharzbasis. Es ist ein transparentes wasserdichtes Material, das perfekt an allen Arten von Oberflächen haftet, UV-beständig ist und die Beschichtung nicht beschädigt.



1027-Feuchtigkeitsfarbe



Ürün tanıtımı

İzolasyon ve Nem Boyası Özel kimyasallarla formüle edilmiş iç ve dış cephede oluşan nem, küf ve rutubetten dolayı yüzeyde oluşan bakteri oluşumunu engelleyen boya ve kaplama malzemesi. POLYMEX NEM PAINT RUTUBET NEM BOYASI her türlü yüzeye sorunsuzca yapışır ve kesinlikle kabarma yapmaz.

Product description

Insulation and Moisture Paint is a paint and coating material formulated with special chemicals that prevents the formation of bacteria on the surface due to moisture, mold and moisture formed on the interior and exterior surfaces. POLYMEX MOISTURE PAINT MOISTURE PAINT adheres to all kinds of surfaces without problems and definitely does not swell.

Produkteinführung

Isolierungs-und Feuchtigkeitsfarbe mit speziellen Chemikalien formulierte Farbe und Beschichtungsmaterial, das die Bildung von Bakterien verhindert, die auf der Oberfläche aufgrund von Feuchtigkeit, Schimmel und Feuchtigkeit auf der Innen-und Außenfassade gebildet werden. Die Polyme llow moisture PAINT moisture moisture Paint haftet nahtlos an allen Oberflächen und macht absolut keine Blasenbildung.



1030-Polyurethan Transparente Schutzisolerungsbeschichtung

Ürün tanıtımı

İki bileşenli, solventli, alifatik poliüretan sonkat şeffaf uv koruyucu kaplama izolasyon yalıtım malzemesi. Poliüretan Şeffaf İzolasyon yalıtım Kaplaması.

Product description

Two-component, solvent-based, aliphatic polyurethane topcoat transparent uv protective coating insulation material. Polyurethane Transparent Insulation insulation .

Produkteinführung

Zweikomponenten -, lösliches, aliphatisches Polyurethan-Finish transparentes uv-schutzbeschichtungs-Isoliermaterial. Polyurethan-transparente Isolierungs-Isolierungs-Beschichtung.

1034-Einkomponenten-Bitumen-Polyurethan-Basiertes Flüssiges Abdichtungsmaterial

Ürün tanıtımı

Tek bileşenli, bitüm poliüretan esaslı, hızlı kürlenene, yüksek elastikiyete sahip likit su yalıtım malzemesidir. Farklı yüzeylere sağladığı mükemmel aderansla birlikte dayanıklı bir film oluşturması sayesinde yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sağlar. Soğuk uygulanır ve havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenir. Gerilme, yırtılma ve aşınma direnci yüksektir. Sürekli elastik yapısı ile üst düzey çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Polymex-1034-Tek Bileşenli Bitüm Poliüretan Esaslı Likit Su Yalıtım Malzemesi.

Product description

It is a one-component, bitumen polyurethane-based, fast-curing, liquid waterproofing material with high elasticity. It provides high mechanical and chemical resistance due to the formation of a durable film along with the excellent adhesion it provides to different surfaces. It is applied cold and cured by reacting with moisture in the air. It has high tensile, tear and abrasion resistance. With its continuous elastic structure, it has high-level crack bridging ability. Polymex-1034-Single Component Bitumen Polyurethane Based Liquid Waterproofing Material.

Produkteinführung

Es ist ein Einkomponenten -, Bitumen-Polyurethan-basiertes, schnell kurierendes, hochelastisches flüssiges Abdichtungsmaterial. Es bietet eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit, da es zusammen mit seiner hervorragenden Haftung auf verschiedenen Oberflächen einen haltbaren film bildet. Es wird kalt aufgetragen und durch Reaktion mit Feuchtigkeit in der Luft ausgehärtet. Die Zug -, Riss- und Verschleißfestigkeit ist hoch. Mit seiner kontinuierlichen elastischen Struktur hat es die Fähigkeit, den Riss auf hohem Niveau zu überbrücken. Polymex-1034-Einkomponenten - Bitumen-Polyurethan-Basiertes Flüssiges Abdichtungsmaterial.



1045-Einkomponenten - Bitumen-Polyurethan-Basiertes, Thixotrope Abdichtungsmaterial

• Ürün tanıtımı



Özellikle dikey yüzeyler için tasarlanmış, tek bileşenli, bitüm poliüretan esaslı, hızlı kürlen, yüksek elastikiyete sahip likit su yalıtım malzemesidir. Farklı yüzeylere sağladığı mükemmel adanrsla birlikte dayanıklı bir film oluşturması sayesinde yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sağlar. Soğuk uygulanır ve havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenir. Gerilme, yırtılma ve aşınma direnci yüksektir. Sürekli elastik yapısı ile üst düzey çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Polymex-1045-TX Tek Bileşenli, Bitüm Poliüretan Esaslı, Tikotropik Su Yalıtım Malzemesi.

• Product description



It is a one-component, bitumen polyurethane-based, fast-curing, high-elasticity liquid waterproofing material designed especially for vertical surfaces. It provides high mechanical and chemical resistance due to the formation of a durable film along with the excellent adhesion it provides to different surfaces. It is applied cold and cured by reacting with moisture in the air. It has high tensile, tear and abrasion resistance. With its continuous elastic structure, it has high-level crack bridging ability. Polymex-1045-TX Single Component, Bitumen Polyurethane Based, Thixotropic Waterproofing Material.

• Produkteinführung



Es ist ein Einkomponenten -, Bitumen-Polyurethan-basiertes, schnell aushärtendes, hochelastisches flüssiges Abdichtungsmaterial, das speziell für vertikale Oberflächen entwickelt wurde. Es bietet eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit, da es zusammen mit seiner hervorragenden Haftung auf verschiedenen Oberflächen einen haltbaren film bildet. Es wird kalt aufgetragen und durch Reaktion mit Feuchtigkeit in der Luft ausgehärtet. Die Zug -, Riss- und Verschleißfestigkeit ist hoch. Mit seiner kontinuierlichen elastischen Struktur hat es die Fähigkeit, den Riss auf hohem Niveau zu überbrücken. Polymex - 1045-TX Einkomponenten -, thixotrope Abdichtungsmaterial auf Bitumen.



1050-voll elastisches Zementbasiertes, gleitendes Zweikomponenten-Abdichtungsmaterial



Ürün tanıtımı

Çimento ve Sentetik Reçine Esaslı, Tam Elastik Sürme Esaslı Çift bileşenli su izolasyon yalıtım malzemesidir.



Product description

It is a Cement and Synthetic Resin Based, Fully Elastic Sliding Based Double component waterproofing insulation material.



Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten-wasserdichtes Isoliermaterial auf Zement-und Kunstharzbasis, das auf Vollelastischem Schiebebasis basiert.



1055-Zwei-Komponenten-Bitumen-Polyurethan-Basiertes Flüssiges Abdichtungsmaterial

• Ürün tanıtımı

İki bileşenli, bitüm poliüretan esaslı, hızlı kürlenen, yüksek elastikiyete sahip likit su yalıtım malzemesidir. Farklı yüzeylere sağladığı mükemmel aderansla birlikte dayanıklı bir film oluşturması sayesinde yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sağlar. Soğuk uygulanır ve havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenir. Gerilme, yırtılma ve aşınma direnci yüksektir. Sürekli elastik yapısı ile üst düzey çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Polymex-1055-İki Bileşenli Bitüm Poliüretan Esaslı Likit Su Yalıtım .

• Product description

It is a two-component, bitumen polyurethane-based, fast-curing, high-elasticity liquid waterproofing material. It provides high mechanical and chemical resistance due to the formation of a durable film along with the excellent adhesion it provides to different surfaces. It is applied cold and cured by reacting with moisture in the air. It has high tensile, tear and abrasion resistance. It has high-level crack bridging ability with its continuous elastic structure. Polymex-1055-Two Component Bitumen Polyurethane Based Liquid Waterproofing Material.

• Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, Bitumen-Polyurethan-basiertes, schnell aushärtendes, hochelastisches flüssiges Abdichtungsmaterial. Es bietet eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit, da es zusammen mit seiner hervorragenden Haftung auf verschiedenen Oberflächen einen haltbaren film bildet. Es wird kalt aufgetragen und durch Reaktion mit Feuchtigkeit in der Luft ausgehärtet. Die Zug-, Riss- und Verschleißfestigkeit ist hoch. Mit seiner kontinuierlichen elastischen Struktur hat es die Fähigkeit, den Riss auf hohem Niveau zu überbrücken. Polymex - 1055 - Zweikomponenten-Bitumen-Polyurethan-Basiertes Flüssiges Abdichtungsmaterial.




POLYMEX[®]
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

REIHE 20000


**FEUERFESTE
FARBEN**

2001-Uv-Feuerfeste Farbe


• Ürün tanıtımı

•  Sentetik ve silikon reçine esaslı, antimon trioksit katkılı, özel reçine katkı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Silikon reçine esaslı, alüminyum pigment ihtiva eden örtme gücü yüksek sonkat yanmaz boyadır.

• Product description


•  It is resistant to burning thanks to synthetic and silicone resin based, antimony trioxide additive, special resin additive. It is a silicone resin based, aluminum pigment containing high covering power topcoat fireproof paint.

• Produkteinführung


•  Auf synthetischer und silikonharzbasis, mit Antimontrioxid-Zusatz, dank spezieller harzzusatz ist es brandbeständig. Es ist eine hochbeschichtbare, feuerfeste Farbe auf silikonharzbasis, die Aluminiumpigment enthält.

2002-2K Badewannenfarbe


• Ürün tanıtımı

•  İki bileşenli, solventsiz, solid epoksi esaslı küvet boyasıdır. Özel polimerlerle hazırlanmış iki karışimli, küvet, lavabo ve benzeri yerlerde kullanılan parlak bir tamir ve küvet boyasıdır.

• Product description

•  It is a two-component, solvent-free, solid epoxy-based bathtub paint. It is a two-blend, glossy repair and bathtub paint prepared with special polymers, used in bathtubs, sinks and similar places.

• Produkteinführung


•  Es ist eine Zweikomponenten, lösemittelfreie, feste Epoxid-badewannenfarbe. Es ist eine glänzende Reparatur- und badewannenfarbe mit zwei Mischungen, die mit speziellen Polymeren hergestellt werden, die in Badewannen, Waschbecken und ähnlichen Orten verwendet werden.



2004-Einkomponenten- Straßenfarbe




• Ürün tanıtımı

 Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı, çabuk kuruyan son kat yol çizgi boyasıdır.




• Product description

 It is a chlorine rubber modified, alkyd resin based, quick-drying topcoat road line paint.



• Produkteinführung


 Chlorkautschukmodifizierter, alkydharzbasierter, schnell trocknender endlack für straßenlinien.



2006-Polyurethan-Acryl Aliphatische Lackierung




• Ürün tanıtımı

 Poliüretan / Akirik – Alifatik İzosiyanat esaslı iki bileşenli son kat poliüretan alifatik Uv sonkat boyadır




• Product description

 Polyurethane/ Acrylic – Two component topcoat based on Aliphatic Isocyanate is polyurethane aliphatic Uv topcoat paint



• Produkteinführung

 Polyurethan / Acryl – aliphatische Isocyanat-basierte Zweikomponenten-finish-Polyurethan-aliphatische Uv-Finish-Farbe



2007-2K Pool Isolierfarbe

• Ürün tanıtımı



Poliüretan reçine esaslı, iki komponentli kullanıma hazır elastik ve her türlü zemine kolayca uygulanabilen mavi-beyaz renkli sürme esaslı havuz izolasyon boyası'dır.

• Product description



It is a polyurethane resin-based, two-component ready-to-use elastic and blue-white sliding-based pool insulation paint that can be easily applied to all kinds of floors.

• Produkteinführung



Es ist eine blau-weiße schiebebasierte poolisolierungsfarbe auf polyurethanharzbasis, die mit zwei Komponenten gebrauchsfertig elastisch ist und leicht auf allen Arten von Böden aufgetragen werden kann.

2008-Hitzebeständige Feuerfeste Farbe

• Ürün tanıtımı



Isıya Dayanıklı Yanmaz Boyası Sentetik ve silikon reçine esaslı antimon trioksit özel reçine katkı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Yüksek ısıya dayanıklı saf silikon reçinelerle hazırlanmış, koruyucu son kat, ısıya dayanıklı yanmaz boyadır.

• Product description



Its Heat-Resistant Fireproof Paint is resistant to burning thanks to synthetic and silicone resin-based antimony trioxide special resin additive. It is a protective topcoat, heat-resistant fireproof paint prepared with high temperature resistant pure silicone resins.

• Produkteinführung



Die hitzebeständige feuerfeste Farbe ist durch den speziellen harzzusatz von Antimontrioxid auf synthetischer und silikonharzbasis brennbeständig. Hergestellt mit hohen hitzebeständigen reinen Silikonharzen, ist es eine schützende Oberfläche, hitzebeständige feuerfeste Farbe.



2009-Tennisplatz

Ürün tanıtımı
Akrilik reçine esaslı, özel olarak geliştirilmiş tenis kort boyası.

Product description
Specially developed tennis court paint based on acrylic resin.

Produkteinführung
Speziell entwickelte tennisplatzfarbe auf Acrylharzbasis.



2010-Bordsteinfarbe Auf Acrylbasis

Ürün tanıtımı
Termoplastik akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, mat görümlü, solvent bazlı bir soğuk uygulamalı yol bordür işaretleme boyasıdır. Akrilik Esaslı Bordür Boyası

Product description
Thermoplastic acrylic resin-based, one-component, matte-looking, solvent-based cold applied road border Marking paint. Acrylic Based Border Paint

Produkteinführung
Es ist eine Einkomponenten -, Matt aussehende, lösungsmittelbasierte kalt angewandte straßenrandmarkierungsfarbe auf Basis von thermoplastischem Acrylharz. Acryl-Basierte Bordsteinfarbe

2011-Chlorkautschuk-Basierte Bordsteinfarbe



Ürün tanıtımı

P-2011; yol bordür boyasıdır. Stiren Alkid esaslı, klor kauçuk modifiyeli, mat görünümlü soğuk uygulamalı yol kenarı bordür işaretleme boyasıdır. Klor Kauçuk Esaslı Bordür Boyası.



Product description

P-2011; it is a road curb paint. Styrene Alkyd based, chlorine rubber modified, matte-looking cold applied roadside border marking paint. Chlorine Rubber Based Border Paint



Produkteinführung

P-2011: straßenrandfarbe. Styrol-alkyd-basierte, Chlorkautschuk modifierte, Matt aussehende kalt angewandte straßenrandmarkierungsfarbe. Bordsteinfarbe Auf Chlorkautschuk-Basis..

2012-2K Zweikomponenten-Straßenlinie Farbe



Ürün tanıtımı

Akrilik esaslı yol çizgi boyasıdır. Termoplastik akrilik reçine esaslı, iki bileşenli mat- parlak görünümlü solvent bazlı yol çizgi boyasıdır.



Product description

It is an acrylic based road line paint. Thermoplastic acrylic resin-based, two-component matte-glossy solvent-based road line paint.



Produkteinführung

Acryl-basierte straßenfarbe. Thermoplastische Acrylharz-basierte, Zwei - Komponenten-matt-glänzend aussehende lösungsmittelbasierte straßenbelagefarbe.

2013-Thermocools Wärmedämmbeschichtungsfarbe

• Ürün tanıtımı


Thermocools Isı Yalıtım Kaplama Boyası: Akrilik Kopolimer reçine esaslı, su bazlı, tek komponentli, kullanıma hazır, elastik her türlü zemine kolayca uygulanabilen beyaz-gri-krem renkli üzeri boyanabilen sürme esaslı ısı yalıtım kaplaması su yalıtım malzemesidir.

• Product description

Thermocools Thermal Insulation Coating Paint: Acrylic Copolymer resin-based, water-based, single-component, ready-to-use, sliding-based thermal insulation coating waterproofing material that can be easily applied to all kinds of elastic floors, which can be painted in white-gray-cream color.

• Produkteinführung

Thermocools Wärmedämmbeschichtungsfarbe: Acryl-Copolymer-Harz-basierte, wasserbasierte, einkomponente, gebrauchsfertige, elastische schiebebasierte Wärmedämmbeschichtung mit weiß-grau-cremefarbener Farbe, die leicht auf allen Arten von Böden aufgetragen werden kann.

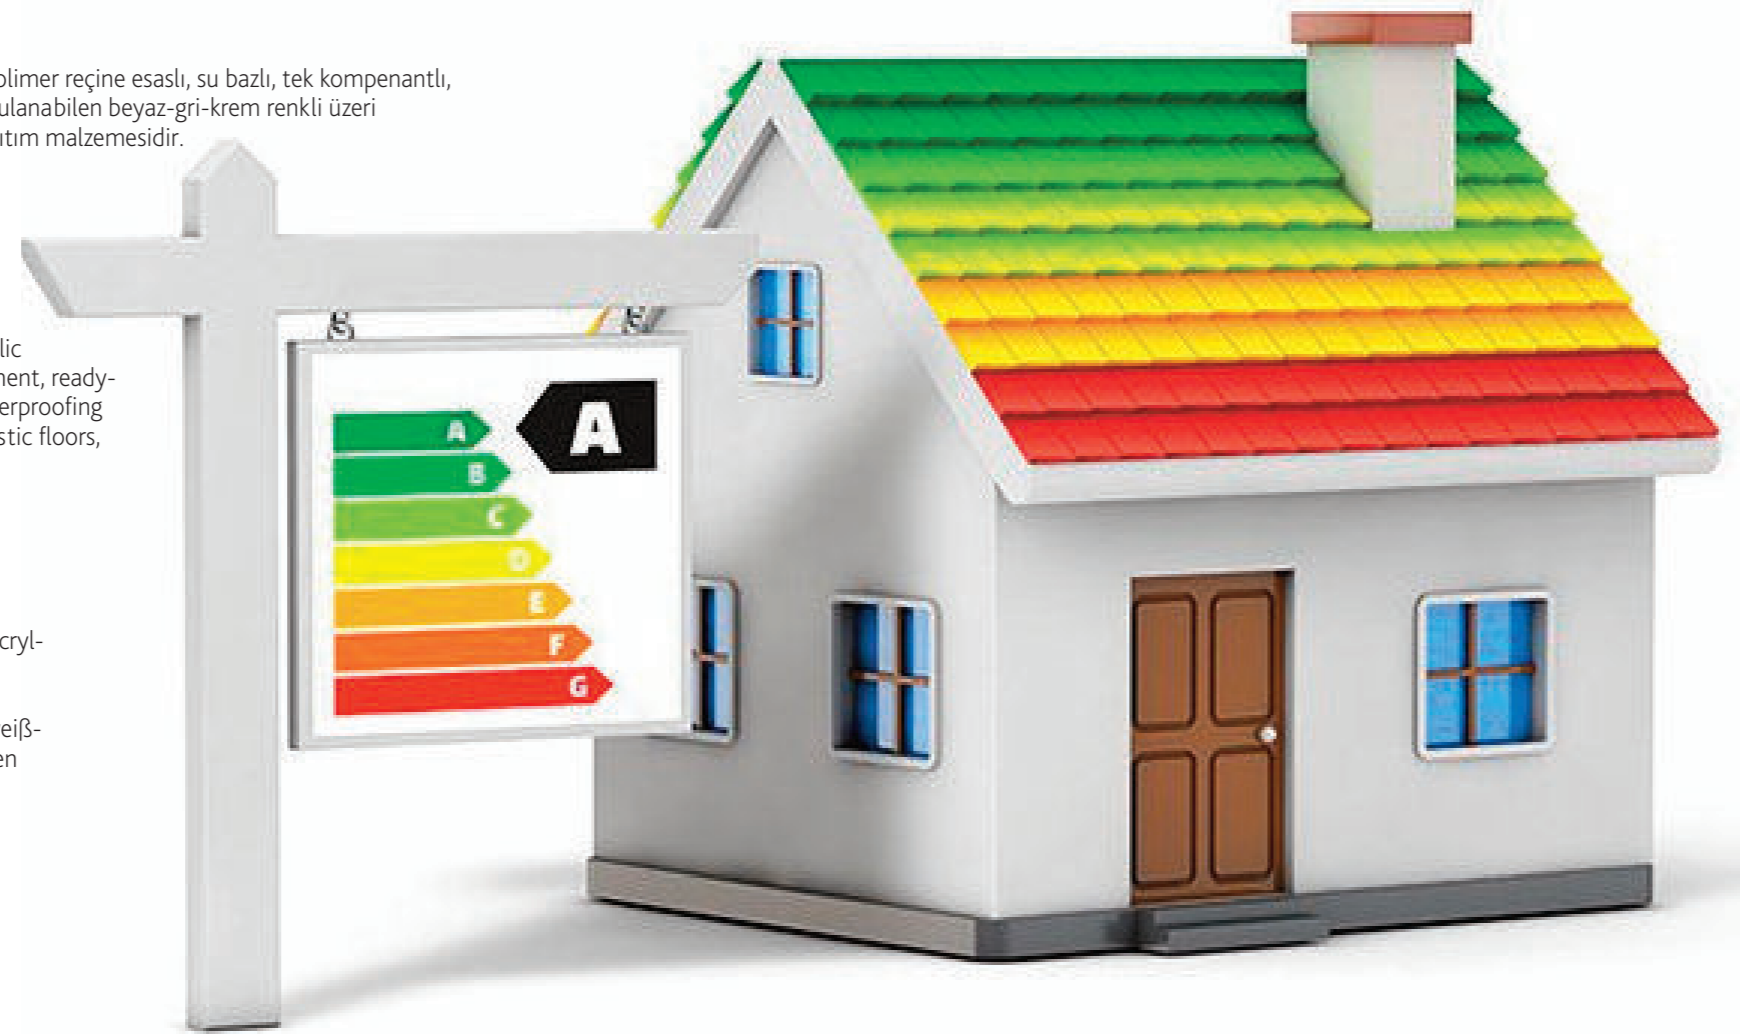

2014-Epoxid-Eisen-und Metallfarbe

• Ürün tanıtımı

Solventli Epoksi Reçine Esaslı Tek bileşenli Saf Epoksi metal demir boyasıdır.

• Product description

It is a one-component Pure Epoxy metal iron paint Based on Epoxy Resin with Solvent.

• Produkteinführung

Es ist eine Einkomponenten-reine Epoxidmetall-eisenfarbe auf Lösungsmittelpoxidharzbasis.



2015-lösliche Epoxid-Zinkphosphat - Eisen-und Metallfarbe

• Ürün tanıtımı

Solventli Epoksi Çinko Fosfat Reçine Esaslı iki bileşenli epoksi demir ve metal boyasıdır. Normal ve Ağır hizmet koşullarına ve kimyasallara dayanıklı, epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, beton, metal, ahşap, sıva ve alçı yüzeylere uygulanabilen solventli epoksi demir metal boyadır.

• Product description

Epoxy with Solvent Zinc Phosphate Resin is a two-component epoxy iron and metal paint based on resin. It is an epoxy resin-based, two-component, solvent-based epoxy ferrous metal paint that is resistant to normal and heavy-duty conditions and chemicals and can be applied to concrete, metal, wood, plaster and gypsum surfaces.

• Produkteinführung

Es ist eine Zweikomponenten-Epoxid-Eisen-und Metallfarbe, die auf löslichem Epoxidzinkphosphatharz basiert. Es ist eine lösliche Epoxid-Eisen-Metallfarbe auf Basis von Epoxidharz, Zweikomponenten, die auf beton, Metall, Holz, Gips und gipsoberflächen angewendet werden kann, beständig gegen normale und harte Beanspruchung und Chemikalien.

2016-Hitzebeständige UV-feuerfeste Farbe

• Ürün tanıtımı

Silikon esaslı Isıya Dayanımlı Son Kat, fiziksel direnci ve ısı dayanımı yüksek, yarı mat görünümde, son kat boyasıdır. Yanmaz boya Sentetik ve silikon reçine antimon trioksit katkılı, özel reçine katkı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir.

• Product description

Silicone-based Heat-Resistant Topcoat is a semi-matte finish paint with high physical resistance and heat resistance. Fireproof paint is resistant to burning thanks to synthetic and silicone resin antimony trioxide additive, special resin additive.

• Produkteinführung

Silikon-basierte Hitzebeständige Finish ist eine halb Matte aussehen, Finish Farbe mit hoher physikalischen Widerstand und Hitzebeständigkeit. Feuerfeste Farbe synthetisch und Silikonharz-Antimontrioxid-dotiert, ist durch spezielle harzzusätze brennbeständig.

2026-Zweikomponenten - Chemikalienbeständige Farbe

Ürün tanıtımı

Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boyadır. Parlaklık dayanımı çok iyi olan bir son kat üründür. Katı madde oranı yüksektir. Tozuma seviyesi düşüktür ve iyi uygulama özelliklerine sahiptir. Atmosferik koşullara maruz kalan yapılarda son kat olarak kullanılır.

Product description

It is a double component, chemically cured, aliphatic acrylic polyurethane based paint. It is a finishing coat product with very good gloss resistance. The solids content is high. The dusting level is low and it has good application properties. It is used as a finishing coat in buildings exposed to atmospheric conditions.

Produkteinführung

Es ist eine Zweikomponenten, chemisch gehärtete, aliphatische Acryl-Polyurethan -basierte Farbe. Es ist ein Endprodukt mit sehr guter glanzfestigkeit. Der Feststoffgehalt ist hoch. Der Staubgehalt ist niedrig und hat gute Anwendungseigenschaften. Es wird als letzte Schicht in Strukturen verwendet, die atmosphärischen Bedingungen ausgesetzt sind.

2030-Firetek Intumescent Paint Wasserbasierte Feuerfeste Farbe

Ürün tanıtımı

Yanmaz boyası FP-12 binaların iç cephesinde çelik taşıyıcı üzerinde uygulanmak için tasarlanmış, dekoratif ve ince görümlü yangın geciktirici bir kaplamadır. Yangın sırasında şişerek çeliğin ısınmasını geciktiren bir katman oluşturur. Son kat boyası ile çok geniş bir renk seçeneği sunmaktadır. 9.3 mm uygulamaya kadar izin verebilen formül.

Product description

Fireproof paint FP-12 is a decorative and thin-looking fire retardant coating designed for application on steel carriers on the interior facade of buildings. It forms a layer that delays the heating of the steel by swelling during the fire. It offers a wide range of color options with its top coat paint. formula that can allow up to 9.3 mm application.

Produkteinführung

Die feuerfeste Farbe FP-12 ist eine dekorative und fein aussehende feuerhemmende Beschichtung, die auf Stahlträger an der innenfront von Gebäuden aufgetragen werden soll. Während des Feuers schwellen Sie an und bilden eine Schicht, die die Erwärmung des Stahls verzögert. Es bietet eine große Auswahl an Farben mit endlackfarbe. Formel, die bis zu 9,3 mm Anwendung ermöglichen kann.

2031-Hitzebeständige Ölfarbe

Ürün tanıtımı
Alkit Reçine Esaslı ve silikon reçine antimon trioksit katkılı, özel reçine katkı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Alkit Reçine ve Silikon reçine katkılı alüminyum pigment ihtiva eden örtme gücü yüksek sonkat ısıya dayanıklı yağlı boyasıdır.

Product description
Alkyd Resin Based and silicone resin antimony trioxide doped, it is resistant to combustion thanks to a special resin additive. It is a heat-resistant oil paint with a high covering power topcoat containing aluminum pigment with Alkyd Resin and Silicone resin additives.

Produkteinführung
Auf Alkydharzbasis und mit siliziumharz-Antimontrioxid-Zusatz, dank spezieller harzzusatz ist es brandbeständig. Es ist eine hochtemperaturbeständige Ölfarbe mit hoher Deckkraft, die Alkydharz und Siliziumharz-dotiertes Aluminiumpigment enthält.

2040-Acryl Aliphatische Pool Finish Farbe

Ürün tanıtımı
Akrilik Reçine Esaslı – Alifatik İzosiyanat esaslı iki bileşenli Son kat Akrilik alifatik Uv Havuz sonkat boyadır.

Product description
Acrylic Resin-Based - Aliphatic Isocyanate-based two-component Topcoat Acrylic aliphatic Uv Pool topcoat is a paint.

Produkteinführung
Acrylharz-basierte-aliphatische Isocyanat-basierte Zwei-Komponenten-Finish Acryl aliphatische Uv-Pool-Finish-Farbe.

2045-Feuerfeste Bodenstahlfarbe

Ürün tanıtımı

Yanmaz Zemin boyasıdır zemin ve duvarlara uygulanabilen reçine esaslı Anti bakteriyel zemin boya ve kaplama malzemesidir. Yanmaz Zemin Boyasıdır.

Product description

Fireproof Floor paint is a resin-based antibacterial floor paint and coating material that can be applied to floors and walls. It is a Fireproof Floor Paint.

Produkteinführung

Feuerfeste Bodenfarbe ist ein harzbasiertes antibakterielles bodenlack-und-Beschichtungsmaterial, das auf Böden und Wänden aufgetragen werden kann. Feuerfeste Bodenfarbe.



**ELEKTRISCHE
ISOLIERUNG
GIESSHARZE**



POLYMER[®]
THE CONSTRUCTION CHEMICALS COMPANY

**REIHE
30000**

3000-Polyurethan-Teppich-Feldkleber

• Ürün tanıtımı

İki bileşenli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı çok maksatlı halı saha yapıştırıcısıdır. Halı Saha zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır. Poliüretan Halı Saha Yapıştırıcısı Poliüretan Halı Saha Yapıştırıcısı

• Product description

It is a two-component, solvent-free, polyurethane-based multi-purpose carpet field adhesive. It is used as an adhesive in carpet field floor covering systems. Polyurethane Carpet Field Adhesive Polyurethane Carpet Field Adhesive is

• Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier, Mehrzweck-Teppich-feldkleber auf Polyurethan-Basis. Es wird als Klebstoff in teppichbodenbelagsystemen verwendet. Polyurethan-Teppich-Feld-Kleber Polyurethan-Teppich-Feld-Kleber



3001-Protolin Polyurethan-Gießharz

• Ürün tanıtımı

Solvent içermeyen, sert ve ya esnek poliüretan esaslı iki bileşenli çok mükemmel bir yapıştırma ve yalıtım malzemesidir. Elektrik Sektöründe yer altı ve yer üstü kablo eki yalıtımlarında Kullanılmaktadır. Protolin Poliüretan Reçine

• Product description

It is a solvent-free, rigid or flexible polyurethane-based two-component very excellent bonding and insulation material. It is used in underground and above-ground cable October insulation in the Electricity Sector. Protoline Polyurethane Resin

• Produkteinführung

Es ist ein sehr ausgezeichnetes klebendes und isolierendes Zweikomponenten-Material auf lösemittelfreiem, hartem oder flexiblem Polyurethan. Es wird in der Elektroindustrie in unterirdischen und oberirdischen kabelanschlussisolierungen verwendet. Protolin-Polyurethanharz





3002-Polyurethan Elektrisches Gießharz

• Ürün tanıtımı


İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı elektrik izolasyon ve döküm reçnesidir. Akışkanlı döküm reçnesi karışım oranı Teknik dökümünde belirtilmiştir.

• Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreies Polyurethan-basiertes elektroisierungs- und Gießharz. Das Mischungsverhältnis von flüssigem Gießharz ist im technischen Dokument angegeben.

• Product description

It is a two-component, solvent-free polyurethane-based electrical insulation and casting resin. The mixing ratio of fluid casting resin is specified in the technical document.

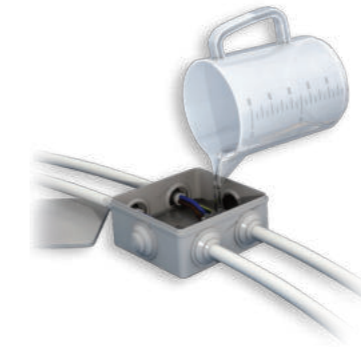

3003-Polyurethan-Elektroisolierharz

Ürün tanıtımı


İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir.

Product description

It is a two-component, solvent-free, polyurethane-based electrical insulation and casting resin.

Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreies, Polyurethan-basiertes elektroisierungs- und Gießharz.

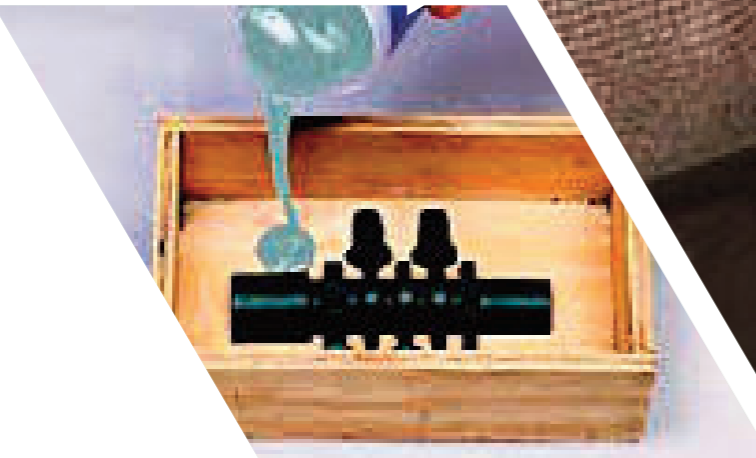

3004-Filterkleber

Ürün tanıtımı


Solventsiz poliüretan filtre yapıştırıcısı doğal ve saf poliollerin karışımından oluşan dolgulandırılmış hızlı kürlenen, kimyasallara ve ısıya karşı direnci çok yüksek, anti statik atmosfer şartlardan etkilenmeyen, iki komponentli, poliüretan yapıştırıcısıdır. Kesinlikle Solvent içermez. Reçine içeren bir ön polimerdir. Hidroksil grubu; sertleştirici ise izosiyanat içeren bir ön polimerdir. özel olarak geliştirilmiştir.

Product description

Solvent-free polyurethane filter adhesive is a two-component polyurethane adhesive filled with a mixture of natural and pure polyols, fast-curing, very high resistance to chemicals and heat, unaffected by anti-static atmospheric conditions. It is absolutely Solvent-free. It is a pre-polymer containing resin. Hydroxyl group; hardener is a pre-polymer containing isocyanate. it has been specially developed.


Produkteinführung

Lösemittelfreier polyurethanfilterkleber ist ein Zweikomponenten-Polyurethankleber, der aus einer Mischung aus natürlichen und reinen Polyolen gefüllt ist, schnell aushärtet, sehr hohe Chemikalienbeständigkeit und Hitzebeständigkeit, nicht von antistatischen atmosphärischen Bedingungen beeinflusst wird. Es enthält absolut keine Lösungsmittel. Es ist ein Vorpolymer, das Harz enthält. Die Hydroxylgruppe ist ein Vorpolymer, das Isocyanat enthält. speziell entwickelt.

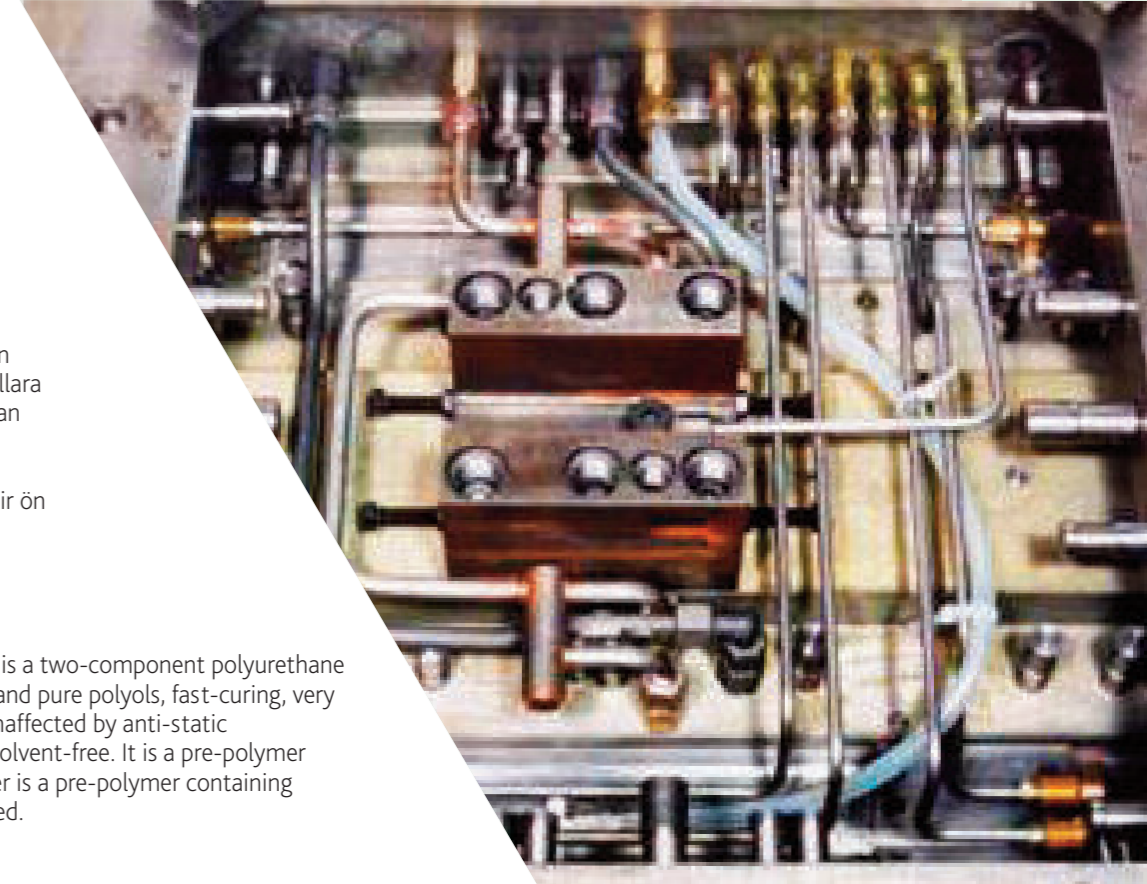


3005-Polyurethan-Filterkleber


• Ürün tanıtımı

•  Poliüretan Yapıştırıcı Doğal ve sentetik poliollerin karışımından oluşan, dolgulandırılmış hızlı kürlenen, kimyasallara ve ısıya karşı direnci yüksek iki komponentli poliüretan yapıştırıcıdır. Solvent içermez. Poliüretan Yapıştırıcısı iki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı, anti bakteriyel yapıştırıcı Malzemesidir. Reçine içeren bir ön polimerdir. Hidroksil grubu; sertleştirici ise izosiyanat içeren bir ön polimerdir. özel olarak geliştirilmiştir.

• Product description


•  Polyurethane Adhesive is a two-component polyurethane adhesive consisting of a mixture of natural and synthetic polyols, filled, fast-curing, high resistance to chemicals and heat. It does not contain solvents. Polyurethane Adhesive is a two-Component, solvent-free, polyurethane-based, antibacterial adhesive Material. It is a pre-polymer containing resin. Hydroxyl group; hardener is a pre-polymer containing isocyanate. it has been specially developed.

• Produkteinführung


•  Polyurethan-Klebstoff ist ein Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff, der aus einer Mischung aus natürlichen und synthetischen Polyolen besteht und schnell aushärtet und chemikalienbeständig und hitzebeständig ist. Keine Lösungsmittel enthalten. Polyurethankleber ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier, auf Polyurethan basierender, antibakterieller Klebstoff. Es ist ein Vorpolymer, das Harz enthält. Die Hydroxylgruppe ist ein Vorpolymer, das Isocyanat enthält. speziell entwickelt.

3006-Filterkleber Auf Polyurethanharzbasis


• Ürün tanıtımı

•  İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan Reçine esaslı filtre yapıştırıcısıdır.

• Product description

•  It is a two-component, solvent-free polyurethane Resin-based filter adhesive.

• Produkteinführung

•  Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier filterkleber auf polyurethanharzbasis.





3007-Rollenkleber Auf Polyurethanharzbasis

Ürün tanıtımı


İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan Reçine esaslı Rulo yapıştırıcısıdır

Product description

It is a two-component, solvent-free polyurethane Resin-based Roller adhesive

Produkteinführung

Zweikomponenten, lösemittelfreier Rollenkleber auf polyurethanharzbasis

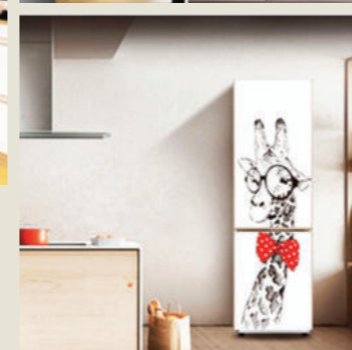

3008-Weißwarenkleber Auf Polyurethanharzbasis

Ürün tanıtımı

İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı çok maksatlı Beyaz Eşya Yapıştırıcısıdır.

Product description

It is a two-component, solvent-free, polyurethane-based multi-purpose White Goods Adhesive.

Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier, Mehrzweck-Weißwarenkleber auf Polyurethan-Basis.





3010-Schleifkleber Auf Polyurethanharzbasis



Ürün tanıtımı

İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı MOP zımpara yapıştırıcısıdır.



Product description

It is a two-component, solvent-free, polyurethane-based MOP sanding adhesive.



Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier, Polyurethan-basierter MOP-schleifkleber.

3009-Polyurethanharz-Basierter Plattenkleber



Ürün tanıtımı

İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı yapıştırıcıdır.



Product description

It is a two-component, solvent-free polyurethane-based multi-purpose adhesive.




Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier mehrzweckkleber auf Polyurethan-Basis.




3011-PVS Plastisol-Beschichtung


• Ürün tanıtımı


 Sentetik reçine esaslı, tek bileşenli, fırın kurumalı yapıştırma ve döküm malzemesidir.

• Product description

 It is a synthetic resin-based, one-component, oven-dried bonding and casting material.


• Produkteinführung

 Es ist ein Einkomponenten -, ofentrocknendes klebendes und gießendes Material, das auf Kunstharz basiert.

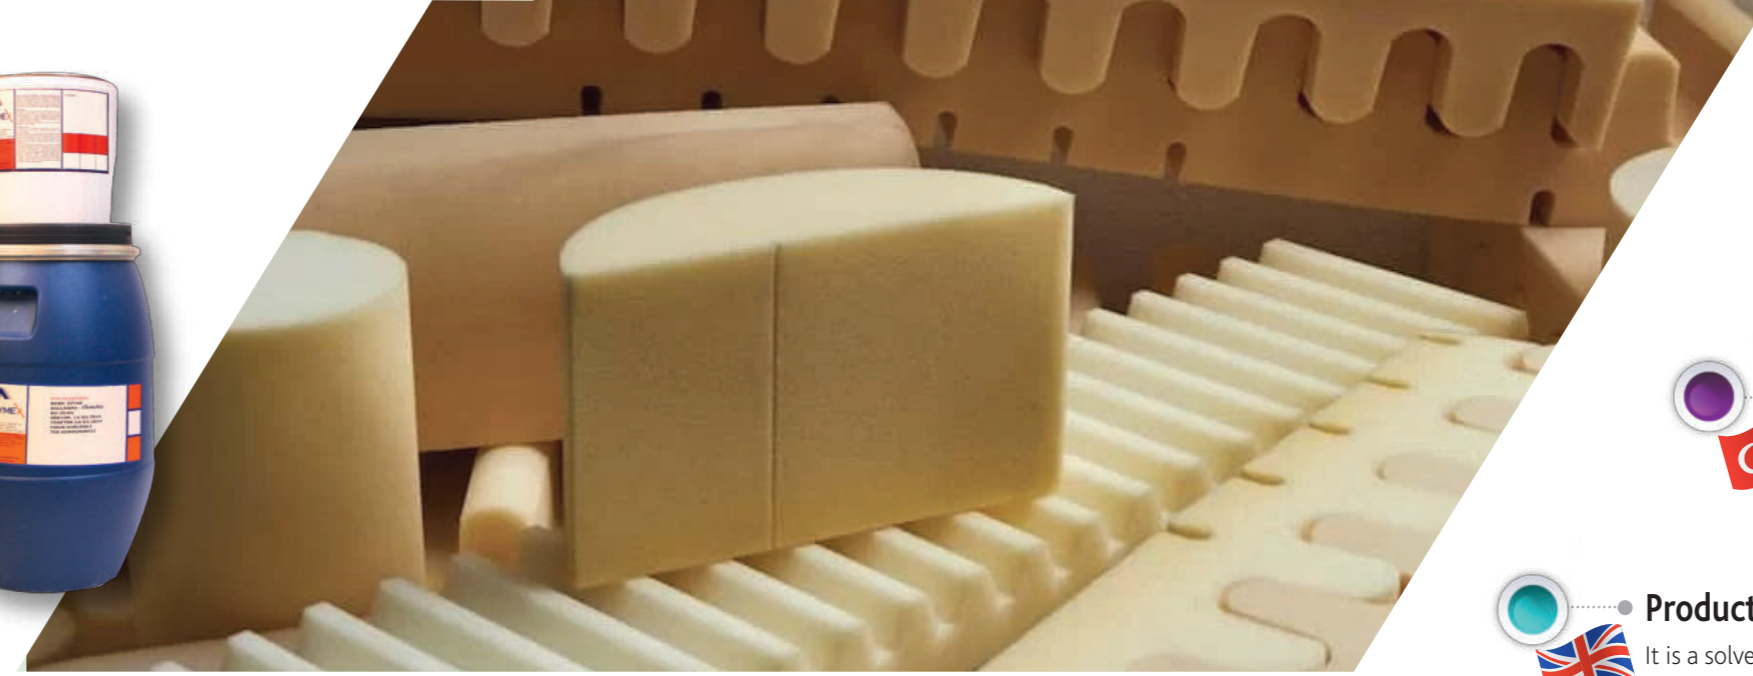


3013-Polyurethan-Elektroisolierharz

• Ürün tanıtımı


 Solvent içermeyen, sert ve ya esnek poliüretan esaslı iki bileşenli çok mükemmel bir yapıştırma ve yalıtım malzemesidir.

• Product description


 It is a solvent-free, rigid or flexible polyurethane-based two-component very excellent bonding and insulation material.

3012-Polyurethan-Gummikleber


• Ürün tanıtımı


 İki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı kauçuk yapıştırıcısıdır. Kauçuk zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır. İç yapısı Poliüretan Prepolimer Malzemedir.

• Product description


 It is a two-component solvent-free polyurethane-based multi-purpose rubber adhesive. It is used as an adhesive in rubber floor covering systems. The internal structure is Polyurethane Prepolymer Material.

• Produkteinführung

 Es ist ein mehrzweckkautschukleber auf Polyurethan-Basis, der keine Zweikomponenten-Lösungsmittel enthält. Es wird als Klebstoff in gummibodenbelagsystemen verwendet. Seine innere Struktur ist Polyurethan-Prepolymer-Material.

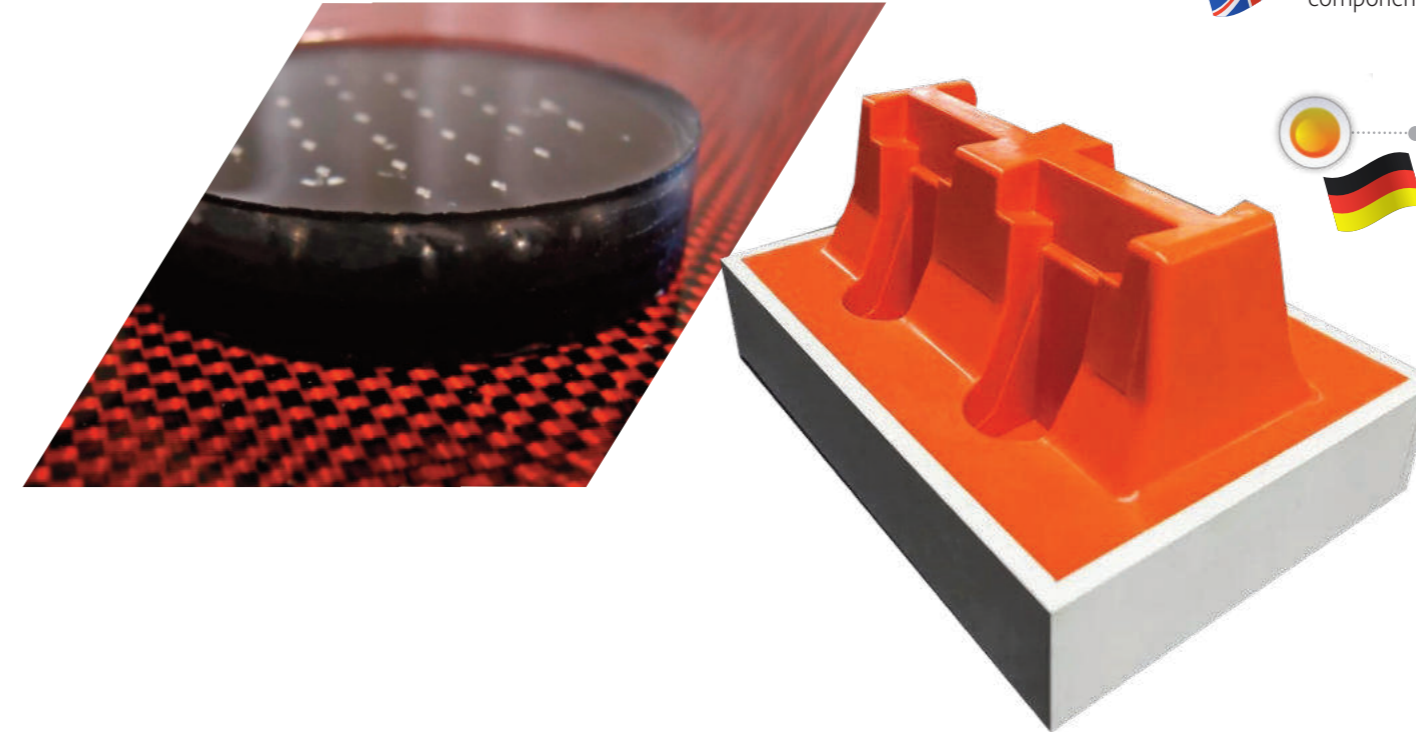


• Produkteinführung


 Es ist ein sehr ausgezeichnetes klebendes und isolierendes Zweikomponenten-Material auf lösemittelfreiem, hartem oder flexiblen Polyurethan.

3014-Fitalatsız Plastisol PVS-Kunststoff


Ürün tanıtımı

 Fitalatsız Reçine esaslı, tek bileşenli, fırın kurumalı yapıştırma ve döküm malzemesidir.

Product description


 It is a non-phthalate Resin-based, one-component, oven-dried bonding and casting material.

Produkteinführung


 Phthalatfreies Harzbasiertes, Einkomponenten -, ofentrocknendes klebendes und druckgussmaterial.

3015-Parkettkleber Auf Polyurethan-Basis


Ürün tanıtımı

 İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı parke yapıştırıcısıdır. Parke zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır.

Product description

 It is a two-component, solvent-free polyurethane-based multi-purpose parquet adhesive. It is used as an adhesive in parquet floor covering systems.

Produkteinführung

 Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier mehrzweckparkettkleber auf Polyurethan-Basis. Es wird als Klebstoff in parkettbodenbelagsystemen verwendet.

3016-Polyurethan-Typ Gummibinder

• Ürün tanıtımı

UV Dökme Tip Kauçuk Bağlayıcısı dökme tip kauçuk bağlayıcı bindir. Tek komponentli poliüretan bazlı yapıştırıcı, MDI prepolimeridir.

• Product description

UV Bulk Type Rubber Binder is a bulk type rubber binder. One-component polyurethane-based adhesive is an MDI prepolymer.

• Produkteinführung

UV-Guss-Gummikoppler der Gussgummikoppler ist ein Bindemittel. Der Einkomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis ist ein MDI-prepolymer.

3017-Prosil Polyurethan Elektrisches Gießharz

• Ürün tanıtımı


İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir. Prosil Poliüretan Elektrik Döküm Reçinesi

• Product description

It is a Two-Component, solvent-free, polyurethane-based electrical insulation and casting resin. Prosil Polyurethane Electric Casting Resin

• Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreies, Polyurethan-basiertes elektroisolerungs-und Gießharz. Prosil Polyurethan Elektrisches Gießharz

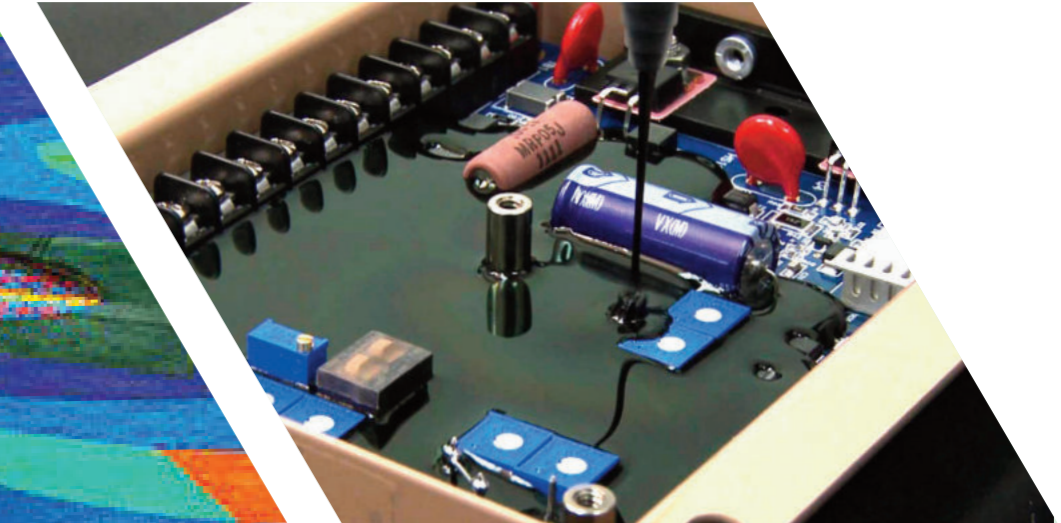

3018-2K auf Polyurethan-Basis- Gummikleber

• Ürün tanıtımı

İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı kauçuk yapıştırıcısıdır. Kauçuk zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır.

• Product description

It is a two-component, solvent-free polyurethane-based multi-purpose rubber adhesive. It is used as an adhesive in rubber floor covering systems.

• Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier mehrzweckkautschukkleber auf Polyurethan-Basis. Es wird als Klebstoff in gummibodenbelagsystemen verwendet.



3019-Polyurethan-Pressse Typ Gummibinder

• Ürün tanıtımı

Tek bileşenli, poliüretan esaslı çok amaçlı kauçuk bağlayıcı olarak kullanılan yapıştırıcıdır.

• Product description

It is a one-component, polyurethane-based adhesive used as a multi-purpose rubber binder.

• Produkteinführung

Es ist ein Einkomponenten-Klebstoff, der als mehrzweckkautschukbinder auf Polyurethanbasis verwendet wird.



3020-Thixotrope Elektrische Gießharz

• Ürün tanıtımı

Tiksotropik, iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı tiksotropik elektrik izolasyon ve döküm reçnesidir.

• Product description

Thixotropic is a two-component, solvent-free, polyurethane-based thixotropic electrical insulation and casting resin.

• Produkteinführung

Thixotrope, Zweikomponenten, lösemittelfrei, thixotrope elektrische Isolierung und Gießharz auf Polyurethan-Basis.



3021-Wasserbasierter Acryl-PVC-Kleber

• Ürün tanıtımı

PVC rulo ve karoların zemine yapıştırılmasında kullanılan, su bazlı, solventsiz, akrilik esaslı güçlü bir yapıştırıcıdır.

• Product description

It is a water-based, solvent-free, acrylic-based strong adhesive used for gluing PVC rolls and tiles to the floor.

• Produkteinführung

Es ist ein starker Klebstoff auf Wasserbasis, lösemittelfrei, Acrylbasis, der zum Kleben von PVC-Rollen und Fliesen auf dem Boden verwendet wird.



3022-Dekoratives Betonschalungsharz

Ürün tanıtımı


Poliüretan bazlı, iki komponentli, beton yüzeyine dekoratif desenler vermek amaçlı kalıp yapımında kullanılan kalıp kimyasalıdır.

Product description

Polyurethane-based, two-component, it is a mold chemical used in mold making to give decorative patterns to the concrete surface.

Produkteinführung

Es ist eine formchemikalie auf Polyurethanbasis, Zweikomponenten, die bei der Herstellung von Formen verwendet wird, um der Betonoberfläche dekorative Muster zu geben.

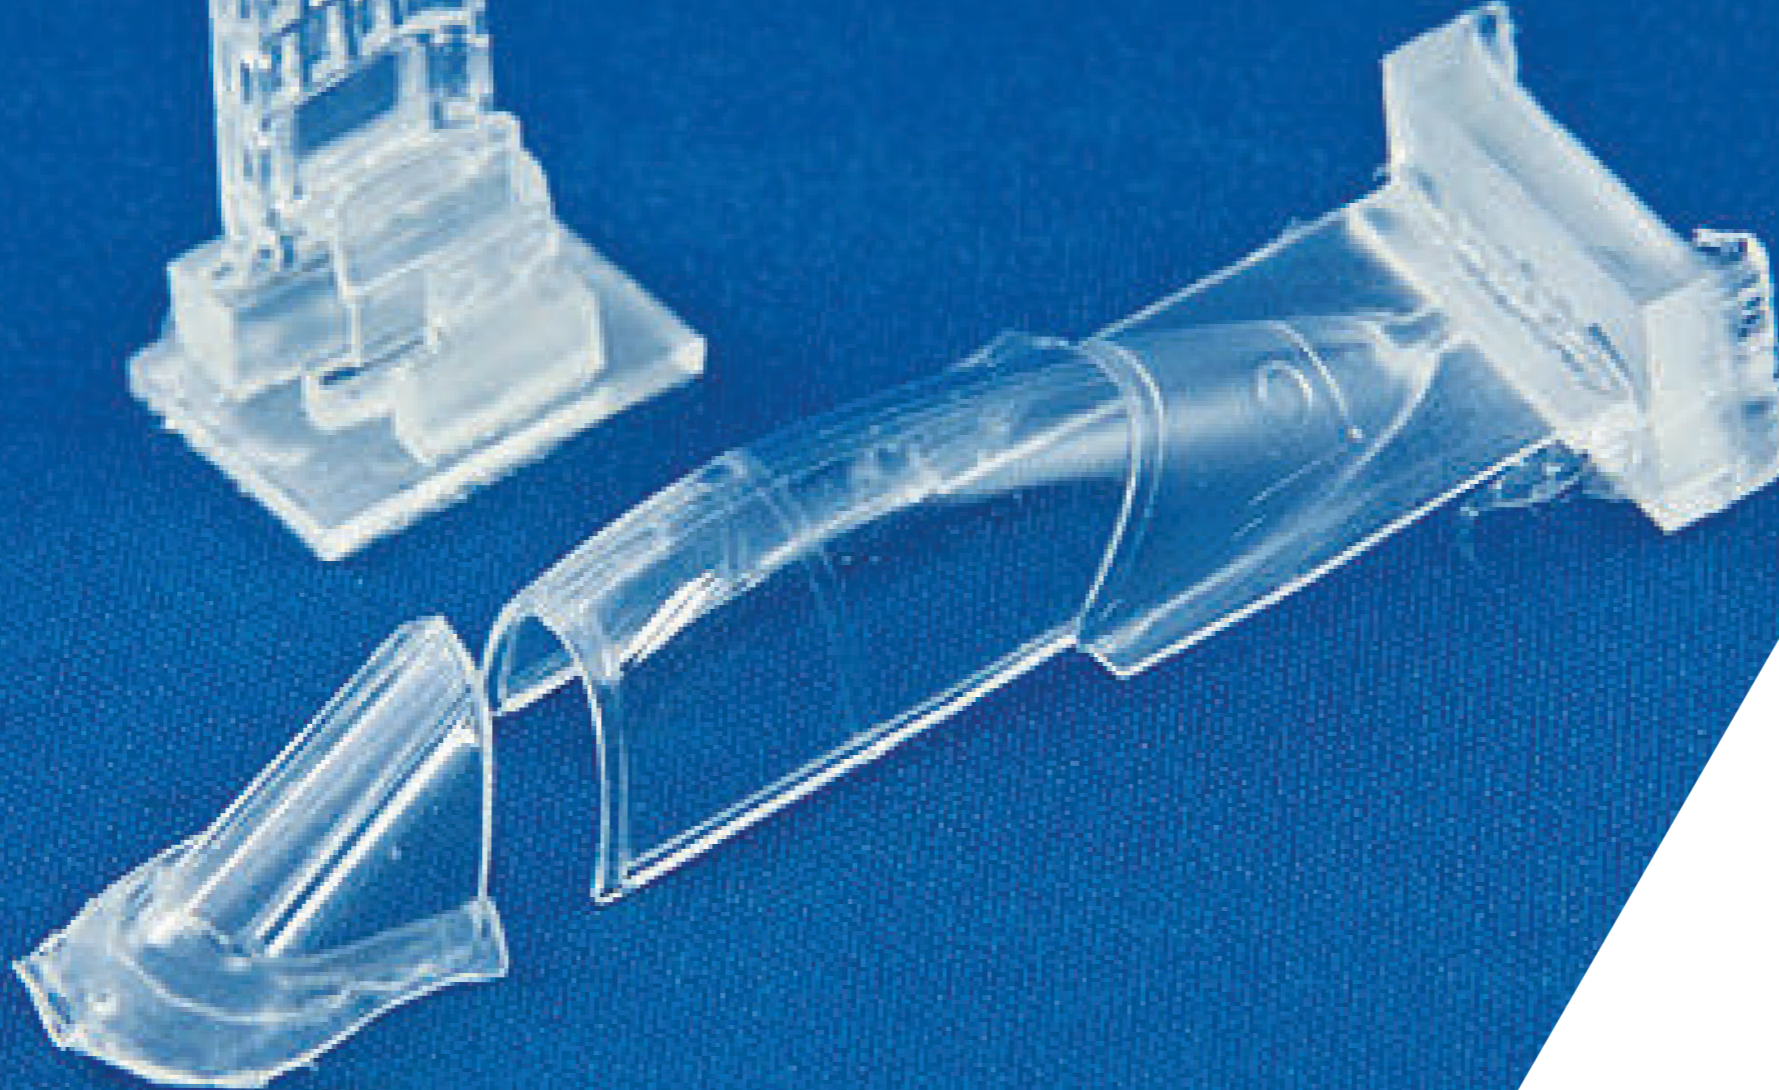

3023-Transparentes Epoxid-Gießharz

Ürün tanıtımı


Epoksi Reçine Esaslı Düşük Vizkoziteli, Çift bileşenli, Şeffaf epoksi döküm reçinesidir. Düşük vizkoziteli, çift bileşenli, şeffaf epoksi Elektrik sektöründe döküm reçinesi olarak kullanılmaktadır.

Product description

It is a Low Viscosity, Double component, Transparent epoxy casting resin Based on Epoxy Resin. Low viscosity, double component, transparent epoxy is used as a casting resin in the electrical sector.

Produkteinführung

Es ist ein niedrigviskoses, zweikomponentiges, transparentes Epoxid-Gießharz auf Basis von Epoxidharz. Niedrige Viskosität, doppelkomponente, transparentes Epoxidharz wird als Gießharz in der Elektroindustrie verwendet.

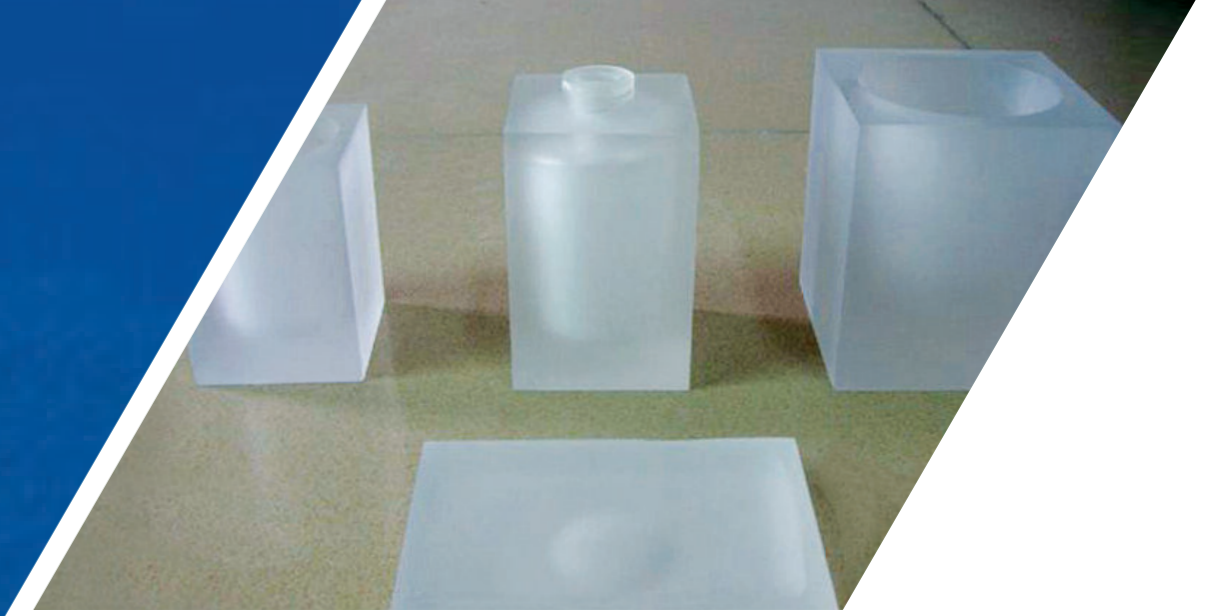

3024-Epoxid-Gießharz



Ürün tanıtımı

İnorganik dolgu maddeleri, epoksi sistemi ile doldurulmuş iki bileşenli modifiye kendinden kürlenene sıvıdır. İyi elektriksel ve mekanik özellikler, düşük büzülme ve düşük eksotermik pik gösterir. Sistem Rohs ve REACH uyumludur ve halojenler ve çözücüler içermez. Polymex-3024-Epoksi Döküm Reçinesi

Product description

Inorganic fillers are two-component modified self-curing liquid filled with epoxy system. It shows good electrical and mechanical properties, low shrinkage and low exothermic peak. The system is Rohs and REACH compliant and does not contain halogens and solvents. Polymex-3024-Epoxy Casting Resin

Produkteinführung

Anorganische Füllstoffe sind Zweikomponenten-modifizierte selbsthärtende Flüssigkeit, die mit epoxidsystem gefüllt ist. Es zeigt gute elektrische und mechanische Eigenschaften, niedrige Schrumpfung und niedrige exotherme Spitze. Das System ist Rohs-und REACH-konform und enthält keine Halogene und Lösungsmittel. Polymex Llov-3024-Epoxid-Gießharz

3025-Polyurethankleber



Ürün tanıtımı

Doğal ve sentetik poliollerin karışımından oluşan, dolgulandırılmış, hızlı kürlenene, kimyasallara dayanıklı iki bileşenli poliüretan yapıştırıcıdır.

Product description

It is a two-component polyurethane adhesive consisting of a mixture of natural and synthetic polyols, filled, fast-curing, chemical-resistant.

Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff, der aus einer Mischung aus natürlichen und synthetischen Polyolen besteht.

3026-Thixotroper Polyurethankleber

• Ürün tanıtımı

Tiksotropik, iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı tiksotropik yapıştırıcıdır. Poliüretan Yapıştırıcı Doğal ve sentetik poliollerin karışımından oluşan, dolgulandırılmış hızlı kürlenene, kimyasallara ve ısıya karşı direnci yüksek iki komponentli poliüretan tiksotropik yapıştırıcıdır. Solvent içermez. Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı iki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı, anti bakteriyel yapıştırıcı Malzemesidir. Reçine içeren bir ön polimerdir. Hidroksil grubu; sertleştirici ise izosiyanat içeren bir ön polimerdir. özel olarak geliştirilmiştir.

• Produkteinführung

Thixotrope, Zweikomponenten, lösemittelfrei, thixotrope auf Polyurethanbasis.es ist Klebstoff. Polyurethan-Klebstoff ist ein Zweikomponenten-Polyurethan-thixotroper Klebstoff, der aus einer Mischung aus natürlichen und synthetischen Polyolen besteht und schnell aushärtet und chemikalienbeständig und hitzebeständig ist. Keine Lösungsmittel enthalten. Thixotroper Polyurethankleber ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier, auf Polyurethan basierender antibakterieller Klebstoff. Es ist ein Vorpolymer, das Harz enthält.Die Hydroxylgruppe ist ein Vorpolymer, das Isocyanat enthält. speziell entwickelt.

• Product description

Thixotropic, two-component, solvent-free, polyurethane-based thixotropic.it is adhesive.Polyurethane Adhesive is a two-component polyurethane thixotropic adhesive consisting of a mixture of natural and synthetic polyols, filled, fast-curing, high resistance to chemicals and heat. It does not contain solvents. Thixotropic Polyurethane Adhesive it is a two-Component, solvent-free, polyurethane-based, antibacterial adhesive Material. It is a pre-polymer containing resin.Hydroxyl group; hardener is a pre-polymer containing isocyanate. it has been specially developed.



3027-Polyurethan Flexible Torpedobeschichtung

• Ürün tanıtımı

İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen Poliüretan esaslı Esnek Torpido Kaplama ve döküm reçinesidir.

• Product description

It is a two-component, solvent-free Polyurethane-based Flexible Torpedo Coating and casting resin.

• Produkteinführung

Es ist eine Zweikomponenten, lösemittelfreie Polyurethan-basierte flexible Torpedobeschichtung und Gießharz.

3030-Bodenbeschichtungskleber auf Basis von reinem Acryl und Naturharz



• Ürün tanıtımı

POLYMEX P-3030 , PVC/vinil zemin kaplamaları ve yer karoları, heterojen zemin kaplamaları (kompakt, polyester ve köpük sırtlı PVC), mantar PVC yapıştırılmış döşemeler, homojen PVC, genişletilmiş vinil, yarı esnek yer karolarının ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sırtlı halıların zemine yapıştırılmasında kullanılan genel kullanıma uygun, üniversal tip, akrilik esaslı yapıştırıcıdır. .

• Product description

POLYMEX P-3030 is a universal type, acrylic-based adhesive suitable for general use for bonding PVC/vinyl floor coverings and floor tiles, heterogeneous floor coverings (compact, polyester and foam backed PVC), cork PVC glued floors, homogeneous PVC, expanded vinyl, semi-flexible floor tiles and carpets with or without holes, foam or felt backs to the floor.

• Produkteinführung

Polymex P-3030 ist ein universeller, Acryl-basierter Kleber, der für den allgemeinen Gebrauch geeignet ist, um PVC/Vinyl-Bodenbeläge und Bodenfliesen, heterogene Bodenbeläge (kompakt, polyester-und schaumstoffrückseite PVC), Kork-PVC-klebeböden, homogenes PVC, erweitertes Vinyl, semiflexible Bodenfliesen und Teppiche mit oder ohne Löcher, Schaum-oder filzrückseite auf dem Boden zu kleben. .

3035-Strukturiertes Polyurethan-Basiertes, Lösliches Zweikomponenten-Holz-Nachahmer-Gießharz



• Ürün tanıtımı

İki bileşenli, poliüretan esaslı, tahta taklidi döküm sistemi uygulama alanları için şişmeyen ağaç yoğunluğunda düşük viskoziteli (kıvamlı) poliüretan sistemdir.

• Product description

Two-component, polyurethane-based, wood imitation casting system is a low viscosity (consistency) polyurethane system with non-swelling wood density for application areas.

• Produkteinführung

Zwei-Komponenten -, Polyurethan-basierte, Holz Nachahmung Gießsystem ist ein niederviskoses (Konsistenz) Polyurethan-System mit nicht-schwellender Holzdicke für Anwendungsbereiche.





**POLYURETHAN
BODENBELAG**

POLYME^RX
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

**REIHE
4000**

4000-2K Polyurethan- basierte Gummi- Porenfüller-Paste

• Ürün tanıtımı

Çift komponentli, poliüretan esaslı, yüksek oranda tiksotropik özelliğe sahip, %100katılı, solvent içermeyen mastik özelliklerine haiz bir macundur. Kimyasal reaksiyon ile ortam sıcaklığında kürlenir.

• Product description

It is a two-component, polyurethane-based, highly thixotropic, 100% compound, solvent-free mastic paste with sealant properties. It is cured at ambient temperature by chemical reaction.

• Produkteinführung

Es ist eine Zweikomponenten, Polyurethan-basierte, hoch thixotrope Paste mit 100% igen lösemittelfreien dichtstoffeigenschaften. Es wird bei Umgebungstemperatur durch chemische Reaktion ausgehärtet.

4001-2K Polyurethan Anti-Rutsch-Bodenbelag

• Ürün tanıtımı

Kaydırmaz zemin kaplaması, çift komponentli, solventsiz, renkli, şeffaf poliüretan esaslı, nem düşürücü özelliği olan poliüretan kaydırmaz zemin kaplamasıdır. Farklı mikronlarda ki silis kumu veya agregata ile karıştırılarak kullanılan standart zeminlere göre mukavemeti daha yüksek yapışma gücü yüksek olan poliüretan kaydırmaz zemin malzemesidir.

• Product description

Anti-slip floor covering is a two-component, solvent-free, colored, transparent polyurethane-based, moisture-reducing polyurethane anti-slip floor covering. It is a polyurethane non-slip floor material whose strength is higher and adhesion strength is higher than standard floors used by mixing with silica sand or aggregate at different microns.

• Produkteinführung

Anti-Rutsch-Bodenbelag ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier, farbiger, transparenter Polyurethan-Bodenbelag mit feuchtigkeitsreduzierenden Eigenschaften. Polyurethan ist ein rutschfestes Bodenmaterial mit einer höheren Haftfestigkeit als standardböden, das durch Mischen mit kieselsand oder Aggregat in verschiedenen Mikrometern verwendet wird.

4003-2K PRC Polyurethan Anakat elastischer Bodenbelag



• Ürün tanıtımı



İki bileşenli, solventsiz poliüretan reçine esaslı, Prc poliüretan Anakat zemin kaplama malzemesidir.



• Product description



It is a two-component, solvent-free polyurethane resin-based, Prc polyurethane Motherboard floor covering material.



• Produkteinführung



Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreies Polyurethanharz-basiertes, Prc-Polyurethan-Anakat-bodenbelagsmaterial.

4004-Polyurethan-Selbstnivellierender Bodenbelag



• Ürün tanıtımı



Reçine esaslı solventsiz esnek, self levelling (kendiliğinden yayılan) elastomerik yapıda, solventsiz, 2 komponentli poliüretan esaslı, sportif ve dekorasyon amaçlı Poliüretan Zemin kaplama malzemesidir.



• Product description



Resin-based solvent-free flexible, self-leveling (self-leveling) elastomeric structure, solvent-free, 2-component polyurethane-based, sporty and decorative Polyurethane Floor covering material.



• Produkteinführung



Harzbasiertes, lösemittelfreies, elastisches, selbstnivellierendes Elastomer-Material, lösemittelfreies, 2-Komponenten-Polyurethan-basiertes, sportliches und dekoratives Polyurethan-Bodenbelagsmaterial.

4005-Polyurethan Orange Körnige Bodenbelag



• Ürün tanıtımı

Poliüretan Reçine esaslı solventsiz Zemin kaplaması. İki komponentli, solventsiz, poliüretan esaslı portakal, multilayer zemin kaplaması, grenli görünümlü, yarı mat poliüretan zemin kaplamasıdır.



• Product description


Solvent-free Floor covering based on Polyurethane Resin. It is a two-component, solvent-free, polyurethane-based orange, multilayer floor covering, grainy-looking, semi-matte polyurethane floor covering.



• Produkteinführung

Lösemittelfreier Bodenbelag auf Basis von Polyurethanharz. Zwei-Komponenten -, lösemittelfreie, Polyurethan-basierte Orange, multilayer-Bodenbelag, körnig aussehende, semi-matte Polyurethan-Bodenbelag.

4006-2K Elastomer Bodenbelag

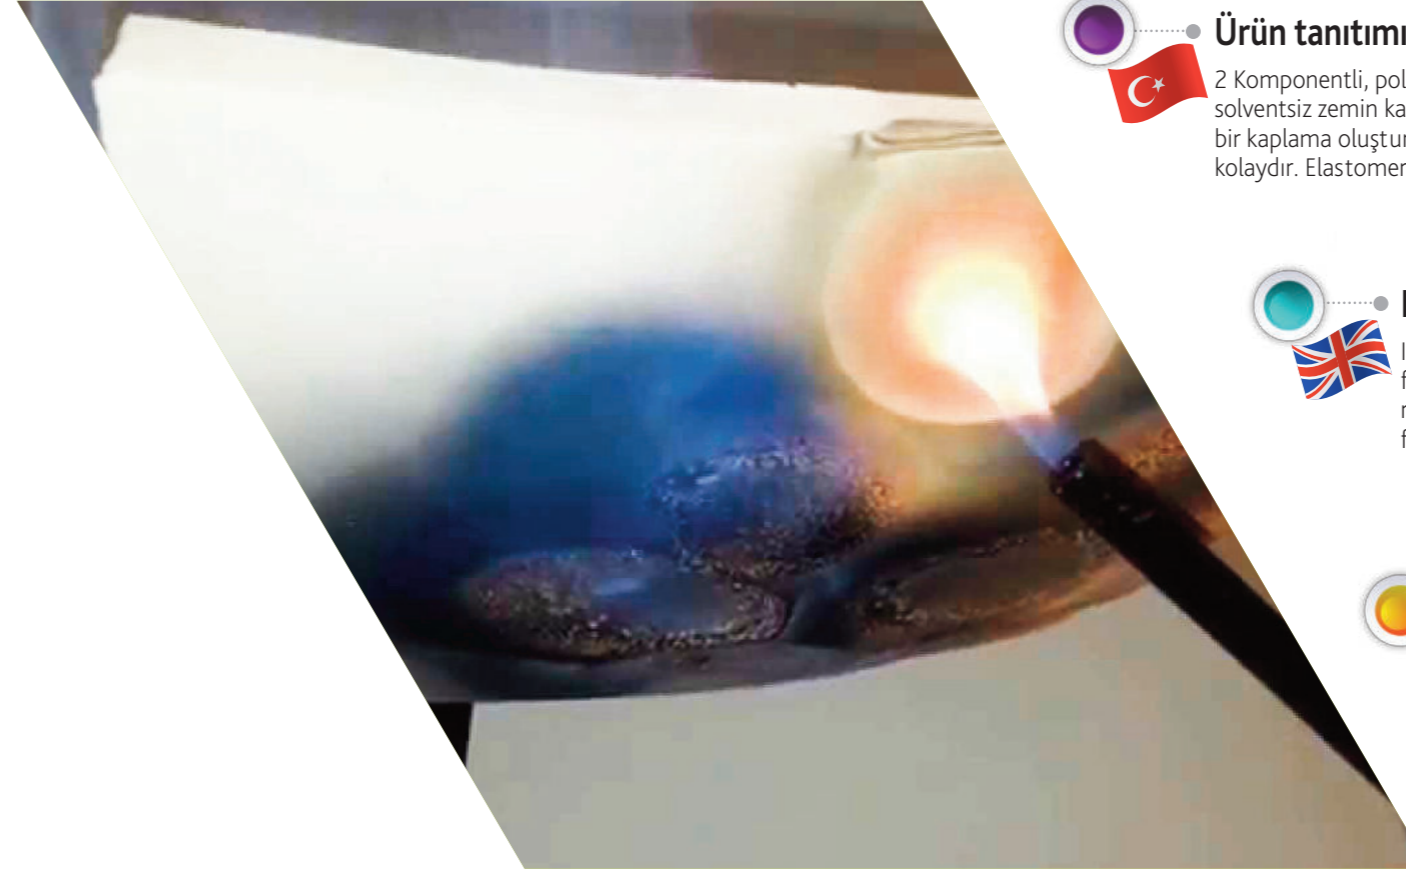

• Ürün tanıtımı

2 Komponentli, poliüretan esaslı, Kendiliğinden Yayılan(Self-levelling), elastomerik, solventsiz zemin kaplamasıdır. Esnek, aşınmaya karşı dirençli, derz gerektirmeyen monolitik bir kaplama oluşturmak üzere kimyasal reaksiyon ile kürlenir. Temizlenmesi ve bakımı kolaydır. Elastomerik yapısından dolayı çatlak köprüsü oluşturur.



• Product description

It is a 2-Component, polyurethane-based, Self-leveling, elastomeric, solvent-free floor covering. It is cured by chemical reaction to form a flexible, wear-resistant, joint-free monolithic coating. It is easy to clean and maintain. It forms a crack bridge due to its elastomeric structure.



• Produkteinführung

Es ist ein 2-Komponenten -, Polyurethan-basierter, selbstnivellierender, elastomerer, lösemittelfreier Bodenbelag. Es wird durch chemische Reaktion ausgehärtet, um eine flexible, verschleißfeste, fugenfreie monolithische Beschichtung zu bilden. Leicht zu reinigen und zu pflegen. Aufgrund seiner Elastomeren Struktur bildet es eine rissbrücke.

4007-2K feuerfester Bodenbelag auf Polyurethan-Basis



Ürün tanıtımı



Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, yanmaz zemin kaplamasıdır.



Product description



It is a polyurethane resin-based, two-component, solvent-free, fireproof floor covering.



Produkteinführung



Es ist ein Zweikomponenten -, lösemittelfreier, feuerfester Bodenbelag auf polyurethanharzbasis.

4008-2K Polyurethan transparent finish Stein Bindemittel



Ürün tanıtımı



Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, şeffaf, hızlı kürlenen, UV dayanımlı, Son kat Poliüretan vernik kaplama malzemesidir.



Product description



It is a polyurethane-based, two-component, solvent-free, transparent, fast-curing, UV-resistant, Top-coat Polyurethane varnish coating material.



Produkteinführung



Es ist ein Polyurethan-basiertes, zweikomponentiges, lösemittelfreies, transparentes, schnell aushärtendes, UV-beständiges, Endlack-Polyurethanlack-Beschichtungsmaterial.



4012-2K Thixotrope Dichtungsmittel aus Polyurethan

• Ürün tanıtımı

İki bileşenli, solventsiz poliüretan reçine esaslı kalıcı elastikiyetli yapıştırıcı ve mastik amaçlı tabanca ile uygulanabilen iki komponentlidir. Havanın nemi ve sertleştirici ile hızla kürleşerek yüksek performans oluşturan poliüretan tiksotropik mastiktir. .

• Product description

It is a two-component, solvent-free polyurethane resin-based adhesive with permanent elasticity and a two-component that can be applied with a sealant gun. It is a polyurethane thixotropic mastic that creates high performance by curing rapidly with the humidity of the air and a hardener. .

• Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, lösemittelfreier polyurethanharzbasierter dauerelastischer Klebstoff und Zweikomponenten, die mit einer dichtstoffpistole aufgetragen werden können. Polyurethan ist ein thixotroper Mastix, der durch die Feuchtigkeit der Luft und den Härtemittel schnell aushärtet und eine hohe Leistung erzeugt. .

4013-2K Polyurethan-Füll-und Klebstoffpaste

• Ürün tanıtımı

Poliüretan bazlı, iki bileşenli, solventsiz, kıvamlı (tikotropik), elastik özelliği olan zemini düzeltmede,boşluk doldurmada, çok amaçlı yapıştırıcıda kullanılan kapama ve yapıştırma macunudur. Polumex-4013-Poliüretan Dolgu ve Yapıştırma Macunu

• Product description

It is a polyurethane-based, two-component, solvent-free, thick (thixotropic), elastic sealing and bonding paste used for smoothing the floor, filling gaps, multi-purpose bonding. Polumex-4013-Polyurethane Filling and Bonding Paste

• Produkteinführung

Polyurethan-basierte, zweikomponente, lösemittelfrei, Konsistenz (thixotrop), elastische Eigenschaft ist eine Dichtungs- und klebstoffpaste, die zum Fixieren von Böden, zum Füllen von Hohlräumen, zum mehrzweckbinden verwendet wird. Polumex - 4013-Polyurethan-Füll-und Klebstoffpaste




4014-2K Polyurethan-basierte isolierende Bodenbelag



Ürün tanıtımı

Esnek, self levelling (kendiliğinden yayılan) elastomerik yapıda, solventsiz, 2 bileşenli poliüretan esaslı, Elektrik yalıtkan zemin kaplama malzemesidir. Elektrik yalıtkan poliüretan zemin kaplaması



Product description

It is a flexible, self-levelling (self-leveling) elastomeric, solvent-free, 2-component polyurethane-based, electrically insulating floor covering material. Electrically insulating polyurethane floor covering



Produkteinführung

Flexible, selbstnivellierende Elastomere Struktur, lösemittelfrei, 2-Komponenten-Polyurethan-basierte, Elektroisolierende Bodenbelag Material. Elektrischer isolierender Polyurethan-Bodenbelag

4015-Beton Polyurethan Bodenbelag



Ürün tanıtımı

Esaslı Reçinelerin Özel Katkılar ve Kimyasallar ile Modifikasyonu Sonucu Elde Edilen, Yüksek Performanslı, Düzgün Yüzeyle, Anti-Bakteriyel Poliüretan Beton Kaplamasıdır. Yapı Zeminlerinde agresif kimyasallara, yüksek mekanik ve/ veya termal şoklara karşı olağanüstü direnç gösteren Polymex – 4015- Beton Poliüretan Zemin Kaplamasıdır.



Product description

It is a High-Performance, Smooth-Surface, Anti-Bacterial Polyurethane Concrete Coating Obtained as a Result of Modification of Based Resins with Special Additives and Chemicals. Polymex – 4015-is a Concrete Polyurethane Floor Covering that shows exceptional resistance to aggressive chemicals, high mechanical and/or thermal shocks on Building Floors.



Produkteinführung

Es ist eine hochwirksame, glatte Oberfläche, antibakterielle Polyurethan-Betonbeschichtung, die durch Modifikation von basischarzen mit speziellen Additiven und Chemikalien erhalten wird. Polymex – 4015- Beton-Polyurethan-Bodenbelag mit hervorragender Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien, hohe mechanische und/ oder thermische Schocks auf bauböden.

4016-2K Bitumen modifiziertes Dichtungsmittel auf Polyurethan-Basis

• Ürün tanıtımı

Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik. Ağır trafiğe ve yüzey hareketlerine karşı dirençlidir. Deniz suyundan, jet yakıtlarından, hidrolik materyallerinden ve yağlardan etkilenmez

• Product description

Polyurethane-based, two-component, bitumen-modified sealant. It is resistant to heavy traffic and surface movements. It is not affected by sea water, jet fuels, hydraulic materials and oils

• Produkteinführung

Zweikomponenten-bitumenmodifiziertes Dichtungsmittel auf Polyurethanbasis. Widerstandsfähig gegen starken Verkehr und oberflächenbewegungen. Unberührt von Meerwasser, düsentreibstoffen, hydraulischen Materialien und Ölen



4025-Polyurethan transparente UV-Lackierung

• Ürün tanıtımı

Poliüretan Akrilik Reçine esaslı iki bileşenli yüzeyden kaybolmayan ,şeffaf ,parlak betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve Poliüretan uv sonkat cila malzemesidir . Akrilik kökenli P-4025-Poliüretan Şeffaf UV Sonkat Cilası

• Product description

Polyurethane Acrylic Resin based Two-component is a concrete curing and Polyurethane uv topcoat polishing material used to remove the impermeability and curing of transparent, shiny concrete that does not disappear from the surface. Acrylic origin P-4025-Polyurethane Transparent UV Topcoat Polish

• Produkteinführung

Polyurethan-Acrylharz-basierte Zwei-Komponenten-Oberfläche ,die nicht verschwindet, transparente, glänzende Beton wird verwendet, um die Undurchlässigkeit und Aushärtung von Beton und Polyurethan uv-Finish Polieren Material. Acryl Herkunft P-4025-Polyurethan transparente UV-Lackierung





POLYMEX[®]
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

REIHE 5000

**EPOXY
BODENBELAG**

5000-2K wasserbasierte Epoxidfarbe

• Ürün tanıtımı

İki komponentli, su bazlı, solventsiz, epoksi esaslı, zehirsiz, koruyucu, tuzlar, yağlar ve bazı kimyasallara karşı dayanıklı kokusuz su bazlı epoksi zemin ve duvar kaplama boyasıdır.

• Product description

It is a two-component, water-based, solvent-free, epoxy-based, non-toxic, preservative, odorless water-based epoxy floor and wall coating paint that is resistant to salts, oils and some chemicals.

• Produkteinführung

Es ist eine Zweikomponenten -, wasserbasierte, lösemittelfreie, Epoxid-basierte, ungiftige, konservierungsmittelfreie, geruchlose wasserbasierte Epoxid-Boden-und wandbeschichtungsfarbe, die gegen Salze, Öle und einige Chemikalien beständig ist.

5001-2K lösungsmittelfreie Orange körnige Epoxidfarbe

• Ürün tanıtımı

İki komponentli, Solventsiz, epoksi bazlı, grenli portakal görümlü yarı mat sonkat boyadır.

• Product description

It is a two-component, Solvent-free, epoxy-based, semi-matte topcoat paint with a grainy orange appearance.

• Produkteinführung

Es ist eine Zweikomponenten, lösemittelfreie, epoxidbasierte, halbmatte Lackfarbe mit körnigem Orange-look.

5002-Lösungsmittelfreie Selbstnivellierende Epoxidbeschichtung

• Ürün tanıtımı

Epoksi Reçine Esaslı Üç komponentli, Epoxy bazlı parlak zemin kaplama malzemesidir.

• Product description

It is a three-component, Epoxy-based glossy floor covering material based on Epoxy Resin.

• Produkteinführung

Epoxidharz-basiertes drei-Komponenten -, EPOXY basiertes glänzendes bodenbelagsmaterial.

5003-2K lösungsmittelfreie Epoxid-Lackierung

• Ürün tanıtımı

Epoksi Reçine esaslı İki komponentli, solventsiz epoksi bazlı parlak veya mat son kat boyasıdır. Kesinlikle solvent yoktur. Tarım ve gıdaya uygun antibakteriyel solventsiz Epoksi Zemin boyasıdır

• Product description


It is a two-component Epoxy Resin-based, solvent-free epoxy-based glossy or matte topcoat paint. There is absolutely no solvent. It is an antibacterial solvent-free Epoxy Floor paint suitable for agriculture and food

• Produkteinführung


Epoxidharz-basierte Zwei-Komponenten -, lösemittelfreie Epoxid-basierte glänzende oder matte Lackierung. Es gibt absolut keine Lösungsmittel. Antibakterielle lösemittelfreie Epoxidbodenfarbe geeignet für Landwirtschaft und Lebensmittel

5004-Epoxy Antistatische Conductive Bodenbelag


Ürün tanıtımı

 Polymex P-5004-Epoksi Antistatik Condaktive Zemin Kaplaması Beton zeminler için 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 mm kalınlığında renkli ve yüzeyi hafif desenli ya da pürüzlü endüstriyel kullanım amaçlı Solventsiz Epoxy zemin kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal tüm etkilere karşı dayanıklı, kolay temizlenen, hijyenik ve kimyasal tüm etkilere karşı dayanıklı, kolay temizlenen, hijyenik, toz tutmayan ağır yüklerin ve yoğun trafiğin bulunduğu zeminlerde kullanılır. Kaymaz bir zemin kaplamasıdır.

Product description

 Polymex P-5004-Epoxy Antistatic Conductive Floor Covering for concrete floors 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 it is a solvent-free Epoxy floor covering material for industrial use with a thickness of mm in color and a slightly patterned or rough surface. It is used on floors with heavy loads and heavy traffic that are resistant to all physical and chemical influences, easy to clean, hygienic, dust-repellent. It is a non-slip floor covering.


Produkteinführung

 Polyme Shenzhens P-5004-Epoxyd - antistatischer Condaktiver Bodenbelag für Betonböden 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 es ist ein lösemittelfreies EPOXY Bodenbelagmaterial für industrielle Zwecke mit mm Dicke Farbe und leicht gemusterter Oberfläche oder Rauheit. Beständig gegen alle physikalischen und chemischen Einflüsse, leicht zu reinigen, hygienisch, staubabweisend, wird auf Böden mit schweren Lasten und starkem Verkehr verwendet. Es ist ein rutschfester Bodenbelag.




5005-2K lösemittelfreies Epoxid-Finish transparent


Ürün tanıtımı

 Epoksi Esaslı, iki bileşenli, solventsiz şeffaf, hızlı kürlenene, UV dayanımlı, son kat şeffaf epoksi kaplama malzemesidir.

Product description

 It is an epoxy-based, two-component, solvent-free transparent, fast-curing, UV-resistant, top-coat transparent epoxy coating material.

Produkteinführung

 Es ist ein epoxidbasiertes, Zweikomponenten, lösemittelfreies transparentes, schnell aushärtendes, UV-beständiges, endlackiertes transparentes epoxidbeschichtungsmaterial.



5006-Säure-und chemikalienbeständiger Vinylester-Epoxid-Bodenbelag

Ürün tanıtımı



P-5006-Asitlere dayanıklı Vinil ester epoksi zemin kaplaması Beton zeminler için 1,5 2,0 – 3,0 – 4,0 mm kalınlığında renkli ve yüzeyi hafif desenli ya da pürüzlü endüstriyel kullanım amaçlı Solventsiz Epoxy zemin kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal tüm etkilere karşı dayanıklı, kolay temizlenen, hijyenik, toz tutmayan ağır yüklerin ve yoğun trafiğin bulunduğu zeminlerde kullanılır.

Product description



P-5006-Acid resistant Vinyl ester epoxy floor covering For concrete floors 1,5 2,0 – 3,0 – 4,0 it is a solvent-free Epoxy floor covering material for industrial use with a thickness of mm in color and a slightly patterned or rough surface. It is used on floors with heavy loads and heavy traffic that are resistant to all physical and chemical influences, easy to clean, hygienic, dust-repellent.

Produkteinführung



P-5006-säurebeständiger Vinylester-Epoxid-Bodenbelag für konkrete Böden 1,5 2,0 – 3,0 – 4,0 es ist ein lösemittelfreies EPO ① Bodenbelagmaterial für industrielle Zwecke mit mm Dicke Farbe und leicht gemusterter Oberfläche oder Rauheit. Beständig gegen alle physikalischen und chemischen Einflüsse, leicht zu reinigen, hygienisch, staubabweisend, wird auf Böden mit schweren Lasten und starkem Verkehr verwendet.

5007-Epoxy Mortar Bodenbelag

• Ürün tanıtımı

Polymex P-5007- Epoksi Mortar Zemin Kaplaması Epoksi Reçine Esaslı beton zeminler için 6-10 mm kalınlığında, renkli endüstriyel kullanım amaçlı kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı, yüksek darbe ve aşınma mukavemeti gerektiren zeminlerde kullanılır. Aşırı yıpranmış beton zeminlerde ideal çözümdür.

• Product description

Polymex P-5007- Epoxy Mortar Flooring is a 6-10 mm thick, colorful industrial-use coating material for Epoxy Resin-Based concrete floors. It is used on floors that are resistant to physical and chemical influences and require high impact and wear strength. It is the ideal solution for extremely worn concrete floors.

• Produkteinführung

Polymex P-5007 - Epoxy Mortar Bodenbelag ist ein 6-10 mm dickes, farbiges Beschichtungsmaterial für industrielle Zwecke für Betonböden auf Basis von Epoxidharz. Es wird auf Böden verwendet, die beständig gegen physikalische und chemische Einflüsse sind und eine hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit erfordern. Die ideale Lösung für stark abgenutzte Betonböden.





5010-2K Epoxid basierte Reparatur, Anker und Montage Mörtel



Ürün tanıtımı

Polymex-5010-Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı, Üç Bileşenli Epoksi Tamir, Ankrāj ve Montaj Harcıdır. Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı, Üç Bileşenli Epoksi Tamir, Ankrāj ve Montaj Harcıdır..



Product description

Polymex-5010 is a Solvent-Free Epoxy Resin-Based, Three-Component Epoxy Repair, Anchor and Assembly Mortar. It is a Solvent-Free Epoxy Resin-Based, Three-Component Epoxy Repair, Anchor and Assembly Mortar.



Produkteinführung

Polymex - 5010-lösemittelfreier Epoxidharz-basierter, Dreikomponenten-Epoxid-Reparatur -, Verankerungs-und Montagemörtel. Es ist lösemittelfreier Epoxidharzbasierter, Dreikomponenten-Epoxidreparatur -, Anker-und Montagemörtel..

5011 - Lösungsmittelfreie Epoxid-Lackierung



Ürün tanıtımı

Solventsiz Epoksi Boyası . Solventsiz Epoksi Son Kat İki Bileşenli, Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı, Parlak mat görünümde, son kat boyadır. P-5011-Solventsiz Epoksi Sonkat Boyası.



Product description

Solvent-Free Epoxy Paint . Solvent-Free Epoxy Topcoat is a Two-Component, Solvent-Free Epoxy Resin-Based, Glossy matte finish paint. P-5011-Solvent-free Epoxy Topcoat Paint.



Produkteinführung

Lösungsmittelfreie Epoxidfarbe . Lösemittelfreies Epoxid-Finish ist eine zweikomponentige, lösungsmittelfreie Epoxidharz-basierte, glänzende Matt-Finish-Farbe. P-5011 - Lösungsmittelfreie Epoxid-Lackierung.



5015-Transparentes Epoxid-Dreidimensionales Bodenbeschichtungs- system

Ürün tanıtımı



Polymex P-5015 Şeffaf Uv Epoksi Üç Boyutlu Zemin kaplama Sistemi ; Epoksi Esaslı, iki bileşenli, solventsiz şeffaf, hızlı kürlenen, UV dayanımlı, son kat kaplama ve şeffaf epoksi döküm malzemesidir malzemesidir.

Product description



Polymex P-5015 Transparent Uv Epoxy Three-dimensional Floor Covering System is an epoxy-based, two-component, solvent-free transparent, fast-curing, UV-resistant, topcoat coating and transparent epoxy casting material.

Produkteinführung



Polymex P-5015 transparentes UV-Epoxid-dreidimensionales Bodenbeschichtungssystem; es ist ein Epoxid-basiertes, zweikomponentiges, lösmittelfreies transparentes, schnell aushärtendes, UV-beständiges, endbeschichtendes und transparentes Epoxid-Gießmaterial.

5019-Staubfreie Epoxidbodenfarbe

Ürün tanıtımı



Polymex-5019-Epoksi Reçine Esaslı , iki bileşenli, solvent içermeyen, zemin ve duvarlara uygulanabilen epoksi reçine esaslı Anti bakteriyel epoksi boya ve kaplama malzemesidir.Tozumaz Epoksi Zemin Boyası Renkli -şeffaf

Product description



Polymex-5019-is an Epoxy Resin-Based, two-component, solvent-free, epoxy resin-based antibacterial epoxy paint and coating material that can be applied to floors and walls.Dust-proof Epoxy Floor Paint Color - transparent

Produkteinführung



Polymex-5019-Epoxidharz-basiertes, Zweikomponenten, lösmittelfreies, antibakterielles Epoxidharz-basiertes epoxidfarbstoff-und Beschichtungsmaterial, das auf Böden und Wänden aufgetragen werden kann.Staubfreie Epoxidbodenfarbe bunt-transparent

5020-2K lösliche Epoxidbodenfarbe

• Ürün tanıtımı



İki komponentli, Solventli epoksi Reçine esaslı parlak veya mat son kat Solventli Epoksi Zemin boyasıdır. Solventli Epoksi Reçine Esaslı iki bileşenli epoksi demir ve metal boyası. Normal ve Ağır hizmet koşullarına ve kimyasallara dayanıklı, epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, beton, metal, ahşap, sıva ve alçı yüzeylere uygulanabilen solventli epoksi demir metal boyadır

• Product description



It is a two-component, Solvent-based epoxy Resin glossy or matte finish Epoxy Floor paint with Solvent. Two-component epoxy iron and metal paint based on Epoxy Resin with solvent. It is an epoxy iron metal paint with solvent, resistant to normal and heavy-duty conditions and chemicals, epoxy resin-based, two-component, which can be applied to concrete, metal, wood, plaster and plaster surfaces

• Produkteinführung



Es ist eine zwei-Komponenten -, lösliche Epoxidharz-basierte glänzende oder matte Oberfläche lösliche Epoxid-Bodenfarbe. Zweikomponenten-Epoxid-Eisen-und Metallfarbe auf lösungsmittel epoxidharzbasis. Es ist eine lösliche Epoxid-Eisen-Metallfarbe auf Basis von Epoxidharz, Zweikomponenten, die auf beton, Metall, Holz, Gips und gipsoberflächen angewendet werden kann, beständig gegen normale und harte Beanspruchung und Chemikalien



5022-2K Epoxid-basierter Oberflächennivellierer

• Ürün tanıtımı



İki komponentli, Epoxy bazlı parlak zemin kaplama malzemesi- Epoksi Yüze Tesviyelendirici.

• Product description



Two-component, Epoxy-based glossy floor covering material- Epoxy Surface Leveler.

• Produkteinführung



Zwei - Komponenten-Epoxid-Oberflächen-Nivelliergerät-glänzendes bodenbelagsmaterial auf Basis von EPOXY.



5023-2K Epoxidharz basierte Kohle Teer Gemischte Epoxidbeschichtung

Ürün tanıtımı

Epoksi Reçine Esaslı Kömür Katran Karışımı Epoksi Kaplamasıdır. Epoksi bağlayıcı temelli, çift komponentli, kömür katranı içeren yüksek katı bir boyadır. Epoksi Reçine Esaslı Kömür Katran Karışımı Epoksi Kaplamasıdır. Kömür katranı uzatılmış epoksi reçine kaplamasıdır.

Product description

Epoxy Resin Based Coal Tar Mixed Epoxy Coating is. It is an epoxy binder based, double component, coal tar containing high solids paint. Epoxy Resin Based Coal Tar Mixed Epoxy Coating is. It is a coal tar extended epoxy resin coating.

Produkteinführung

Es ist eine Epoxidharzbasierte Kohlentermischung Epoxidbeschichtung. Es ist eine Zweikomponentenfarbe mit hohem Feststoffgehalt, die Kohlentee enthält, basierend auf einem epoxidbindemittel. Es ist eine Epoxidharzbasierte Kohlentermischung Epoxidbeschichtung. Kohlentee ist eine verlängerte Epoxidharzbeschichtung.



5024-Einkomponenten-transparenter aliphatischer UV-Aggregat-Koppler

Ürün tanıtımı

Tek komponentli, şeffaf, solvent içermeyen, %100 alifatik (sararmaz), poliüretan esaslı, havadaki nem ile kürlen, kullanımı çok kolay taş zeminler için özel formüle edilmiş (Parlak veya Mat) agrega çakıl taş granül bağlayıcı reçinedir. Kesinlikle yapısal zayıflıklarda üretilen Epoksi baz veya Polyester baz içermez. %100 sararmaz, solventsiz, tek bileşenli ve NANO teknolojisi ile üretilmiş sukroz polimer Tek komponentli, şeffaf, %100 alifatik (sararmaz), solventsiz, sukroz polimer esaslı çakıl taşı granül agrega taşları için özel üretilmiştir

Product description

It is a one-component, transparent, solvent-free, 100% aliphatic (non-yellowing), polyurethane-based, specially formulated (Glossy or Matte) aggregate pebble stone granule binder resin for very easy-to-use stone floors that are cured by moisture in the air. It definitely does not contain Epoxy base or Polyester base, which are produced in structural weaknesses. 100% sararmaz, solvent-free, single-component sucrose polymer produced with NANO technology is specially produced for single-component, transparent, 100% aliphatic (sararmaz), solvent-free, sucrose polymer-based pebble granular aggregate stones

Produkteinführung

Es ist ein Einkomponenten -, transparentes, lösungsmittelfreies, 100% aliphatisches (vergilbtes), Polyurethan-basiertes, feuchtigkeitshärtendes, speziell formuliertes (glänzendes oder mattes) Aggregat-Kieselstein-Granulat-Bindemittel-Harz für Steinböden, das sehr einfach zu bedienen ist. Es enthält absolut keine Epoxidbasis oder Polyesterbasis, die in strukturellen Schwächen hergestellt wird. 100 %vergilbtes, lösemittelfreies, Einkomponenten-und Nanotechnologie hergestelltes Saccharose-Polymer Einzelkomponente, transparent, 100% aliphatisch (vergilbt), lösemittelbasiertes, Saccharose-Polymer-basiertes kieselgranulat



5025-Transparente Betonpolitur

• Ürün tanıtımı

Akrilik Silan Siloksan esaslı yüzeyden kaybolmayan ,şeffaf ,parlak betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve cila malzemesidir . Silan Siloksan kökenli Polymex 5025 Şeffaf Beton zemin kaplaması.

• Produkteinführung

Acryl-Silan ist ein Beton-Härtungs-und Poliermaterial ,das verwendet wird ,um die Undurchlässigkeit und Aushärtung von transparentem, glänzendem Beton zu gewährleisten, der nicht von der Siloxan-basierten Oberfläche verschwindet . Polymex 5025 transparenter Betonboden aus Silan-Siloxan.

• Product description

Acrylic Silane is a concrete curing and polishing material based on siloxane that does not disappear from the surface, is used to remove the impermeability and curing of transparent, shiny concrete. Polymex 5025 Transparent Concrete floor covering of Silane Siloxane origin.

5026-Feuerfester Vinylester-Epoxy-Bodenbelag

• Product description

For concrete floors 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 it is a Non-flammable Solvent-free Epoxy floor covering material Based on Vinyl Ester for industrial use with a thickness of mm in color and a slightly patterned or rough surface. It is used on floors with heavy loads and heavy traffic that are resistant to all physical and chemical influences, easy to clean, hygienic, dust-repellent. It is a non-slip fireproof floor covering.

• Produkteinführung


Für Betonböden 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 es ist ein feuerfestes lösemittelfreies Epoxid-Bodenbelagmaterial auf Vinylester-Basis für industrielle Anwendungen mit mm Dicke Farbe und leicht gemusterter Oberfläche oder Rauheit. Beständig gegen alle physikalischen und chemischen Einflüsse, leicht zu reinigen, hygienisch, staubabweisend, wird auf Böden mit schweren Lasten und starkem Verkehr verwendet. Es ist ein feuerfester Bodenbelag.

• Ürün tanıtımı


Beton zeminler için 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 mm kalınlığında renkli ve yüzeyi hafif desenli ya da pürüzlü endüstriyel kullanım amaçlı Vinil Ester Bazlı Yanmaz Solventsiz Epoxy zemin kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal tüm etkilere karşı dayanıklı, kolay temizlenen, hijyenik, toz tutmayan ağır yüklerin ve yoğun trafiğin bulunduğu zeminlerde kullanılır. Kaymaz yanmaz bir zemin kaplamasıdır.

5030-Terrazzo Granit Transparenter Epoxy-Bodenbelag


• Ürün tanıtımı

 Terrazzo Renklendirilmiş, solventsiz epoksi ile birlikte farklı boyutlarda doğal taş, cam, ayna, deniz kabukları gibi agregalar kullanılarak yüksek fiziksel dayanım ve mükemmel dekoratif görünümde, Terrazzo Solventsiz, Epoksi zemin kaplama sistemidir.

• Product description


 Terrazzo is a Solvent-free, Epoxy floor coating system with high physical strength and excellent decorative appearance by using aggregates such as natural stone, glass, mirror, seashells in different sizes together with Terrazzo Colored, solvent-free epoxy.

• Produkteinführung


 Terrazzo ist ein lösemittelfreies Epoxidbodenbelagsystem mit hoher physikalischer Festigkeit und ausgezeichnetem dekorativem Aussehen unter Verwendung von Aggregaten wie Naturstein, Glas, Spiegel, Muscheln in verschiedenen Größen, kombiniert mit Terrazzo-farbigem, lösemittelfreiem Epoxidharz.

5031-2K metallischer Epoxy-Bodenbelag


• Ürün tanıtımı

 İki komponentli, %100 katı ve tamamen alifatik olan epoksi esaslı özel metalik pigmentle imal edilmiş akışkan metalik epoksi zemin kaplama sistemidir. Solvent içermez. Kürlendikten sonra kimyasallara ve aşınmaya karşı direnci yüksek, sert, dekoratif, çok parlak bir zemin oluşturur.

• Product description

 It is a two-component, 100% solid and completely aliphatic liquid metallic epoxy floor coating system manufactured with epoxy-based special metallic pigment. It does not contain solvents. After curing, it creates a hard, decorative, very shiny floor with high resistance to chemicals and abrasion.

• Produkteinführung

 Es ist ein flüssiges metallisches Epoxid-bodenbelagssystem, das mit einem speziellen metallischen Pigment auf Basis von Epoxid hergestellt wird, das 100% fest und vollständig aliphatisch ist. Keine Lösungsmittel enthalten. Nach dem Aushärten bildet es einen harten, dekorativen, sehr hellen Boden mit hoher Chemikalienbeständigkeit und Abriebfestigkeit.

5033-2K Feuerfeste Epoxidfarbe

Ürün tanıtımı

Epoksi Reçine ve silikon Reçine esaslı, antimon trioksit özel reçine katkılı iki bileşenli Yanmaz Epoksi Boyasıdır. Silikon antimon trioksit özel reçine katkılı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Yüksek ısı ile temas eden yüzeylerde güvenle uygulanır.

Product description

It is a Two-component Fireproof Epoxy Paint based on Epoxy Resin and silicone Resin, with antimony trioxide special resin additive. Silicone antimony trioxide is resistant to combustion thanks to a special resin additive. It is applied safely on surfaces in contact with high heat.


Produkteinführung

Antimon Trio ist eine Zweikomponenten-feuerfeste Epoxidfarbe mit speziellem Harzzusatz auf Basis von Epoxidharz und Silikonharz. Das Silizium antimon Trio llovide ist dank seiner speziellen Harzdosierung brandbeständig. Es wird sicher auf Oberflächen angewendet, die mit hoher Hitze in Kontakt kommen.




5040-Epoxy Injection Carbon Verstärkung Beschichtung


• Ürün tanıtımı

 Epoksi Enjeksiyon Karbon Güçlendirme Kaplama P-5040-İki bileşenli Solventsiz yüzde yüz epoksi esaslı yüksek yoğunlukta Dört bileşenle elde edilen Epoksi Enjeksiyon Güçlendirme Kaplamasıdır

• Product description

 Epoxy Injection Carbon Reinforcement Coating P-5040-Two component Solvent-free one hundred percent epoxy based Epoxy Injection Reinforcement Coating obtained with four components at high density


• Produkteinführung

 Epoxy Injection Carbon Enhancement coating P-5040-ist eine Zwei-Komponenten-Epoxy Injection Enhancement Coating, die mit einer hohen Dichte von vier Komponenten auf lösungsmittelfreiem hundertprozentigem Epoxid basiert




5045-Bodenfarbe


• Ürün tanıtımı


 Metil Metakrilat Reçine Esaslı tek bileşenli zemin boyasıdır. Polymex-5045-Metil Metakrilat Reçine Esaslı tek bileşenli, şeffaf, penetrasyon gücü yüksek, hava kurumalı, tozuma kesici, çok güçlü bir zemin kimyasalıdır. Zemin boyasıdır. Zemin Boyası Metil Metakrilat Reçine Esaslı tek bileşenli zemin boyasıdır.

• Product description

 Methyl Methacrylate is a Resin-Based one-component floor paint. Polymex-5045-Methyl Methacrylate is a resin-based one-component, transparent, high penetration power, air-drying, dust cutter, very powerful soil chemical. It is a floor paint. Floor Paint is a one-component floor paint based on Methyl Methacrylate Resin.

• Produkteinführung

 Es ist eine Einkomponenten-Bodenfarbe auf Basis von methylmethacrylatharz. Polymex - 5045-Methyl-methacrylat-Harz basiert ist eine Einkomponenten -, transparente, hohe penetrationskraft, lufttrocknend, pulverförmig Cutter, eine sehr starke bodenchemikalie. Es ist Bodenfarbe. Bodenfarbe ist eine Einkomponenten-Bodenfarbe auf Basis von Methylmethacrylatharz.

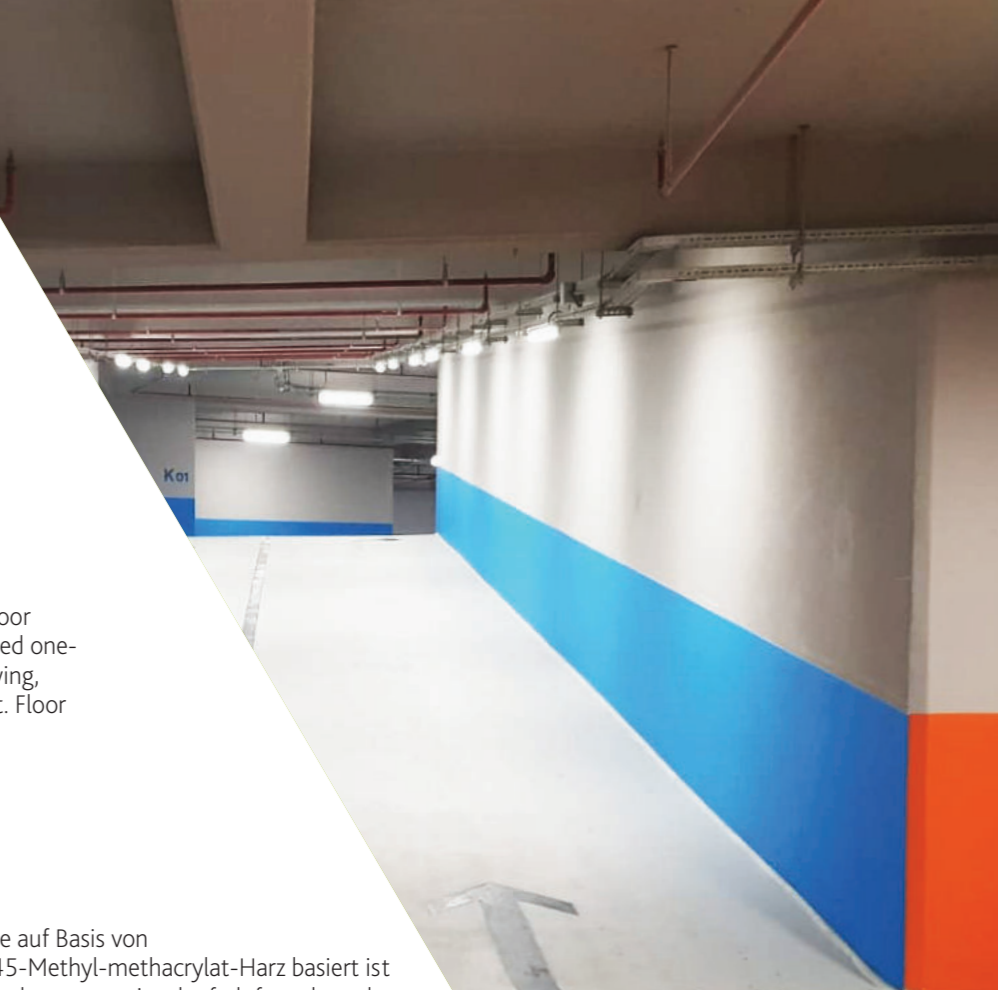

5050-2K Pool- und Wassertank- Isolierfarbe

• Ürün tanıtımı

Epoksi reçine esaslı, iki komponentli kullanıma hazır elastik ve sert her türlü zemine kolayca uygulanabilen mavi-beyaz renkli sürme esaslı havuz izolasyon boyası'dır.

• Product description

Epoxy resin based, two-component ready-to-use elastic and hard blue-white color sliding-based pool insulation paint that can be easily applied to all kinds of floors.

• Produkteinführung

Es ist eine blau-weiße schiebebasierte poolisolierungsfarbe auf Basis von Epoxidharz, die mit zwei Komponenten einsatzbereit ist und leicht auf allen Arten von elastischen und harten Böden aufgetragen werden kann.

5051-2K elektrischer isolierender lösungsmittelfreier Orange körniger Epoxid-Bodenbelag

• Ürün tanıtımı

İki komponentli, Epoksi Reçine esaslı Solventsiz, epoksi bazlı, Elektrik Yalıtkan grenli portakal görünümlü yarı mat sonkat Kaplamasıdır.

• Product description

It is a two-component, Epoxy Resin-based Solvent-free, epoxy-based, Electrically Insulating semi-matte topcoat Coating with a grainy orange appearance.

• Produkteinführung

Es ist eine Zweikomponenten, lösemittelfreie Epoxidharz-basierte, elektroisolierende, körnige Orange-aussehende halbmatte Beschichtung.

5060-Dilatation Band Kleber

Ürün tanıtımı


Baş üstü ve yatay uygulamalar için PVC, TPE dilatasyon membranlarının dilatasyona yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiş tiksotropik kıvamda, yapıştırma ve tamir işlerinde kullanılan, iki bileşenli yüksek mukavemetli epoksi malzemesidir. Polymexbond-5060-Dilatasyon Bant Yapıştırıcı

Product description

PVC for overhead and horizontal applications is a two-component high-strength epoxy material with a thixotropic consistency specially developed for the bonding of TPE dilatation membranes to dilatation, used in bonding and repair works. Polymexbond-5060-Dilatation Tape Adhesive

Produkteinführung

Für überkopfanwendungen und horizontale Anwendungen ist PVC ein Zweikomponenten-hochfestes epoxidmaterial mit thixotroper Konsistenz, das speziell für das Kleben von TPE-dilatationsmembranen zur Dilatation entwickelt wurde. Polyme Lloydbond-5060-Dilatation Klebeband Klebstoff

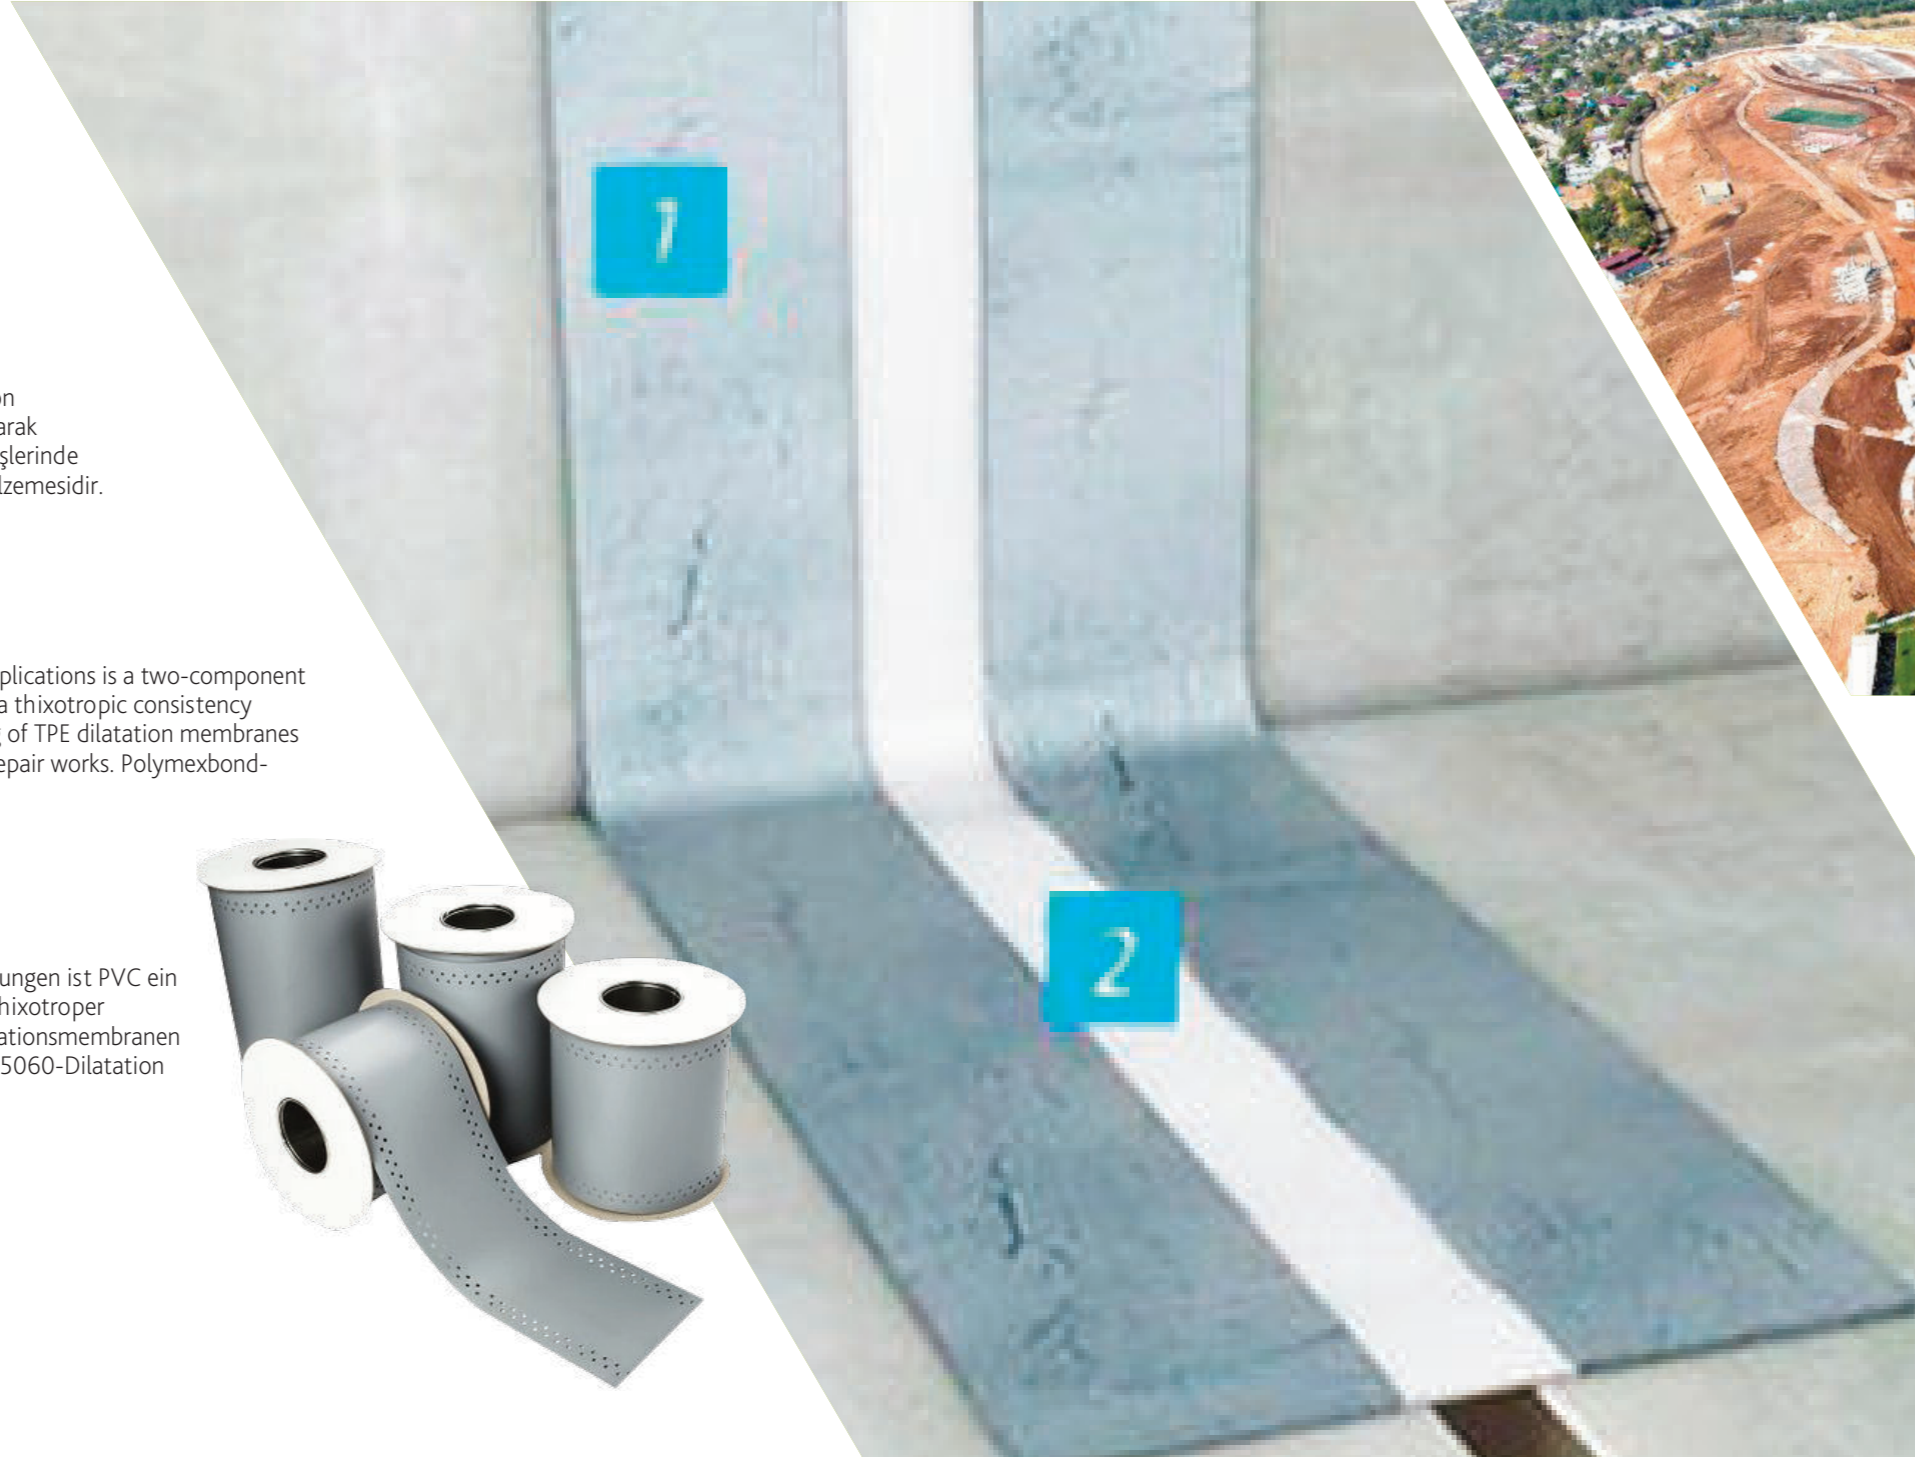

5085-Stein Teppich Füller Boden Teppich Bindemittel

Ürün tanıtımı

Tek bileşenli solvent içermeyen, Akriklik bazlı UV dayanımlı, şeffaf Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcı.

Product description

UV-resistant, transparent Stone Carpet Filler Earth Carpet Binder.

Produkteinführung

Einkomponenten-lösemittelfreies, Acryl-basiertes UV-beständiges, transparentes Stein-Teppich - Füller-Erdteppich-Bindemittel.





POLYME^X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

REIHE

60000

SPRÜHSYSTEME

6009-Feuchtigkeits-Toleranter Liner (Feuchtigkeitsbarriere-Liner)

• Ürün tanıtımı

İki Komponentli Nem Bariyeri Astar Şeffaf- yarı-katı, aşınmaya dayanıklı, derine nüfuz eden, iki bileşenli Epoksi Reçine esaslı bir nem bariyeri malzemesidir yapışmasına imkân sağlar.

• Product introduction

Moisture Barrier Primer with Two Components is a transparent- semi-solid, wear-resistant, deep-penetrating, two-component Epoxy Resin-based moisture barrier material that allows it to adhere.

• Produkteinführung

Die Zwei-Komponenten-Feuchtigkeitsbarriere-Zwischenlage ist ein transparentes halbfestes, verschleißfestes, tief eindringendes, Zweikomponenten-Epoxidharz-basiertes Feuchtigkeitsbarriere-Material, das eine Haftung ermöglicht.

6010-Polyurea-Primer

• Ürün tanıtımı

Polyurea Zemin Astarı , %100 katı madde ihtiva eden, Şeffaf iki bileşenli astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir şekilde yapışmasına imkân sağlar.

• Product introduction

Polyurea Floor Primer is a Transparent two-component primer containing 100% solids. It fills the pores of the concrete surface and allows the material and the surface to adhere perfectly.

• Produkteinführung

Polyurea-Grundierung ist eine transparente Zweikomponenten-Grundierung, die 100% Feststoffe enthält. Beton füllt die Poren der Oberfläche und ermöglicht eine perfekte Haftung von Material und Oberfläche.

6011-2K Spray Hybrid Polyurea Beschichtung

Ürün tanıtımı

İki kompenatlı polimerik izosiyanat ve polyol amin bileşenlerinden oluşan %100 katı, solvent içermeyen, aromatik özelliklerine sahip, kaplama ve yüksek dayanımlı yalıtım malzemesidir.

Product description

It is a 100% solid, solvent-free, aromatic coating and high-strength insulation material consisting of two-component polymeric isocyanate and polyol amine components.

Produkteinführung

Es ist ein 100% festes, lösemittelfreies, aromatisches, Beschichtungs-und hochfestes Isoliermaterial, das aus zwei kompenat-polymerisocyanat-und polyolamin-Komponenten besteht.



6012-Pure (Pure) Polyurea

Ürün tanıtımı

POLYUREA çok hızlı kürleşen, 2 komponentli 100% saf polyurea sistemdir. İzosiyanat prepolimer ve amin sonlu reçine tepkimesiyle oluşan esnek, %100 katı spray kaplama malzemesidir. Koruma ve kaplama amaçlı olarak beton, metal, ağaç, seramik, jeotekstil ve PU köpük gibi pek çok zemine uygulanabilmektedir. Isıtımlı çok bileşenli dozlamalı püskürtme ekipmanı yardımı ile yüksek basınçta uygulanır. Polyurea 1044 EN 1504-2 (beton yüzey koruma sistemleri) standart gereksinimlerini karşılar. Polyurea uygularken makinanın ana basıncı minimum 180 bar (2600.psi) olmalıdır.

Product description

POLYUREA is a 100% pure polyurea system with 2 components that cures very quickly. It is a flexible, 100% solid spray coating material formed by the reaction of isocyanate prepolymer and amine finite resin. It can be applied to many floors such as concrete, metal, wood, ceramic, geotextile and PU foam for protection and coating purposes. It is applied at high pressure with the help of heated multi-component dosing spraying equipment. Polyurea 1044 meets the standard requirements of EN 1504-2 (concrete surface protection systems).When applying polyurea, the main pressure of the machine is at least 180 bar (2600.psi) should be.

Produkteinführung

POLYUREA ist ein 2-Komponenten-100% reines polyurea-System, das sehr schnell aushärtet. Es ist ein flexibles, 100% festes sprühbeschichtungsmaterial, das durch Isocyanat-Prepolymer und amin-endharzreaktion gebildet wird. Zum Schutz und zur Beschichtung kann es auf vielen Böden wie beton, Metall, Holz, Keramik, Geotextil und PU-Schaum angewendet werden. Es wird unter hohem Druck mit Hilfe von beheizten Mehrkomponenten-dosiersprüngeräten angewendet. Polyurea 1044 erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1504-2 (betonoberflächenschutzsysteme).Bei der Anwendung von Polyurea beträgt der Hauptdruck der Maschine mindestens 180 bar (2600.psi) sein sollte.

6013-2K Spray Polyurethan Beschichtungsmaterial

Ürün tanıtımı

İzosiyanat ve sentetik poliöl esaslı, iki bileşenli, Elastomer, Poliüretan yüzey kaplama malzemesidir.

Product description

It is a two-component, Elastomer, Polyurethane surface coating material based on isocyanate and synthetic polyol.

Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten , Elastomer, Polyurethan Oberflächenbeschichtungsmaterial, das auf isocyanat und synthetischem polyol basiert.



6014-2K Spray Polyurethan Liquid Isolierung Bodenbelag

Ürün tanıtımı

İzolasyon Zemin Kaplaması, Poliüretan esaslı ,iki bileşenli, solventsiz çatlak örtme (crack bridging) özelliğine sahip su izolasyon membranıdır. Reaksiyonu çok hızlı olduğundan ancak özel makinalar yardımı ile uygulanabilir.

Product description

Insulation Floor Covering is a polyurethane-based, two-component waterproofing membrane with solvent-free crack bridging feature. Since its reaction is very fast, it can only be applied with the help of special machines.

Produkteinführung

Isolierungsbodenbelag ist eine wasserisolerende Membran auf Polyurethanbasis mit zwei Komponenten ,lösemittelfreiem rissüberzug (crack bridging). Da die Reaktion sehr schnell ist, kann sie nur mit Hilfe spezieller Maschinen durchgeführt werden.



6015-Spray Polyurethanschaum

Ürün tanıtımı

Polymex sprej yalıtım uygulamalarında kullanılan, katalizör, şişirici ajan ve diğer katkı kimyasalları içeren bir poliöl karışımıdır. Şişirici ajan olarak HCFC içermez ve DIN 4102, Euroclass E, TS EN 13501-1 standardına göre A2,B1,B2 yanmazlık sınıfındadır.

Product description

Polymex spray is a polyol mixture containing catalyst, inflating agent and other additive chemicals used in insulation applications. It does not contain HCFC as an inflating agent and is in the A2,B1,B2 non-combustibility class according to DIN 4102, Euroclass E, TS EN 13501-1 standard.

Produkteinführung

Polymex ist eine Polyolmischung, die Katalysatoren, blasmittel und andere Additive Chemikalien enthält, die in sprühisierungsanwendungen verwendet werden. Als Inflatable ist es frei von HCFC und gemäß DIN 4102, Euroclass E, TS EN 13501-1 in der Klasse A2,B1,B2 entflammbar.



6020-Spray Polyurethanschaum

Ürün tanıtımı

Püskürtülerek uygulanan ek yersiz çift bileşenli sprej poliüretan köpük ısı yalıtım sistemi. B bileşen (polyol) A bileşen (İzosiyanat) A bileşen kimyasalların ortalama 34 °C ısıtıcılı yüksek basınçlı makinelerin yardımı ile uygulanan, püskürtüldüğü anda hızlı şekilde reaksiyona girerek şişen, yerinde üretimi olan tek ve ek yeri olmadan elde edilen ısı yalıtım sistemidir. Yerinde uygulaması tamamlanan Poliüretan köpük, iyi bir ısı yalıtımının yanında ses yalıtımı da sağlar. Böylelikle yapılarda en avantajlı yalıtım elde edilir.

Product description

Additional October two-component spray polyurethane foam thermal insulation system applied by spraying. B component (polyol) A component (Isocyanate) A component is a thermal insulation system of chemicals applied with the help of high-pressure machines with an average heater of 34 °C, which reacts quickly and swells as soon as sprayed, is the only one with on-site production and obtained without October.Polyurethane foam, whose on-site application has been completed, provides sound insulation as well as good thermal insulation. Thus, the most advantageous insulation is obtained in the structures.

Produkteinführung

Doppelkomponentenspray-Polyurethanschaum-wärmedämmungssystem, das durch Sprühen des zusätzlichen Platzes angewendet wird. B-Komponente (polyol) a-Komponente (Isocyanat) A-Komponente ist ein wärmeisolationssystem, das mit Hilfe von Hochdruckmaschinen mit durchschnittlich 34 °C HEIZUNGEN von Chemikalien angewendet wird, die beim Sprühen schnell reagieren und anschwellen, die einzige vor-Ort-Produktion ohne Spleiße. Polyurethanschaum, der vor Ort angewendet wird, bietet neben einer guten Wärmedämmung auch eine Schalldämmung. So erhalten Sie die vorteilhafteste Isolierung in Gebäuden.

6025-Polyurethan- Bodenaufzug-Verstärkungs- Einspritzungs-Material

• Ürün tanıtımı



Poliüretan esaslı köpük sistemi, hacimsel oranlı poliüretan makinaları ile uygulanabilen, özellikle Zemin kaldırma uygulamalarında ve dolgu amacı ile kullanılan, yüksek kaldırma ve basma mukavemetine sahip özel formüle edilmiş iki bileşenli bir sistemdir. Son ürün olan köpük mükemmel fiziksel özelliklere sahip olup, DIN4102 Standardına göre B2 (TS EN 13501-1 e göre E sınıfı) yanmazlık sınıfındadır.

• Product description



Polyurethane based foam system is a specially formulated two-component system with high lifting and compressive strength that can be applied with volumetric ratio polyurethane machines, especially used in floor lifting applications and for filling purposes. The foam, which is the final product, has excellent physical properties and is in the class B2 (class E according to TS EN 13501-1) flammability class according to DIN4102 Standard.

• Produkteinführung



Das Polyurethan-basierte Schaumsystem ist ein speziell formuliertes Zweikomponenten-System mit hoher Hub- und Druckfestigkeit, das mit volumetrischen Polyurethan-Maschinen angewendet werden kann, insbesondere in Bodenhebeanwendungen und für füllzwecke. Das Endprodukt Schaum hat hervorragende physikalische Eigenschaften und ist gemäß DIN4102 B2 (Klasse E nach TS EN 13501-1) entflammbar.

6032-Polyurea Schiebebasierter Isolierender Bodenbelag

• Ürün tanıtımı



Polyurea İzolasyon Zemin Kaplaması Elle karıştırılabilen kendiliğinden yayılan %100 katı madde içeren esnek çift komponentli geciktirilmiş -20 C ile 60 C arası olumsuz hava sıcaklıklarında dahi kürleşebilir. Polyurea 2 saat sonra yaya trafiğine açılabilir. Ürün soğuk hava depoları dondurucular yiyecek işleme tesislerin de havuz izolasyonlarda zemin kaplamalarında ciddi bir öneme sahip olduğu ortamlarda kullanım için idealdir. Polyurea İzolasyon Zemin Kaplaması

• Product description



Polyurea Insulation Decking is a flexible double component containing 100% self-leveling solids that can be mixed by hand, delayed curing even at adverse air temperatures between -20 C and 60 C. Polyurea can be opened to pedestrian traffic after 2 hours. The product is ideal for use in cold storage freezers in environments where food processing plants are also of serious importance in pool insulation, floor coverings. Polyurea Insulation Floor Covering

• Produkteinführung



Der Polyurea-Isolierbodenbelag kann auch bei ungünstigen Lufttemperaturen von -20 C bis 60 C Aushärten, mit einer flexiblen doppelkomponente, die 100% selbstdispersierende Feststoffe enthält, die von Hand gemischt werden können. Polyurea kann nach 2 Stunden für den Fußgängerverkehr geöffnet werden. Produkt Kühlhäuser Gefrierschränke sind ideal für den Einsatz in Umgebungen, in denen Lebensmittelverarbeitungsanlagen auch in poolisolationen und Bodenbelägen von großer Bedeutung sind. Polyurea Isolierung Bodenbelag.

6040-MSB flexible Spray Polyurea Beschichtung

Ürün tanıtımı

İki komponentli, saf poliürea bir sistemdir. %100 solventsiz, %100 katı maddedir. Alifatik olan ürün aşınmaya çok dayanıklıdır. Ek yeri ve derz dolgu oluşmaz. Yüzeyin şeklini alır. Esnek yapıya sahiptir. Bu sistem, amin sonlu polieter reçineler, amin zincir genişleticiler ve ön polimerlere dayanmaktadır. İyi su ve kimyasal dirence sahip esnek, sağlam, dayanıklı monolitik bir membran sağlar. Polymex-6040-MSB Esnek Sprey Polyurea Kaplama.

Product description

It is a two-component, pure polyurea system. It is 100% solvent-free, 100% solid substance. The product, which is aliphatic, is very resistant to abrasion. No joints and Octobers are formed. It takes the shape of the surface. It has a flexible structure. This system is based on amine finite polyether resins, amine chain extenders and pre-polymers. It provides a flexible, robust, durable monolithic membrane with good water and chemical resistance. Polymex-6040-MSB Flexible Spray Polyurea Coating.

Produkteinführung

Es ist ein Zweikomponenten, reines polyurea-System. Es ist 100 %lösemittelfrei, 100% fest. Das aliphatische Produkt ist sehr verschleißfest. Weder Boden noch Boden sind vorhanden. Sie nimmt die Form der Oberfläche an. Es hat eine flexible Struktur. Dieses System basiert auf amin-endpolyetherharzen, aminkettenexpander und Vorpolymeren. Bietet eine flexible, robuste, langlebige monolithische membran mit guter Wasser-und Chemikalienbeständigkeit. Polyme llov-6040-MSB flexible Spray Polyurea Beschichtung.

**MARIN
PRODUKTE**



POLYME^X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

**REIHE
7000**



7002-Marin Beschichtung Isoliermaterial

Ürün tanıtımı


Marin Kaplama İzolasyon Malzemesi İki komponentli, solventsiz poliüretan reçine esaslı tekne yat marin kaplaması. Dik yüzeylerde sarkma yapmadan yüksek kalınlıklarda uygulanabilir. Doldurma gücü yüksektir. Kürlenme sonrasında çok iyi zımpara olur. Su altı ve su üstünde kullanılır. Hacimsel daralma yoktur.

Product introduction

Marine Coating Insulation Material Two-component, solvent-free polyurethane resin based boat yacht marine coating. It can be applied at high thicknesses without sagging on steep surfaces. The filling power is high. It becomes a very good sander after curing. It is used underwater and above water. There is no volumetric contraction.

Produkteinführung

Marin Beschichtung Isoliermaterial zwei Komponenten, lösemittelfreie Polyurethanharz-basierte Boot Yacht marin Beschichtung. Es kann bei hohen stärken angewendet werden, ohne auf aufrechter Oberfläche zu durchhängen. Die Füllkraft ist hoch. Nach dem Austrocknen wird es sehr gut geschliffen. Es wird unter Wasser und über Wasser verwendet. Es gibt keine volumenverengung.

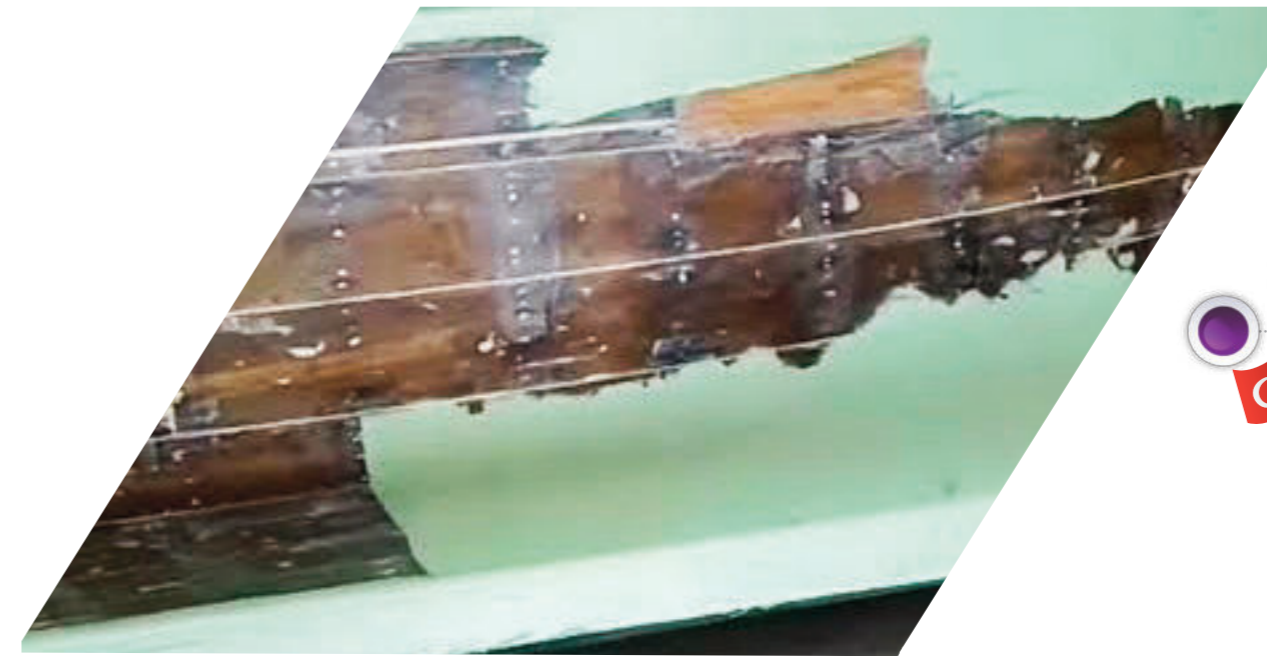

7004-Polyurethan - Bootspaste

Ürün tanıtımı

İki komponentli, solventsiz poliüretan reçine esaslı tekne macunudur. Dik yüzeylerde sarkma yapmadan yüksek kalınlıklarda uygulanabilir. Doldurma gücü yüksektir. Kürlenme sonrasında çok iyi zımpara olur. Su altı ve su üstünde kullanılır. Hacimsel daralma yoktur. Polymex-7004 -Poliüretan Tekne Macunu.

Product introduction

It is a two-component, solvent-free polyurethane resin-based boat putty. It can be applied at high thicknesses without sagging on steep surfaces. The filling power is high. It becomes a very good sander after curing. It is used underwater and above water. There is no volumetric contraction. Polymex-7004 - Polyurethane Boat Putty.


Produkteinführung

Es ist eine Zweikomponenten, lösemittelfreie polyurethanharzbasierte bootspaste. Es kann bei hohen stärken angewendet werden, ohne auf aufrechter Oberfläche zu durchhängen. Die Füllkraft ist hoch. Nach dem Austrocknen wird es sehr gut geschliffen. Es wird unter Wasser und über Wasser verwendet. Es gibt keine volumenverengung. Polymex 7004- Polyurethan - Boots-Paste.




7005-2K Polyurethan- Armuz-Dichtstoff


• Ürün tanıtımı

 Polymex P-7005-Poliüretan bazlı, çift komponentli solvent içermeyen, armuz dolgu, kalafatlama ve kaplama amaçlı kullanılan çok fonksiyonlu bir armuz dolgu macunudur.

• Product description


 Polymex P-7005-is a polyurethane-based, two-component solvent-free, multifunctional armuz sealant used for armuz filling, caulking and coating purposes.

• Produkteinführung


 Polyme Shenzhens P-7005-ist ein multifunktionales armuz-Dichtungsmittel auf Polyurethan-Basis, das Zweikomponenten-Lösungsmittel frei ist und zum Füllen, Abdichten und Beschichten von armuz verwendet wird.

7010-Pu Marin Marine Kleber


• Ürün tanıtımı

 Polymex PU Deniz Tutkalı tek komponentli, havanın nemine kurlaşen, poliüretan bazlı, yüksek mukavemete ve su dayanımına sahip mükemmel bir yapıştırıcıdır. Tek komponentli, poliüretan tip aktif maddeli bir yapıştırıcıdır. Pu Marin Deniz Tutkalı Yapıştırıcısı


• Product description


 Polymex PU Marine Glue is a one-component, moisture-curing, polyurethane-based, excellent adhesive with high strength and water resistance. It is a one-component, polyurethane-type active substance adhesive. Pu Marine Marine Glue Adhesive

• Produkteinführung

 Polymex PU Marine Glue ist ein Einkomponenten, feuchtigkeitshärtender, Polyurethan-basierter, hochfester und wasserbeständiger Klebstoff. Es ist ein Einkomponenten, Polyurethan-wirkstoffkleber. Pu Marin Marine Kleber Kleber.

UNSERE ZERTIFIKATE

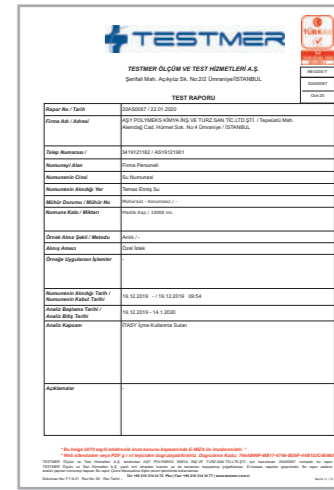

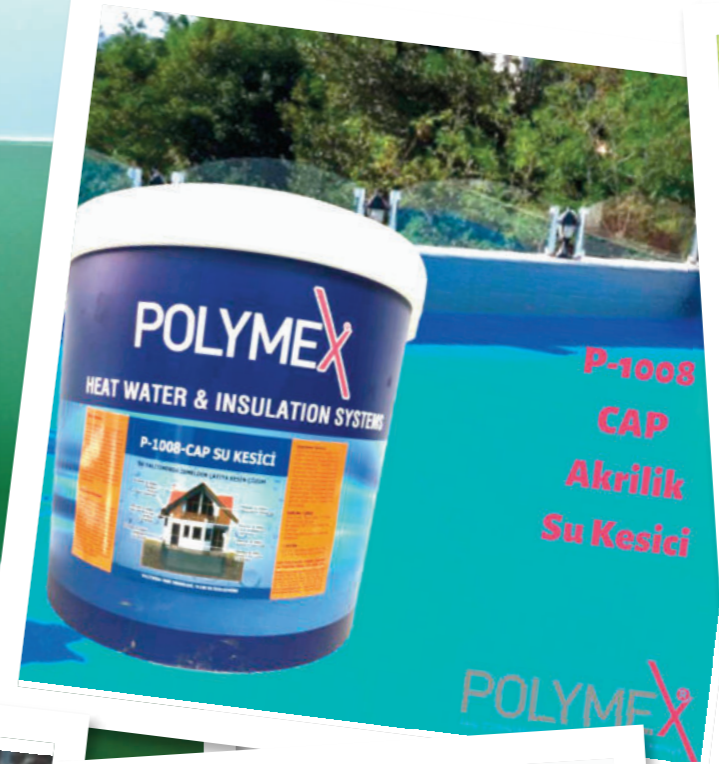



polymexizolasyon.com ● polymex.com.tr ● epoksiy.com

VERKAUFSBÜRO

🏠 İhlamurkuyu Mh. Alemdağ Cad.
Hürmet Sk. No:4 Ümraniye/İstanbul

☎ +90 216 540 67 03 - 04
+90 216 365 47 15

✉ info@polymex.com.tr

FABRIKPRODUKTION

🏠 Tepeören Köyü Yeni Mutlu Akü Yanı Boya
ve Vernikçiler Sitesi Tuzla/İstanbul

☎ +90 216 304 00 55
+90 216 304 00 56

✉ uretim@polymex.com.tr
destek@polymex.com.tr

GESCHÄFTSFÜHRER

🏠 Bağlarbaşı Mah. Şahin Sok.
No:11/A Maltepe/İstanbul

☎ +90 532 490 83 39

✉ www.polymex.com.tr

